


ILTI LUCE

Istruzioni per il montaggio
Mounting Instructions

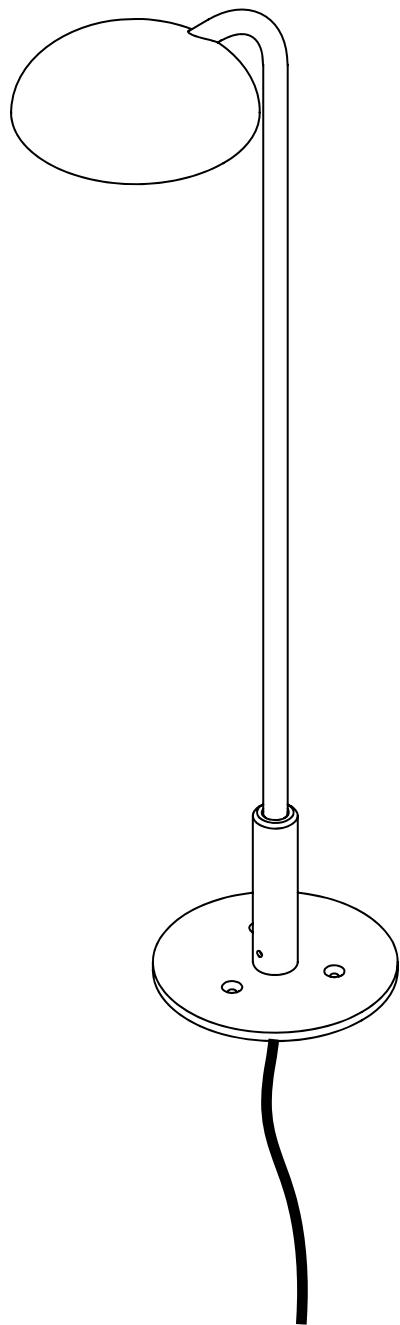



OLIVER

SL - FL (max 8,2W - max 700mA)


CODE

GROPF09
27/11/2025

Contenuto imballo / Box contents

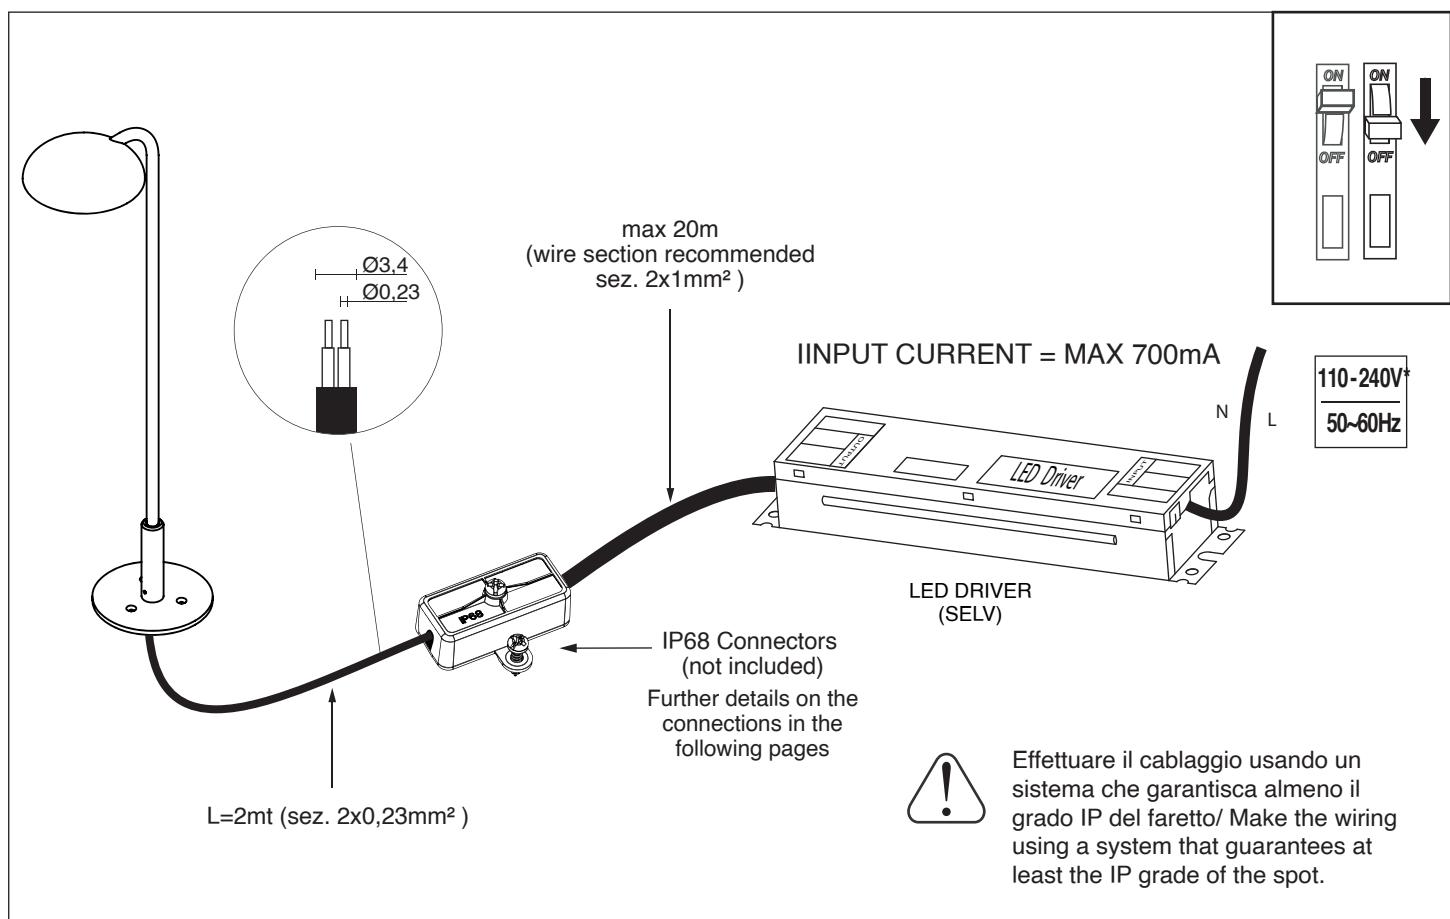

Dimensioni / Dimensions (mm)

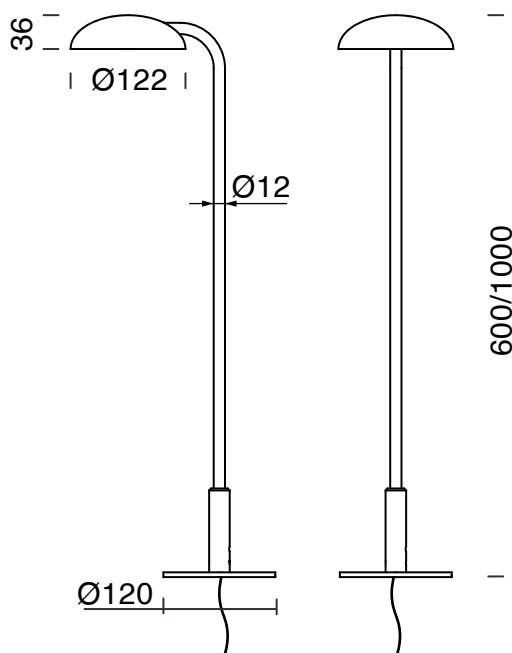

La morsettiera di alimentazione non è inclusa/the terminal block not included




Dare tensione all'impianto solo dopo aver collegato tutti i LED all'alimentatore/ Connect the fitting to the power supply only after connecting all LED to the driver




L'installazione deve essere fatta da personale qualificato./Installation should be carried out by a suitable qualified installer.

Modalità d'installazione / Installation

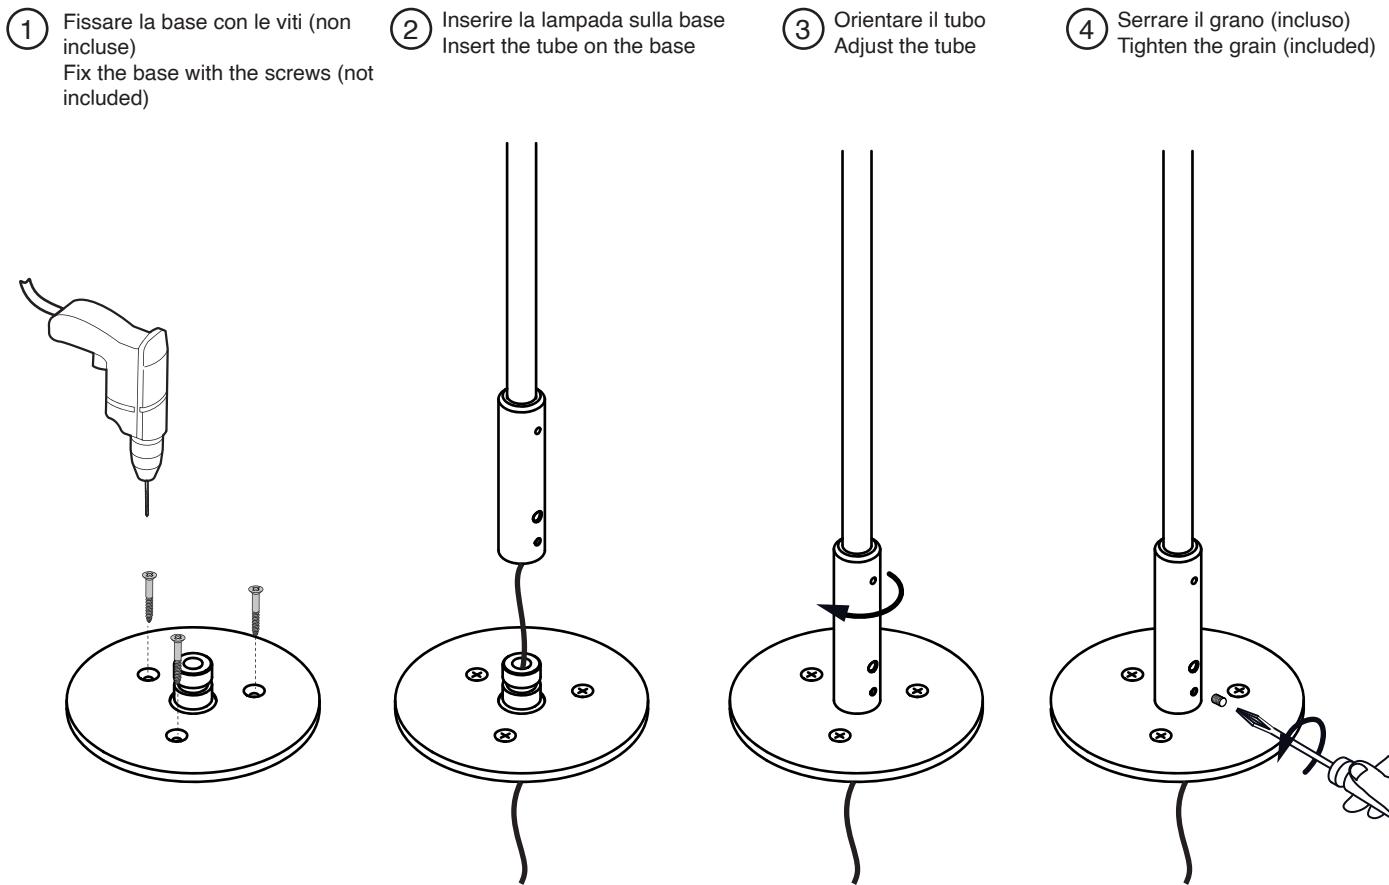


Come modificare l'uscita del cavo / How to modify the cable exit

- ① Estrarre il cavo dalla base
Remove the cable from the base
- ② Inserire la guaina di protezione prima di far scorrere completamente il cavo
Insert the protective sleeve before sliding the cable completely
- ③ Dopo aver estratto completamente il cavo rimuovere la guaina di protezione
After fully removing the cable, remove the protective sleeve
- ④ Inserire la lampada nella basetta
Insert the lamp into the base

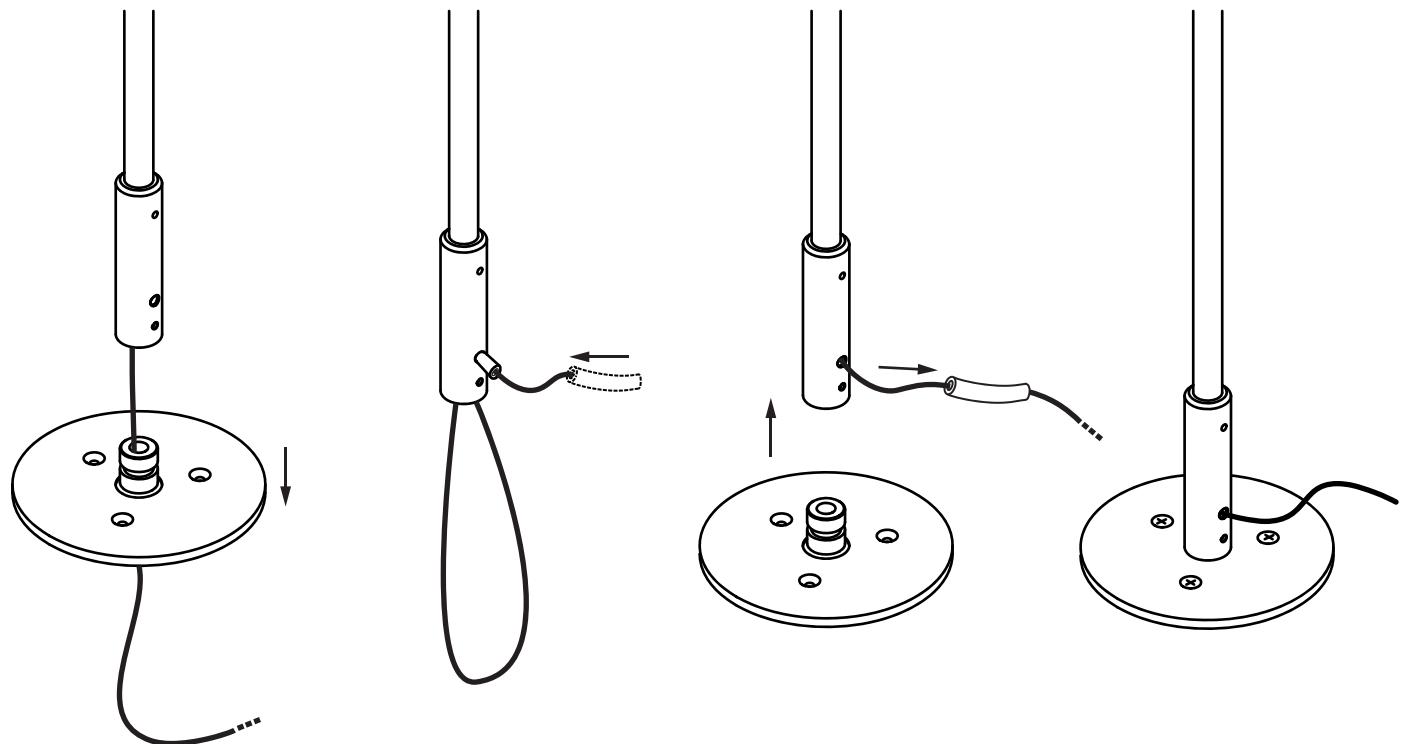

Cablaggio raccomandato per installazioni outdoor - Recommended wiring for outdoor installations

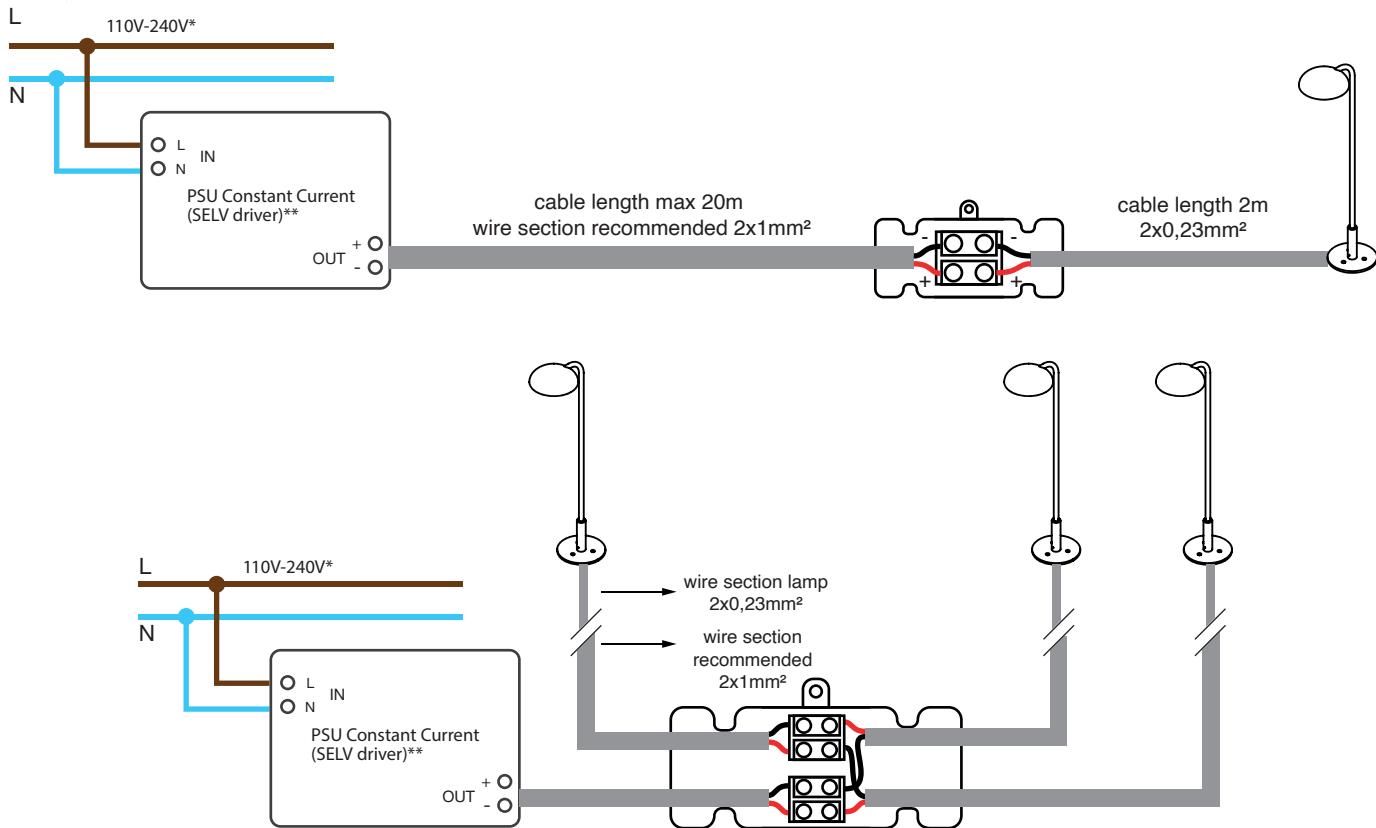


* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers.


** Usare un driver SELV / Use a SELV driver.

Istruzioni di montaggio connettore IP68 suggerito / Mounting instruction IP68 connector recommended



Rimuovere le clip alle due estremità della copertura in gel, rompendo lungo la membrana stampata
Remove the clips on both ends of the Gel cover by breaking along each moulded membrane.

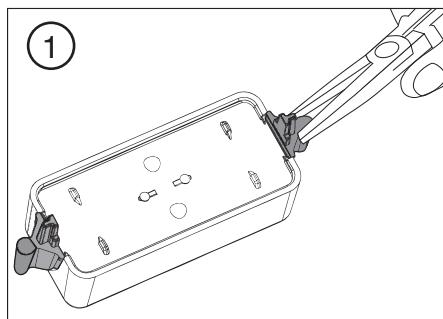

Rimuovere le membrane e staccare gli adattori per cavi piccoli.
Remove the clips on both ends of the Gel cover and break the cable adapters.

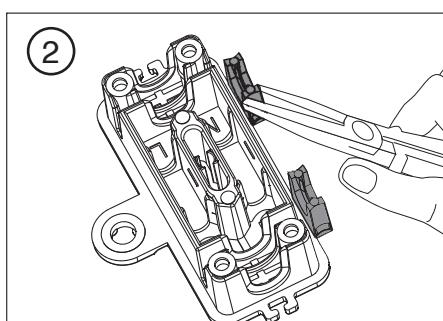


Installare l'adattatore per il cavo della lampada e collegare i conduttori alla morsettiera.(cavo della lampada Ø3,4mm)
Install the adapter for the lamp cable and connect the conductors to the terminal block.
(lamp cable Ø3,4mm)

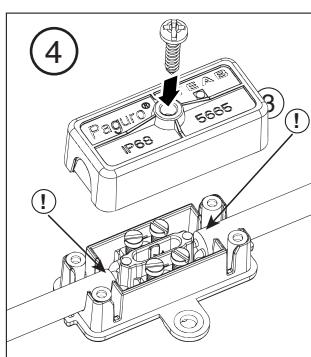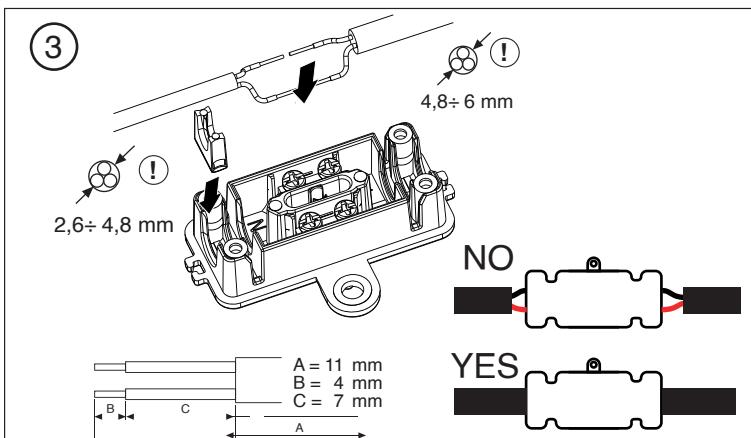


Montare la copertura in gel sulla base e premere con decisione per assicurarsi che la copertura sia correttamente posizionata.
Fissare il coperchio con la vite in Acciaio INOX.
Assemble the Gel cover onto the base and push firmly to ensure cover is correctly positioned. Insert and fasten the INOX screw to ensure Gel cover stays in the place.

Esempio d'installazione con BGREPLINTH / Example of Installation with BGREPLINTH


Contenuto imballo / Box contents

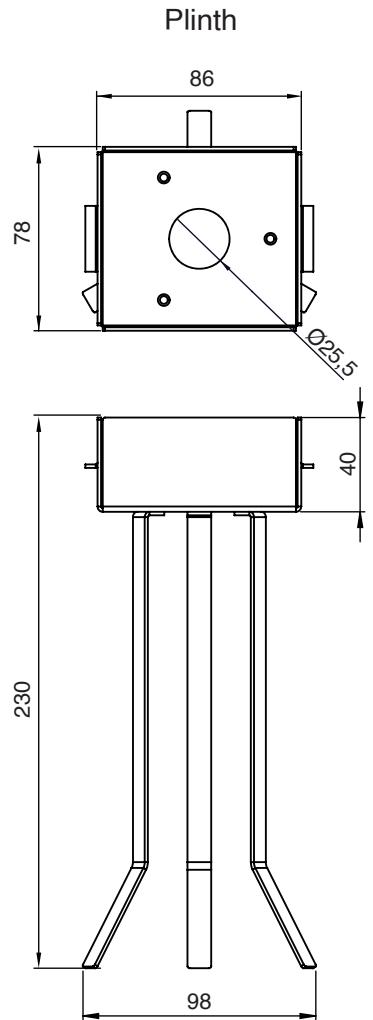







IP68 Connector

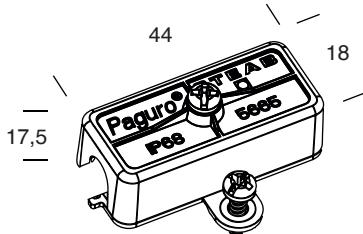


Filler foam

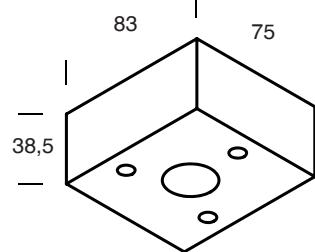


x3 Screws

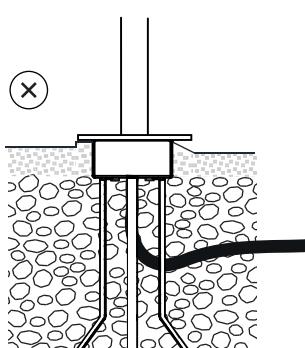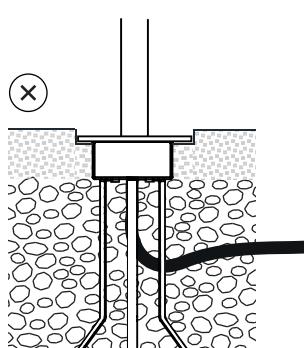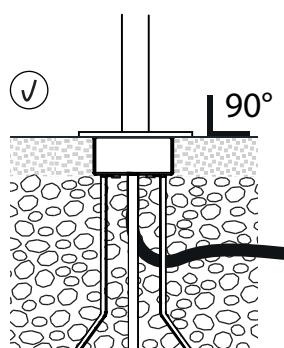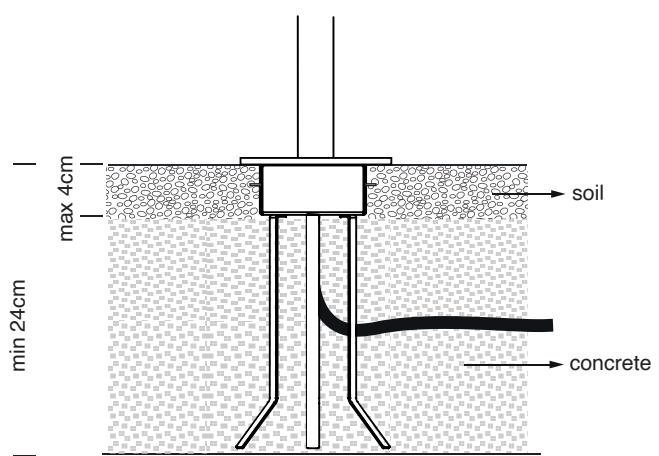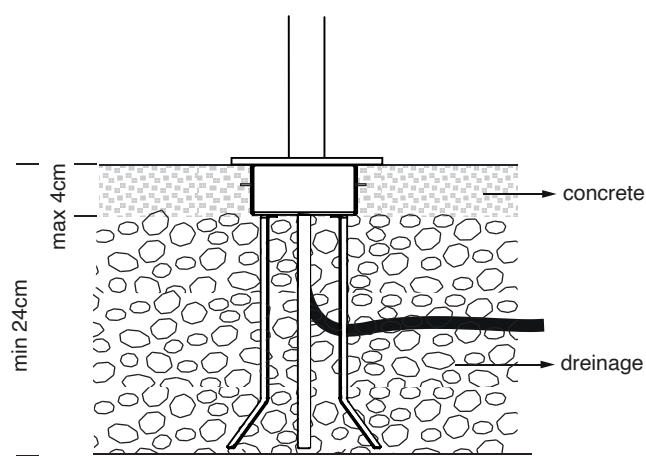


1

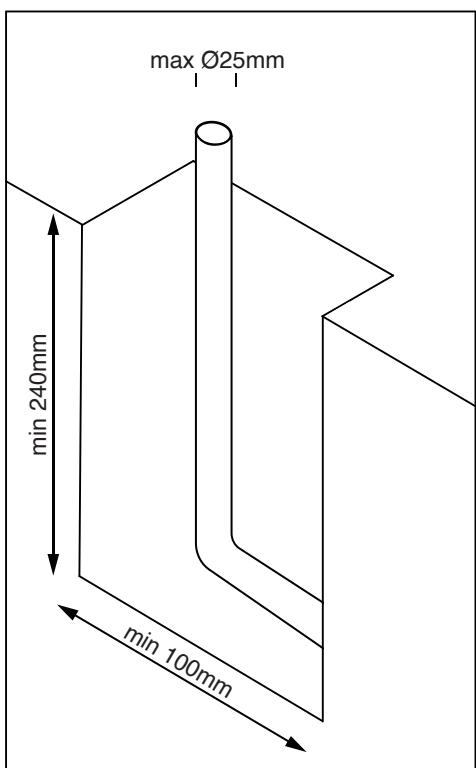


2

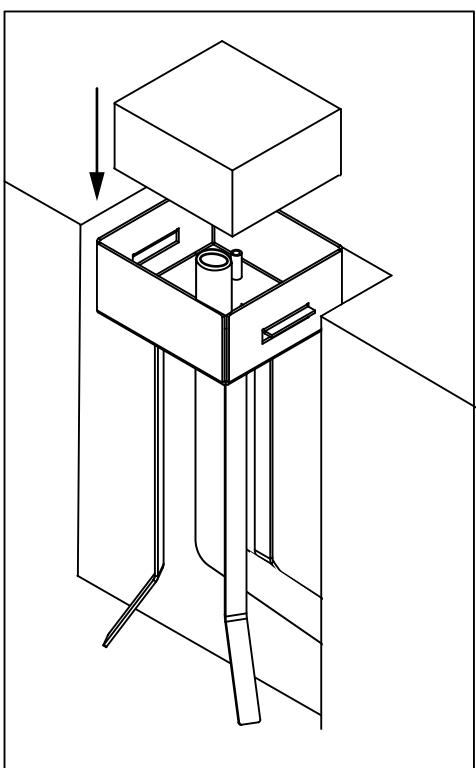


3

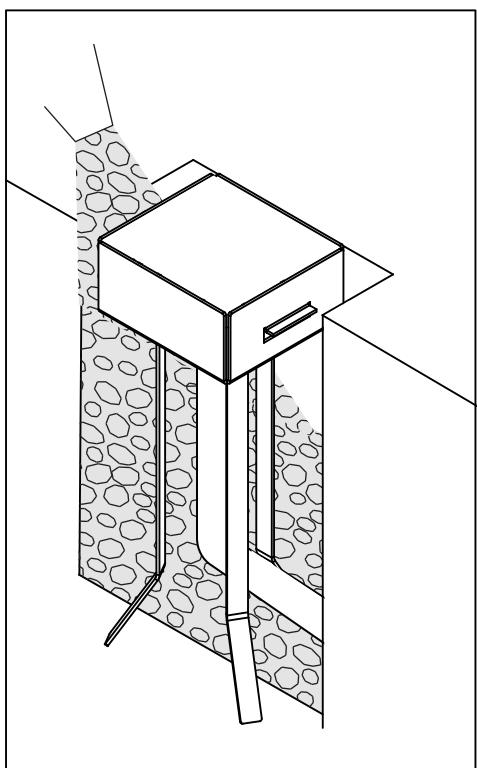




4

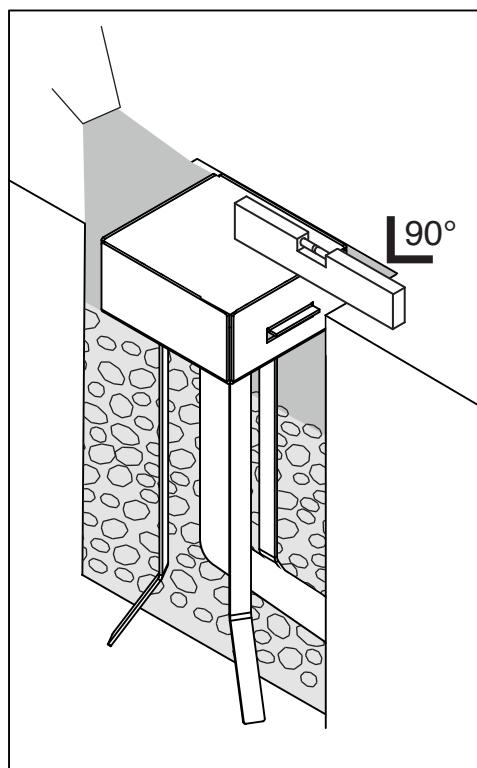

(5)

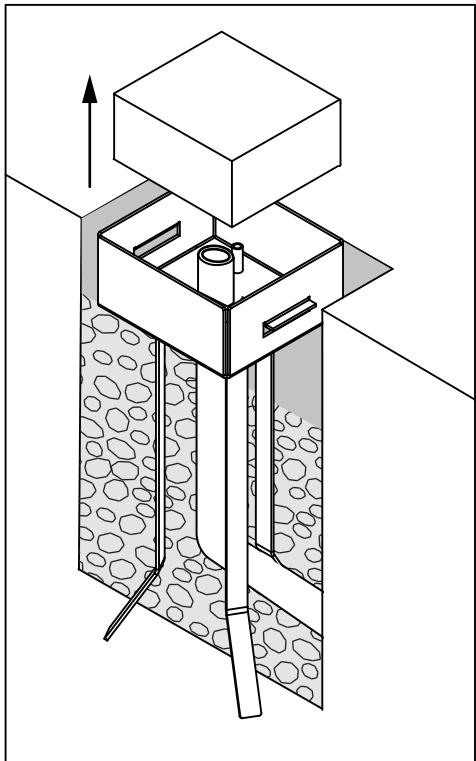

(6)

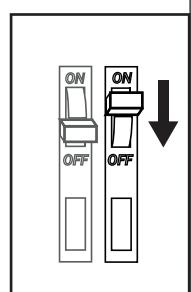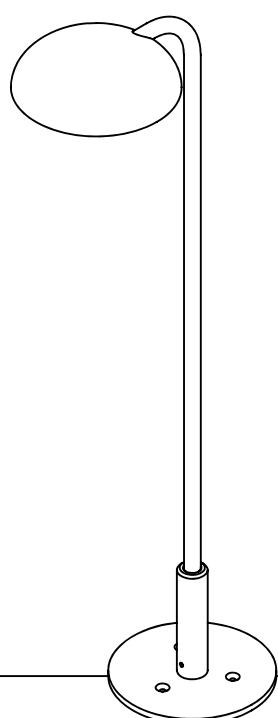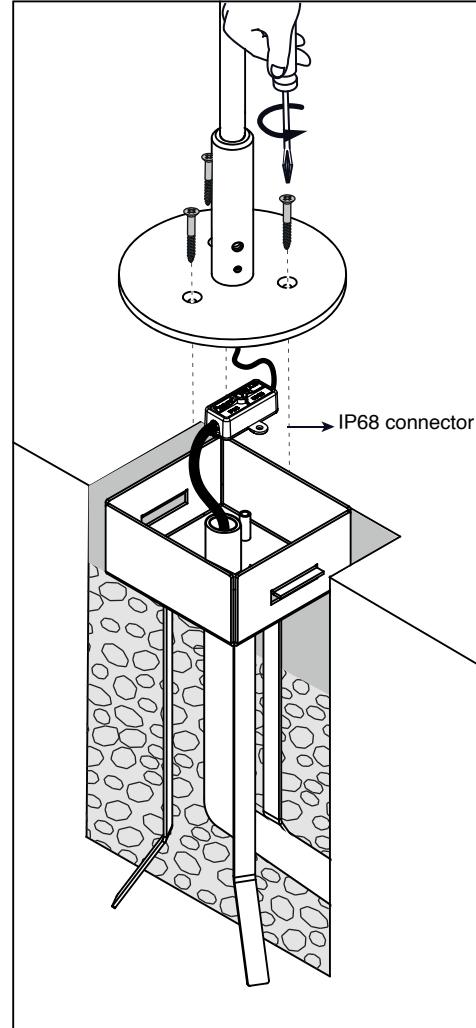

ITALIANO

AVVERTENZE



ENGLISH

CAUTION

LAMPADE OUTDOOR

L'installazione deve essere fatta da personale qualificato. / Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione / Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF / Non aprire il faretto/lampada.
Dare tensione all'impianto solo dopo aver collegato tutti i LED all'alimentatore (quando previsto) / In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI LUCE il prodotto non dovrà essere né aperto né smontato e il cavo deve essere tagliato lasciandone almeno 10/15cm/ Effettuare il cablaggio usando un sistema che garantisca almeno il grado IP del faretto / Se previsto, usare esclusivamente le lampadine del tipo e della potenza indicate nei dati dell'etichetta. / Quando non è esplicitamente indicato evitare di esporre il prodotto in ambienti con presenza di cloro, salsedine o altri agenti aggressivi. / La temperatura di colore (CCT) delle sorgenti LED può differire dal valore nominale dichiarato in un range di ±5% / ILTI LUCE si riserva di apportare qualsiasi modifica tecnica o formale senza preavviso, soprattutto per quanto concerne le sorgenti LED. / Queste istruzioni devono essere conservate con cura per ogni ulteriore consultazione.

-Per un corretto funzionamento, l'apparecchio necessita di relativo vetro di protezione integro.



Lamping



- Questo apparecchio contiene lampade a LED integrate. This luminaire contains built-in LED lamps.
- Il LED e il cavo di alimentazione non possono essere sostituiti dall'utente finale. Rivolgersi a ILTI LUCE (unico centro autorizzato). The LED and the cables cannot be changed in the luminaire from the end-user. Please contact ILTI LUCE (only authorized center).
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <E> This product contains a light source of energy efficiency class <E>
- Non fissare direttamente la fonte luminosa Don't look directly at the light source

			max 8,2W	IP65									
--	--	--	---------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITALIANO

SMALTIMENTO
DELL'APPARECCHIO



ENGLISH

EQUIPMENT DISPOSAL

Questo apparecchio di illuminazione è prodotto in conformità alla Direttiva EU 2012/19/EU.

Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.

ITALIANO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
PER LA PULIZIA DELLE LAMPADE



Pulire periodicamente gli apparecchi per rimuovere gli accumuli di sporco e sostanze che si depositano sulle superfici a contatto con aria/acqua. Prima della pulizia, spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare. Gli intervalli ed i metodi richiesti a tale riguardo dipendono dal luogo e dalla situazione di montaggio nonché dalle condizioni ambientali.

Effettuare le pulizie utilizzando un panno morbido inumidito in acqua tiepida. Non usare prodotti per la pulizia a base acida per pulire i faretti. Non utilizzare idropulitrici. Nessuna parte degli apparecchi installati in esterno deve entrare in contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, calce, acidi e sostanze potenzialmente corrosive, etc...). Non trattare con detersivi granulosi e/o con spugne ruvide o abrasive. Rivolgersi alla Nemo in caso di dubbio sulla modalità di pulizia della lampada.

This lamp has been manufactured according to Directive EU 2012/19/EU.

In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.

ENGLISH

LIGHTING CLEANING SAFETY
INSTRUCTIOS

It is essential to clean the luminaire periodically at regular intervals to remove the dust, dirt, limestone or other contaminations.

Before cleaning the luminaire, switch off the power supply and let it cool down. Not maintaining the luminaires may result in malfunctioning.

Clean the luminaires using a soft cloth damped in lukewarm water. Do not use cleaning products which contain acidic substances. Do not use cleaner machines. Luminaires must not be used in corrosive environments, exposure to corrosive substances must always be avoided. Do not use grainy detergent and/or rough or abrasive sponges.

Contact ILTI LUCE in case of doubts regarding lamp cleaning.