

SPOTLIGHTS and PROJECTORS Indoor

CAPRI

0-10V / TRIAC / DOB / DALI / CASAMBI

Famiglia di faretti da interni per illuminazione d'accento. L'apparecchio è ruotabile di 90° sull'asse verticale e di 355° sull'asse orizzontale. L'eccellente struttura di dissipazione del calore e il driver integrato, sono perfettamente combinati insieme. Il design integrato rende l'aspetto più compatto e minimale. L'angolo del fascio regolabile consente di soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione.

Family of indoor spotlights for accent lighting.

The luminaire is rotatable by 90° vertically and 355° horizontally to allow the free orientation of the light in any direction. The excellent heat dissipation structure and the built-in driver are perfectly combined in an integrated design with a compact and minimal aesthetic. The light beam angle is adjustable to meet any lighting requirement.



INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	1	F
Fascio ottico Beam angle	zoom 15/55°	
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700/3000K	
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90	
Tipo di ottica Optic type	Lente Lens	
Trasformatore incluso Driver included	Yes	
Colore sorgente luminosa Light source color	White	
Classe di protezione IEC IEC Protection class	I	
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	White/bianco Black/black	
Montaggio Mounting	Binario 3C / DALI / 0-10V 3C / DALI / 0-10V track	
Connessione Connections	Track connector (3C/DALI/0-10V)	
Cavo Cable	/	
Orientabile Adjustable	Yes	
Dimensioni Dimensions	Ø73x232mm	
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	1kg	

FUNZIONAMENTO PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V
Frequenza di ingresso Input frequency	50-60Hz

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	TRIAC / DALI 2/ 0-10V / DOB / CASAMBI
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	15° 1585lm (3000K) 55° 1780lm (3000K)
Tolleranza flusso luminoso Luminous flux tolerance	±1%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	55° >70lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM ≤3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	23W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	±2%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	0°C / 35°C
Temperatura ambiente di utilizzo Performance ambient temperature	+25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK02

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80B10 (50000h)
--	-----------------


REMARKS

4000K su richiesta 4000K at request
--



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

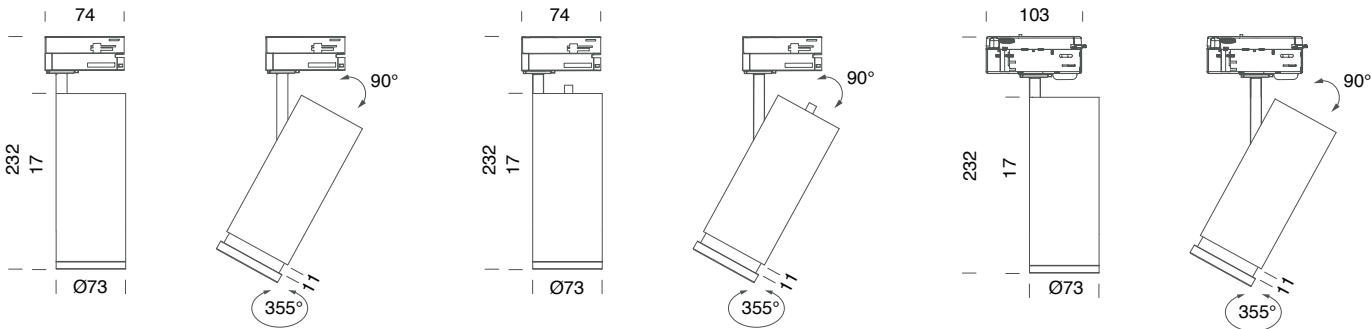

CAPRI TRIAC / CASAMBI

CAPRI DOB

CAPRI 0-10V/DALI

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
CAPLN281	CAPRI 15/55° 927/BK/23W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	TRIAC
CAPLN282	CAPRI 15/55° 927/BK/23W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	TRIAC
CAPLN381	CAPRI 15/55° 930/BK/23W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	TRIAC
CAPLW281	CAPRI 15/55° 927/WH/23W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	TRIAC
CAPLW381	CAPRI 15/55° 930/WH/23W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	White	3000K	TRIAC
CAPLN283	CAPRI 15/55° 927/BK/23W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	DALI 2
CAPLN383	CAPRI 15/55° 930/BK/23W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	DALI 2
CAPLW283	CAPRI 15/55° 927/WH/23W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	DALI 2
CAPLW383	CAPRI 15/55° 930/WH/23W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	White	3000K	DALI 2
CAPLN284	CAPRI 15/55° 927/BK/23W/DOB/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	Dimmer on board
CAPLN384	CAPRI 15/55° 930/BK/23W/DOB/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	Dimmer on board
CAPLW284	CAPRI 15/55° 927/WH/23W/DOB/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	Dimmer on board
CAPLW384	CAPRI 15/55° 930/WH/23W/DOB/IN220-240V-50/60Hz	White	3000K	Dimmer on board
CAPLW282	CAPRI 15/55° 927/WH/23W/1-10V/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	0-10V
CAPLN382	CAPRI 15/55° 930/BK/23W/1-10V/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	0-10V
CAPLN282	CAPRI 15/55° 927/BK/23W/1-10V/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	0-10V
CAPLW382	CAPRI 15/55° 930/WH/23W/1-10V/IN220-240V-50/60Hz	White	3000K	0-10V
CAPLN285	CAPRI 15/55° 927/BK/23W/CASAMBI/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	CASAMBI
CAPLN385	CAPRI 15/55° 930/BK/23W/CASAMBI/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	CASAMBI
CAPLW285	CAPRI 15/55° 927/WH/23W/CASAMBI/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	CASAMBI
CAPLW385	CAPRI 15/55° 930/WH/23W/CASAMBI/IN220-240V-50/60Hz	White	3000K	CASAMBI