

ILTI LUCE

SPOTLIGHTS and PROJECTORS Indoor

ELBA TRIAC / 0-10V

Famiglia di faretti da interni per illuminazione d'accento. L'apparecchio è ruotabile di 90° sull'asse verticale e di 355° sull'asse orizzontale. L'eccellente struttura di dissipazione del calore e il driver integrato, sono perfettamente combinati insieme. Il design integrato rende l'aspetto più compatto e minimale. L'angolo del fascio regolabile consente di soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione.

Family of indoor spotlights for accent lighting.

The luminaire is rotatable by 90° vertically and 355° horizontally to allow the free orientation of the light in any direction. The excellent heat dissipation structure and the built-in driver are perfectly combined in an integrated design with a compact and minimal aesthetic. The light beam angle is adjustable to meet any lighting requirement




INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION		RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Numero di sorgenti Number of light source	1	Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	15° 750lm (3000K) 55° 900lm (3000K)
Fascio ottico Beam angle	Zoom 15°/55 °	Tolleranza flusso luminoso Luminous flux tolerance	±1%
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700/3000/4000K**	Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminary efficacy	55° 69lm/W
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90	Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM≤3
Tipo di ottica Optic type	Lente Lens	Potenza di ingresso iniziale Initial input power	13W
Trasformatore incluso Driver included	Sì Yes	Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	±2%
Colore sorgente luminosa Light source color	Bianco White	CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Classe di protezione IEC IEC Protection class	I	Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	0°C / 35°C
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	Bianco/white Nero/black	Temperatura ambiente di utilizzo Performance ambient temperature	+25°C
Montaggio Mounting	Binario 3C / 0-10V 3C / 0-10V track	APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Connessione Connections	Track connector (3C/0-10V)	Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Cavo Cable	/	Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK02
Orientabile Adjustable	Sì Yes	RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Dimensioni Dimensions	Ø56x205mm	Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h * Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80B10 (50000h)
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,5kg	REMARKS	
FUNZIONAMENTO PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL		**4000K su richiesta 4000K at request	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V		
Frequenza di ingresso Input frequency	50-60Hz		
CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING			
Dimmerabile Dimmable	TRIAC / 0-10V		
Controlli compatibili Compatible controls	/		



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

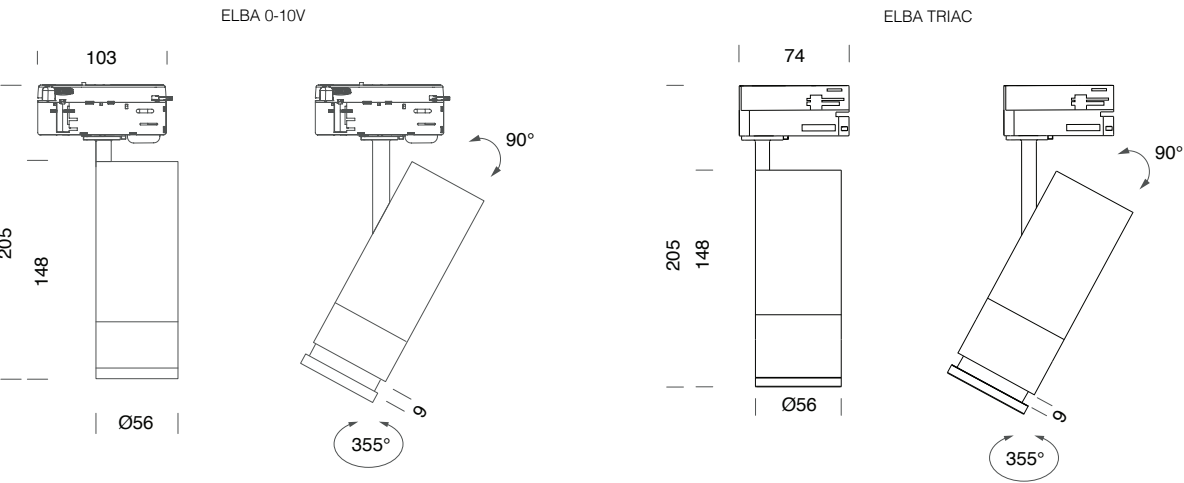

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
ELBLN281	ELBA 15/55° 927/BK/13W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	TRIAC
ELBLN381	ELBA 15/55° 930/BK/13W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	TRIAC
ELBLW281	ELBA 15/55° 927/WH/13W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	TRIAC
ELBLW381	ELBA 15/55° 930/WH/13W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	White	3000K	TRIAC
ELBLN282	ELBA 15/55° 927/BK/13W/0-10V/IN100-240V-50/60Hz	Black	2700K	0-10V
ELBLN382	ELBA 15/55° 930/BK/13W/0-10V/IN100-240V-50/60Hz	Black	3000K	0-10V
ELBLW282	ELBA 15/55° 927/WH/13W/0-10V/IN100-240V-50/60Hz	White	2700K	0-10V
ELBLW382	ELBA 15/55° 930/WH/13W/0-10V/IN100-240V-50/60Hz	White	3000K	0-10V