


ILTI LUCE




Mounting Instructions
Instructions de montage

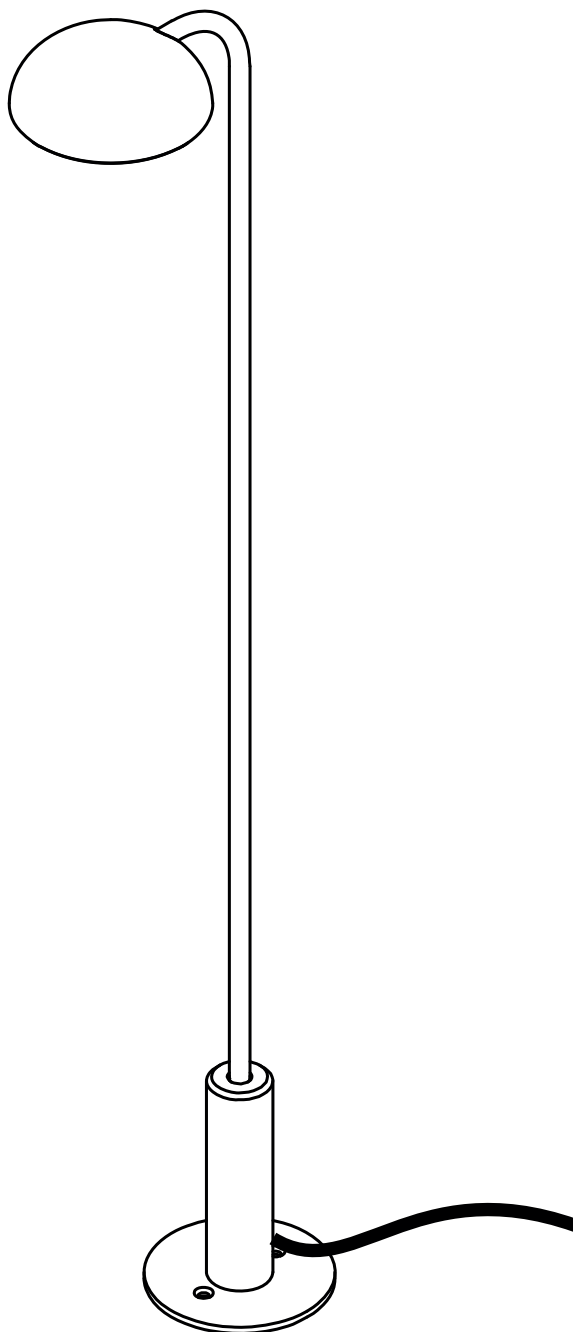

MIRTILLA US

(max 2,1W - max 700mA)

CODE
GRMPO01_ _ _ _ _U
08/2026

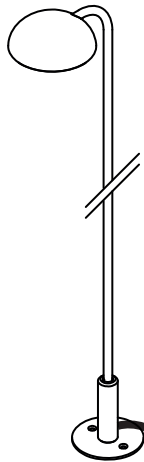

22AWGx78,74"




IP68 Connectors/
Connecteurs IP68
(not included/non inclus)

Further details on the
connections in the
following pages/Pour plus
d'informations sur les
connecteurs, veuillez
consulter les pages
suivantes




IINPUT CURRENT = MAX 700mA

LED DRIVER
(CLASS 2)

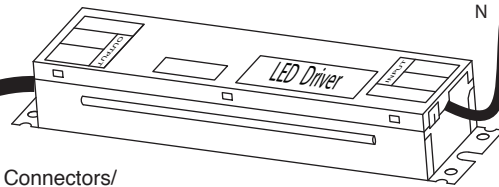

110V*
60Hz




Make the wiring using a system that
guarantees at least the IP grade of
the spot / Effectuer le câblage en
utilisant un système garantissant au
moins le même indice de protection
IP que celui du spot.


Dimensions / Dimensions (inches)

1,18"


Ø 3,14"

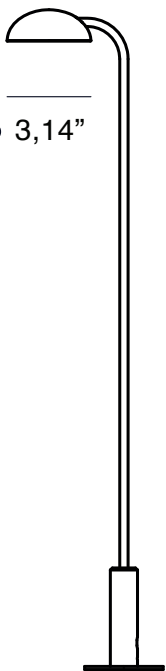

Ø 2,95"



24,76 / 36,61"

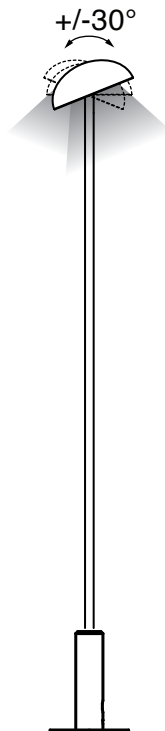

+/-30°



The terminal block not
included /Le bornier d'alimen-
tation n'est pas fourni.




Connect the fitting to the power
supply only after connecting all
LED to the driver / Mettre
l'installation sous tension
uniquement après avoir branché
toutes les LED à l'alimentation.



Installation should be carried
out by a suitable qualified
installer./ L'installation doit
être effectuée par un
personnel qualifié.


Installation / Mode d'installation

- ① Fix the base with the screws (not included) / Fixer la base à l'aide de vis (non fournies).
- ② Insert the tube on the base / Positionner la lampe sur la base.
- ③ Tighten the grain (included) / Serrer la vis de pression (incluse).
- ④ Adjust the lamp / Orienter la lampe.

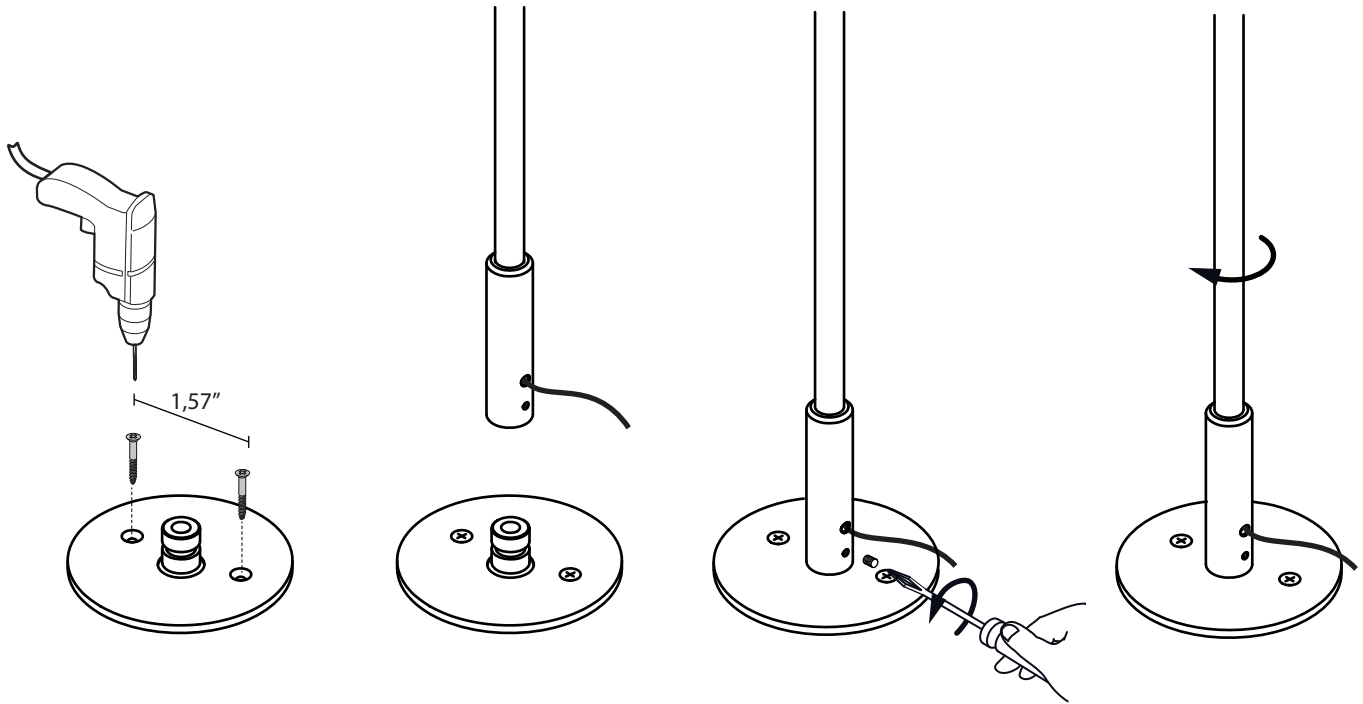


How to modify the cable exit / Comment modifier la sortie du câble.

- ① Insert the protective sleeve before sliding the cable completely inside the cylinder / Insérer la gaine de protection avant de faire passer complètement le câble à l'intérieur du cylindre.
- ② Remove the cable from the cylinder / Extraire le câble du cylindre.
- ③ After fully removing the cable, remove the protective sleeve / Après avoir complètement extrait le câble, retirer la gaine de protection.
- ④ Insert the lamp into the base / Insérer la lampe dans son support.

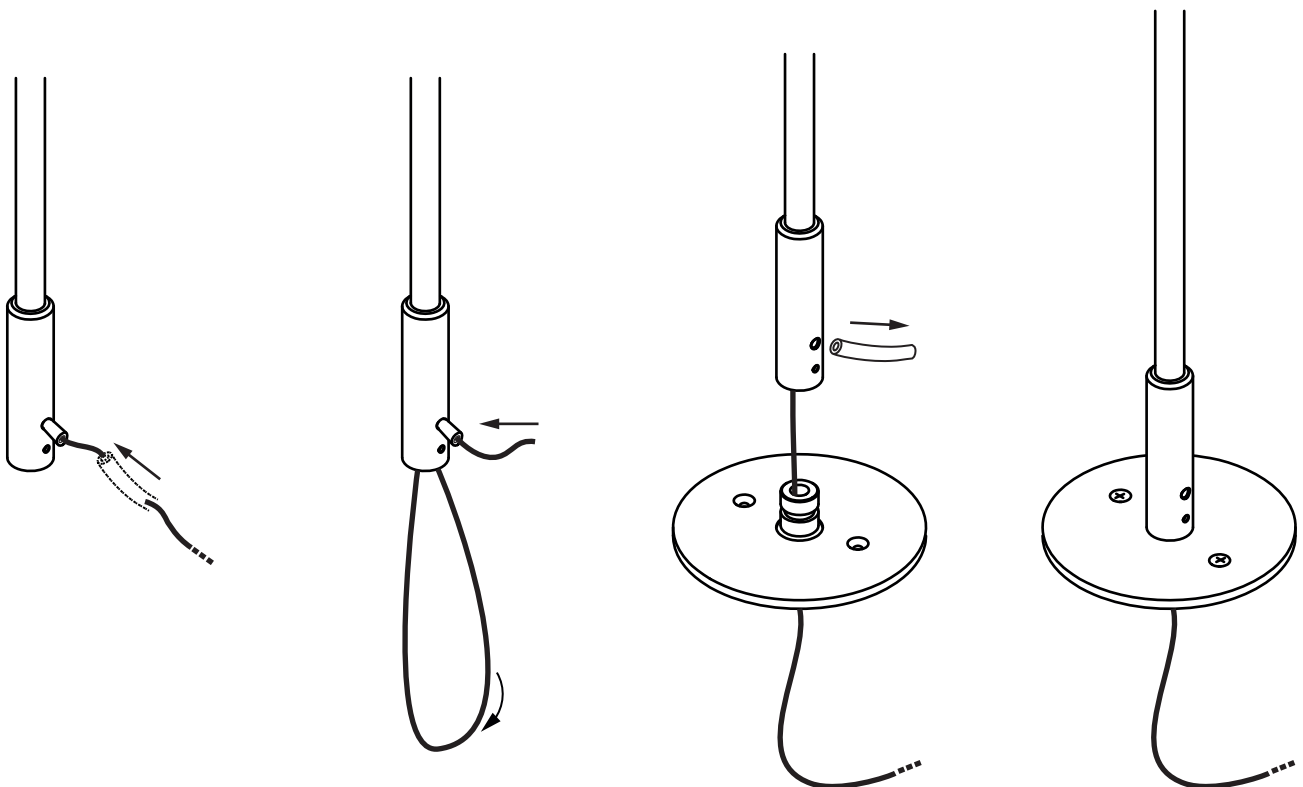


Box contents / Contenu de l'emballage




Piquet /Peg - ABS black

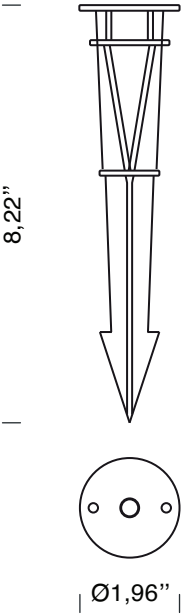


x2 Screws M4
x2 Vis M4



x2 lock-nut M4
x2 écrous autobloquants M4

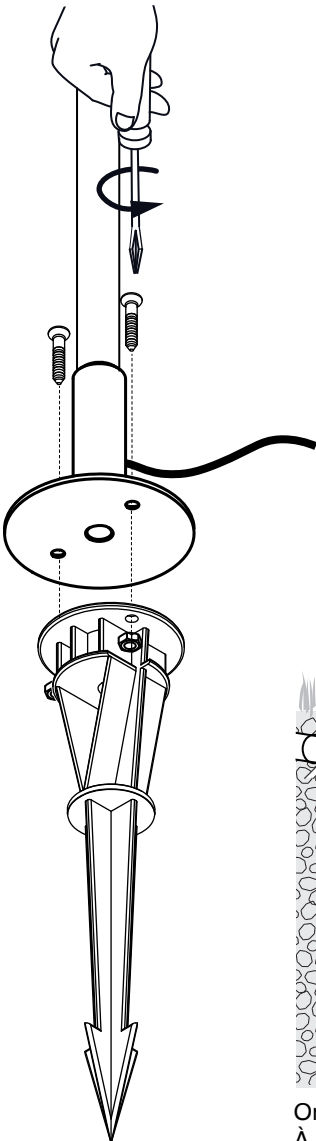


Side cable exit /
Sortie latérale du câble

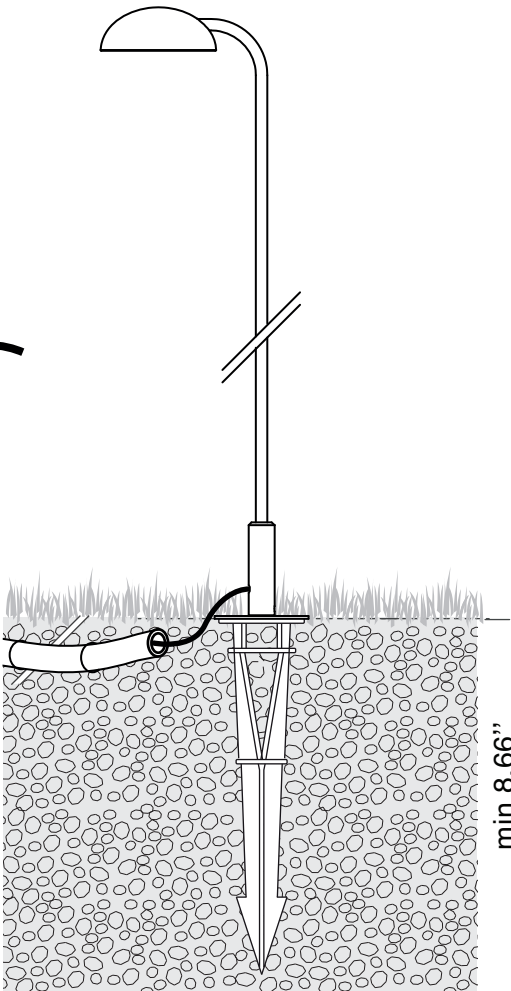


Only for reference /
À titre indicatif uniquement

Bottom cable exit /
Sortie inférieure du câble

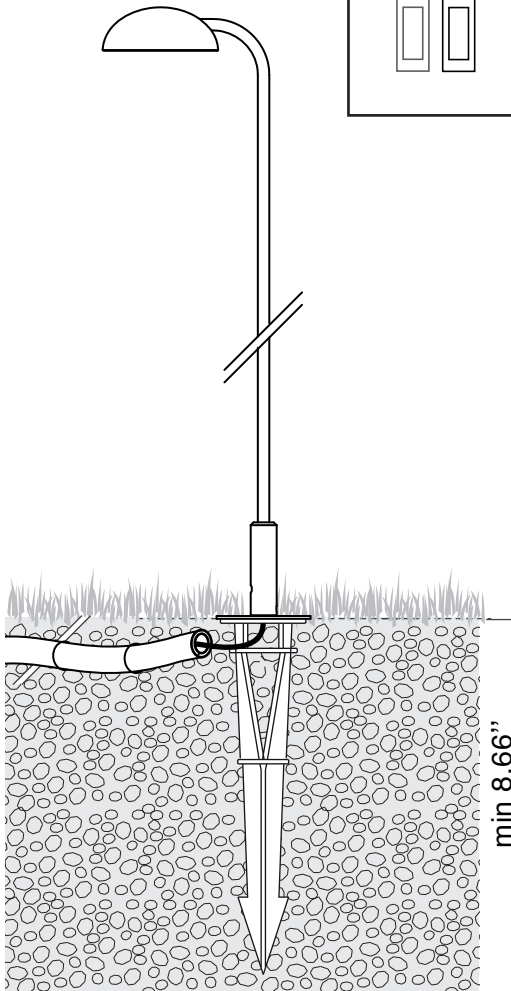


Only for reference /
À titre indicatif uniquement



Recommended wiring for outdoor installations / Câblage recommandé pour les installations extérieures.

Series wiring diagram / Schéma de branchement en série.

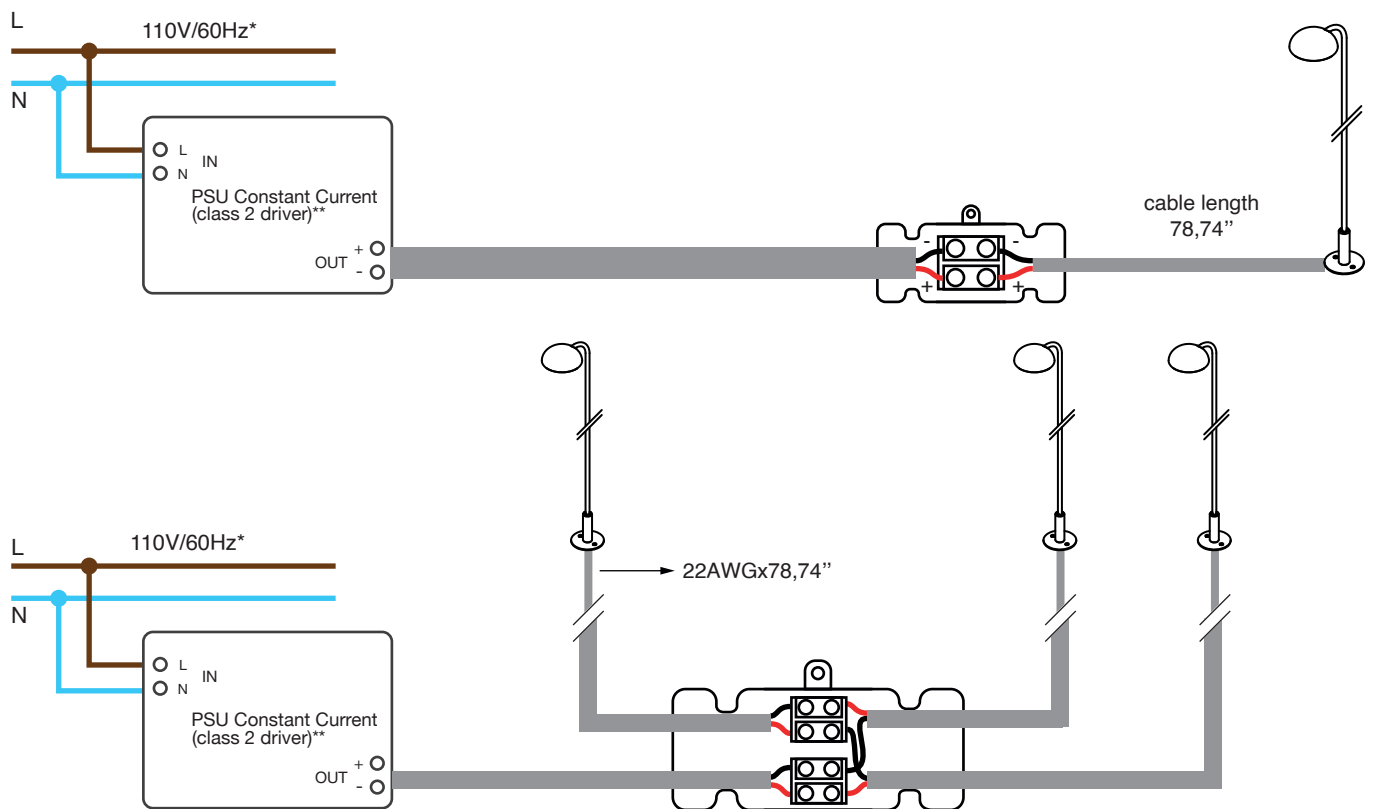

* Verify the input tension supported from drivers. / Vérifier la tension d'entrée supportée par les alimentations.

** Use a CLASS 2 with Vout < 30 VDC driver / Utiliser un driver de CLASSE 2 avec une tension de sortie Vout < 30 VDC.

- a) be protected by routing in close proximity to the luminaire or fitting, or next to a building structure such as house or deck.
 - b) not be buried except for a maximum 6 inches (15,2cm) in order to connect to the main and voltage cable; and
 - c) have the length cut off so that it is connected to a connector within 6 inches (15,2cm) from a building structure, a luminaire, or fitting.
-
- a) être protégé par un acheminement à proximité immédiate du luminaire ou de l'appareil, ou près d'une structure de bâtiment telle qu'une maison ou une terrasse.
 - b) ne pas être enterré, sauf sur une profondeur maximale de 6 pouces (15,2 cm) afin d'être raccordé au câble principal d'alimentation ; et
 - c) être coupé à la longueur appropriée de manière à être relié à un connecteur situé à moins de 6 pouces (15,2 cm) d'une structure de bâtiment, d'un luminaire ou d'un raccord.



LUMINAIRES EXTERIEURS

Avertissements luminaires extérieurs / L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié / Couper l'alimentation électrique avant toute opération de maintenance / Toutes les opérations de câblage et de maintenance doivent être effectuées avec l'interrupteur général en position OFF / Ne pas ouvrir le spot/la lampe / Mettre l'installation sous tension uniquement après avoir raccordé toutes les LED à l'alimentation / En cas de panne, après autorisation de retour d'ILTI LUCE, le produit ne doit être ni ouvert ni démonté et le câble doit être coupé en laissant au moins 3,9/5,9" / Effectuer le câblage en utilisant un système garantissant au moins le même indice de protection IP que celui du projecteur / Le cas échéant, utiliser exclusivement des lampes du type et de la puissance indiqués sur l'étiquette / Sauf indication contraire explicite, éviter d'exposer le produit à des environnements contenant du chlore, du sel marin ou d'autres agents agressifs / La température de couleur (CCT) des sources LED peut différer de la valeur nominale déclarée dans une plage de $\pm 5\%$ / ILTI LUCE se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou formelle sans préavis, notamment en ce qui concerne les sources LED / Ces instructions doivent être soigneusement conservées pour toute consultation ultérieure / Pour un fonctionnement correct, l'appareil nécessite son verre de protection intact.



Lamping



- This luminaire contains built-in LED lamps.
Cet appareil contient des lampes LED intégrées.
- The LED and the cables cannot be changed in the luminaire from the end-user. Please contact ILTI LUCE (only authorized center).
La LED et le câble d'alimentation ne peuvent pas être remplacés par l'utilisateur final. Veuillez contacter ILTI LUCE (seul centre agréé).
- This product contains a light source of energy efficiency class <G>
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <G>
- Don't look directly at the light source
Ne pas regarder directement la source lumineuse.

OUTDOOR LUMINAIRE

Installation should be carried out by a suitable qualified installer. / Disconnect main voltage before maintenance operation / All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position / Don't open the luminaire.

Connect the fitting to the power supply only after connecting all LED to the driver (when expected) / In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will be not neither open or dismantled and the cable must be cut leaving at least 10/15cm / Make the wiring using a system that guarantees at least the IP grade of the spot. /

If applicable, use only bulbs of suitable type and power specified in the label / Do not install fixture in environment with presence of chlorine, salt air or aggressive agents, if not expressly mentioned. / The color temperature (CCT) of LED sources can be different from the declared nominal value within a range of $\pm 5\%$. / ILTI LUCE reserves the right to make any technical or formal alterations to its products without giving prior notice, especially for LED sources. / We recommend you to keep instructions for further consultations.

-For a proper operation, the fitting requires its protective undamaged glass.



Ce luminaire est fabriqué conformément à la directive européenne 2012/19/UE / Conformément à la directive européenne DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers non triés / Il doit être déposé dans une structure locale agréée pour l'élimination et le recyclage des produits électroniques.



Nettoyer périodiquement les luminaires afin d'éliminer les dépôts de saleté et autres substances accumulés sur les surfaces exposées à l'air et à l'eau / Avant le nettoyage, éteindre l'appareil et le laisser refroidir / La fréquence et les méthodes de nettoyage dépendent du lieu d'installation ainsi que des conditions environnementales / Effectuer le nettoyage à l'aide d'un chiffon souple humidifié avec de l'eau tiède / Ne pas utiliser de produits de nettoyage à base acide pour nettoyer les spots / Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression / Aucune partie des appareils installés à l'extérieur ne doit entrer en contact avec des substances chimiques agressives / Ne pas utiliser de détergents abrasifs ni d'éponges rugueuses ou abrasives / Contacter ILTI LUCE en cas de doute concernant le nettoyage du luminaire.

This lamp has been manufactured according to Directive EU 2012/19/EU.

In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.

It is essential to clean the luminaire periodically at regular intervals to remove the dust, dirt, limestone or other contaminations.

Before cleaning the luminaire, switch off the power supply and let it cool down. Not maintaining the luminaires may result in malfunctioning.

Clean the luminaires using a soft cloth dampened in lukewarm water. Do not use cleaning products which contain acidic substances. Do not use cleaner machines. Luminaires must not be used in corrosive environments, exposure to corrosive substances must always be avoided. Do not use grainy detergent and/or rough or abrasive sponges.

Contact ILTI LUCE in case of doubts regarding lamp cleaning.

