

ILTI LUCE

SPOTLIGHTS and PROJECTORS Indoor

Flex spot HP

Flex spot HP è un mini spot orientabile in alluminio anodizzato con 1 LED. Considerate le sue ridotte dimensioni e la sua emissione luminosa è adatto per l'illuminazione d'accento all'interno di vetrine.

Flex spot HP is a mini adjustable anodized aluminum spot with 1 LED. Considering its small dimensions and lumen output, it is suitable for shelves and cabinet lighting.



INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	20°/30°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K/4000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	90(3000K/4000K)
Tipo di ottica Optic type	lens
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	Alluminio anodizzato nero/grigio/grigio bronzo/oro Black/grey/bronze grey/gold anodized aluminium
Montaggio Mounting	plafone surface mounted
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	0,25m
Orientabile Adjustable	YES
Dimensioni Dimensions	70x30x33mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0.11Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	350mA
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	YES
Controlli compatibili Compatible controls	1-10V/DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	362lm (3000K/20°)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	86lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	4,2W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 25°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	20°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP40
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70B50

REMARKS
2700K a richiesta 2700K at request



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

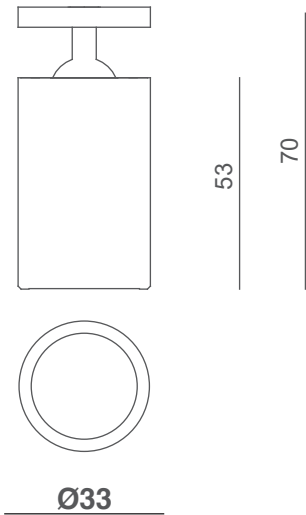

ACCESSORI
ACCESSORIES



Black anodized



Grey anodized



Bronze grey anodized



Gold anodized

CODICI
CODES

12NC	codice/code	Fascio ottico/beam angle	CCT
910504801508	BFLE0401F21WAN	20°	3000K
910504801509	BFLE0401421WAN	30°	3000K
910504801510	BFLE0401F21NAN	20°	4000K
910504801511	BFLE0401421NAN	30°	4000K
	BFLE0401F21WAA	20°	3000K
	BFLE0401421WAA	30°	3000K
	BFLE0401F21NAA	20°	4000K
	BFLE0401421NAA	30°	4000K
	BFLE0401F21WAB	20°	3000K
	BFLE0401421WAB	30°	3000K
	BFLE0401F21NAB	20°	4000K
	BFLE0401421NAB	30°	4000K
	BFLE0401F21WAO	20°	3000K
	BFLE0401421WAO	30°	3000K
	BFLE0401F21NAO	20°	4000K
	BFLE0401421NAO	30°	4000K