


ILTI LUCE

SPOTLIGHTS and PROJECTORS outdoor

Lux Walkway

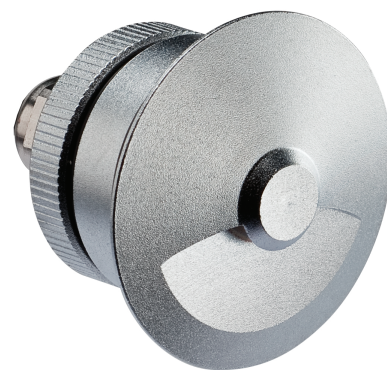

Lux 35 è uno spot da incasso in ottone cromato satinato con 1 LED e ottica asimmetrica. È adatto per applicazione in esterni in caso di segnalazione e decorazione di percorsi e superfici.

Lux 35 is a recessed sanded chromed brass spotlight with 1 LED and an asymmetric beam. It is suitable for paths and signalization and decorative lighting in outdoor applications.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	asimmetrica asymmetric
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K/5000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90(3000K)>70(5000K)
Tipo di ottica Optic type	lens
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	ottone cromato chromed brass
Montaggio Mounting	incasso recessed
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	1m
Orientabile Adjustable	NO
Dimensioni Dimensions	50x44mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0.245Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	350mA
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	YES
Controlli compatibili Compatible controls	1-10V/DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	<10lm
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	<10lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	1,2W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP65
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

REMARKS




DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

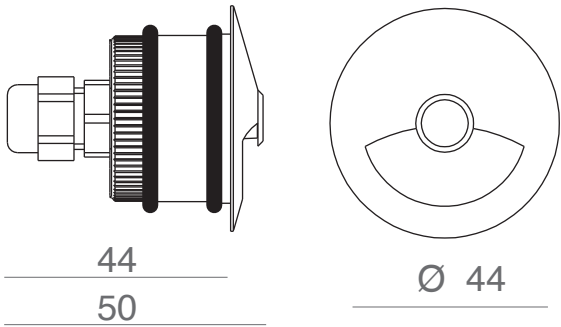

ACCESSORI
ACCESSORIES

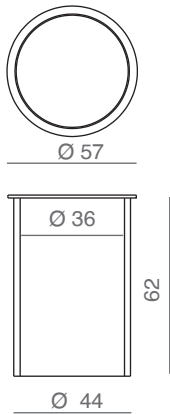

CODICI
CODES

12NC	codice/code	CCT
910504801339	BLUX02012170CS	5000K
910504801340	BLUX0201217WCS	3000K