

LINEAR SYSTEMS indoor/outdoor



MINIFLUX TRANSPARENT Ø20

Miniflux transparent Ø20 è un sistema lineare LED adatto per applicazioni in interni ed esterni (19,5W/m). È proposto in differenti lunghezze (fino a 3m) e temperature colore. Considerato il suo lumen output è adatto per l'illuminazione generale indiretta e per l'illuminazione di vetrine di medie dimensioni.

Miniflux transparent Ø20 is a LED linear system suitable for indoor and outdoor applications (19,5W/m). It is proposed in different lengths (until 3m) and colour temperatures. Considering its lumen output it is perfect for indirect general lighting and medium dimension cabinet lighting.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	112led/m
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	120°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K/4000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>80
Tipo di ottica Optic type	Tubo trasparente Clear tube
Trasformatore incluso Driver included	No
Colore sorgente luminosa Light source color	Bianco White
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	PC/alluminio PC/aluminium
Montaggio Mounting	Plafone Surface mounted
Connessione Connections	Fili Wires
Cavo Cable	2m
Orientabile Adjustable	Sì Yes
Dimensioni Dimensions	Ø20x max 3070mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,3Kg (1m)

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24VDC
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	Sì Yes
Controlli compatibili Compatible controls	1-10/DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	2600lm (3000K 1m)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	>130lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	Max 19,5W/m
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C /+35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP65
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	-

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	


REMARKS

- A richiesta: dimensioni differenti
- At request: different lengths



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

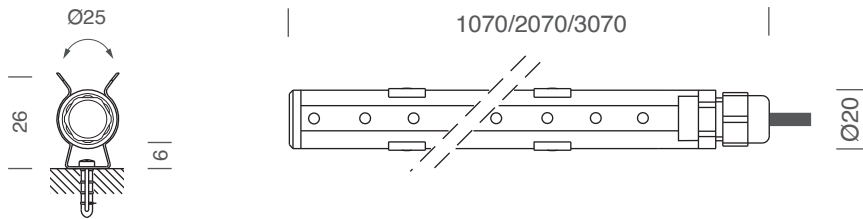

ACCESSORI
ACCESSORIES

inclusi
included



CONNETTORI IP68
MRIGALIMP68 (not included)

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	VERSION	CT
BBOK0910015NPC	Miniflux Transp Ø20-L=107cm 840-20W- IN24VDC	L=107cm 20W	4000K
BBOK0910015WPC	Miniflux Transp Ø20-L=107cm 830-20W- IN24VDC	L=107cm 20W	3000K
BBOK0920015NPC	Miniflux Transp Ø20-L=207cm 840-40W-IN24VDC	L=207cm 40W	4000K
BBOK0920015WPC	Miniflux Transp Ø20-L=207cm 830-40W-IN24VDC	L=207cm 40W	3000K
BBOK0930015NPC	Miniflux Transp Ø20-L=307cm 840-60W-IN24VDC	L=307cm 60W	4000k
BBOK0930015WPC	Miniflux Transp Ø20-L=307cm 830-60W-IN24VDC	L=307cm 60W	3000K