



Dimensioni / Dimensions

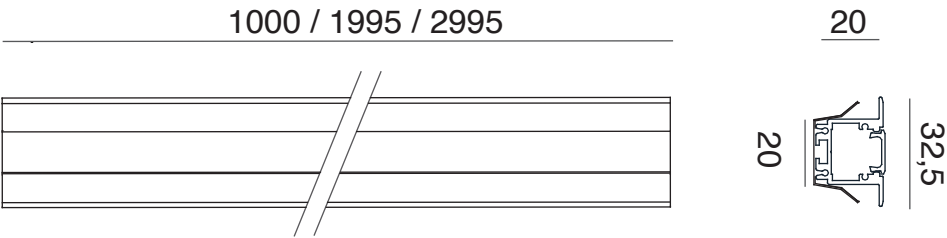

(mm)

Esempio di collegamento (connessione in parallelo) / Example of connection (Parallel connection)

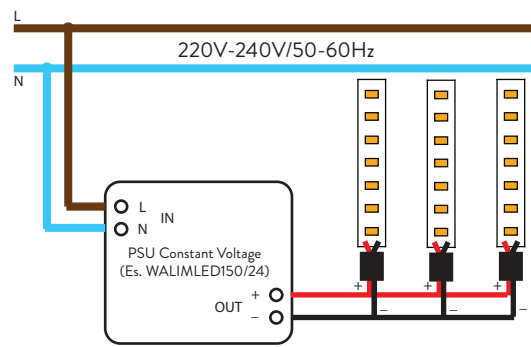

* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers.

Alimentatori/ LED Drivers (SELV)

Alimentatori/ LED Drivers non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications
DRIVER 24V	IN24VDC

Controlli compatibili / Compatible controls:



Modalità d'installazione / Installation



L'installazione deve essere fatta da personale qualificato./Installation should be carried out by a suitable qualified installer.




Effettuare il cablaggio usando un sistema che garantisca almeno il grado IP della lampada/ Make the wiring using a system that guarantees at least the IP grade of the lamp



Dare tensione all'impianto solo dopo aver collegato tutti i LED all'alimentatore/Connect the fitting to the power supply only after connecting all LED to the driver





La morsettiera di alimentazione non è inclusa/the terminal block not included

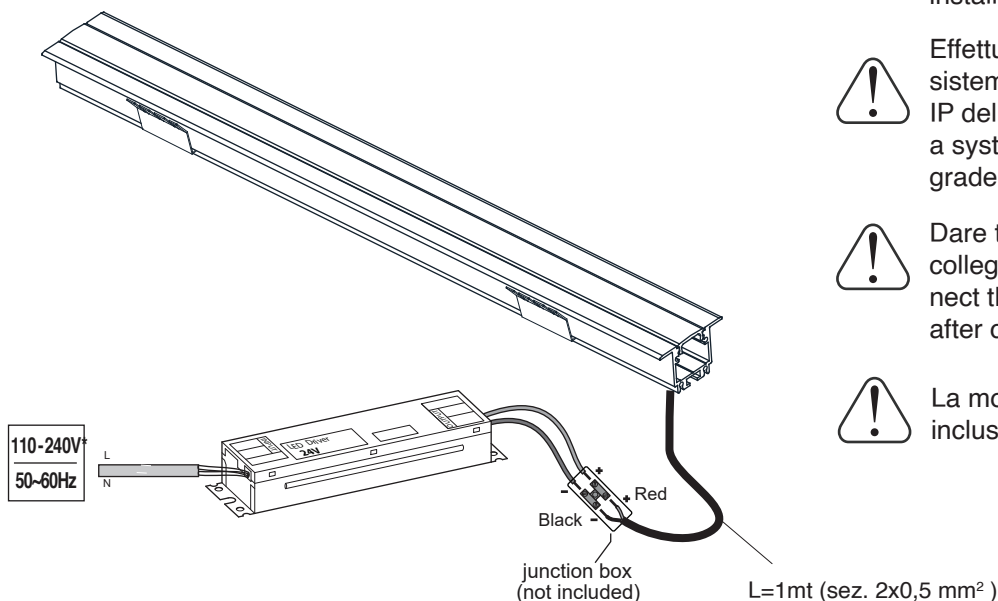


Modalità d'installazione per legno / Installation method for wood

- Effettuare uno scasso lineare di 23/25 mm e con una lunghezza pari a quella della lampada.
 - Make a linear groove of 23/25 mm and with a length equal to the luminaire.
- Effettuare il cablaggio e posizionare la lampada nello scasso.
 - Connect luminaire in parallel and insert them in the groove.

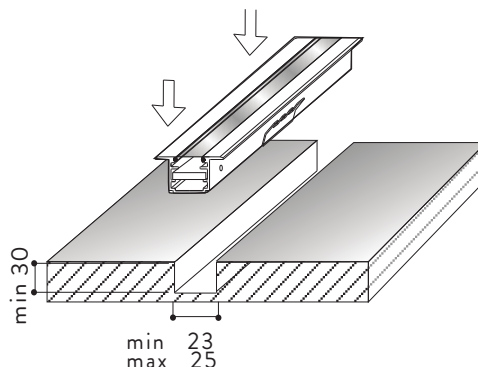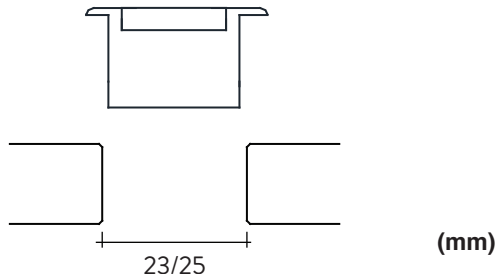

Modalità d'installazione per cartongesso / Installation for èlasterboard application

- Effettuare uno scasso lineare di 22,5/25 mm e con una lunghezza pari a quella della lampada.
 - Make a linear groove of 22,5/25 mm and with a length equal to the luminaire.

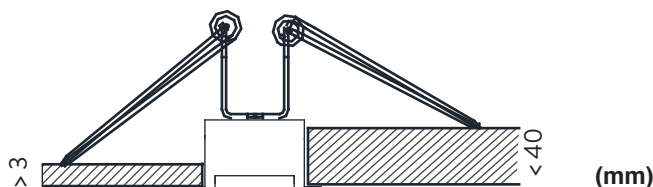

BWALKITSTAF01
Kit fissaggio per cartongesso (non incluso)
Fixing kit for plasterboard (not included)



BWALKITSTAF01
<1m 2pz
1m/1,5m 3pz
1,5m/2,5m 4pz
2,5m/3m 5pz

- Effettuare il cablaggio e posizionare la lampada nello scasso.
 - Connect luminaire in parallel and insert them in the groove.





LAMPADE INDOOR

L'installazione deve essere fatta da personale qualificato. / Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione / Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF / Non aprire il faretto/lampada.

Dare tensione all'impianto solo dopo aver collegato tutti i LED all'alimentatore (quando previsto) / In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI LUCE il prodotto non dovrà essere nè aperto nè smontato / Effettuare il cablaggio usando un sistema che garantisca almeno il grado IP del faretto. /

Se previsto, usare esclusivamente le lampadine del tipo e della potenza indicate nei dati dell'etichetta. / Quando non è espressamente indicato evitare di esporre il prodotto in ambienti con presenza di cloro, salsedine o altri agenti aggressivi. / La temperatura di colore (CCT) delle sorgenti LED può differire dal valore nominale dichiarato in un range di $\pm 5\%$ / ILTI LUCE si riserva di apportare qualsiasi modifica tecnica o formale senza preavviso, soprattutto per quanto concerne le sorgenti LED. / Queste istruzioni devono essere conservate con cura per ogni ulteriore consultazione.

INDOOR LUMINAIRE

Installation should be carried out by a suitable qualified installer. / Disconnect main voltage before maintenance operation / All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position / Don't open the luminaire.

Connect the fitting to the power supply only after connecting all LED to the driver (when expected) / In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will be not neither open or dismantled / Make the wiring using a system that guarantees at least the IP grade of the spot. /

If applicable, use only bulbs of suitable type and power specified in the label / Do not install fixture in environment with presence of chlorine, salt air or aggressive agents, if not expressly mentioned. / The color temperature (CCT) of LED sources can be different from the declared nominal value within a range of $\pm 5\%$. / ILTI LUCE reserves the right to make any technical or formal alterations to its products without giving prior notice, especially for LED sources. / We recommend you to keep instructions for further consultations.



Questo apparecchio di illuminazione è prodotto in conformità alla Direttiva EU 2012/19/EU. Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.



Pulire periodicamente la superficie del faretto/lampada. Prima di iniziare la pulizia, spegnere la lampada. Per le parti in Plastica-Vetro-Componenti verniciati:
•utilizzando guanti in lattice rimuovere lo strato superficiale di polvere con un panno elettrostatico morbido che non lasci pelucchi.
•Pulire con un panno morbido e umido con movimenti circolari.
•Evitare l'uso di detersivi aggressivi. Usare esclusivamente prodotti neutri (PH 7).
Note: per le parti in plastica utilizzare esclusivamente detersivi antistatici senza alcool. Per le parti in alluminio pulire utilizzando un panno morbido.

This lamp has been manufactured according to Directive EU 2012/19/EU. In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.

Periodically clean the surface of the spot. Before starting, switch the light off. For Plastic, Glass and Painted parts:

•Remove the dust surface layer with latex gloves and soft electrostatic lint-free cloth.

•Clean with a soft and moist cloth with circular movements.

•Avoid using aggressive detergents. Use only neutral products (PH 7). Note: for plastic parts use only antistatic alcohol-free soap. For aluminum parts, clean with a soft cloth.

Lamping



- Questo apparecchio contiene lampade a LED integrate.


This luminaire contains built-in LED lamps.

- Il LED, il cavo di alimentazione e il driver non possono essere sostituiti dall'utente finale Rivolgersi a ILTI LUCE (unico centro autorizzato).

The LED, the power cable and the driver cannot be changed in the luminaire from the end-user. Please contact ILTI LUCE (only authorized center).

- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <E> (EEC=E per versione 4000K) <F> (EEC=F per versione 3000K/2700K) This product contains a light source of energy efficiency class <E> (EEC=E for 4000K version) <F> (EEC=F for 3000K/2700K version)

			24V	15W/m		IP40					
--	--	--	-----	-------	--	------	--	--	--	--	--

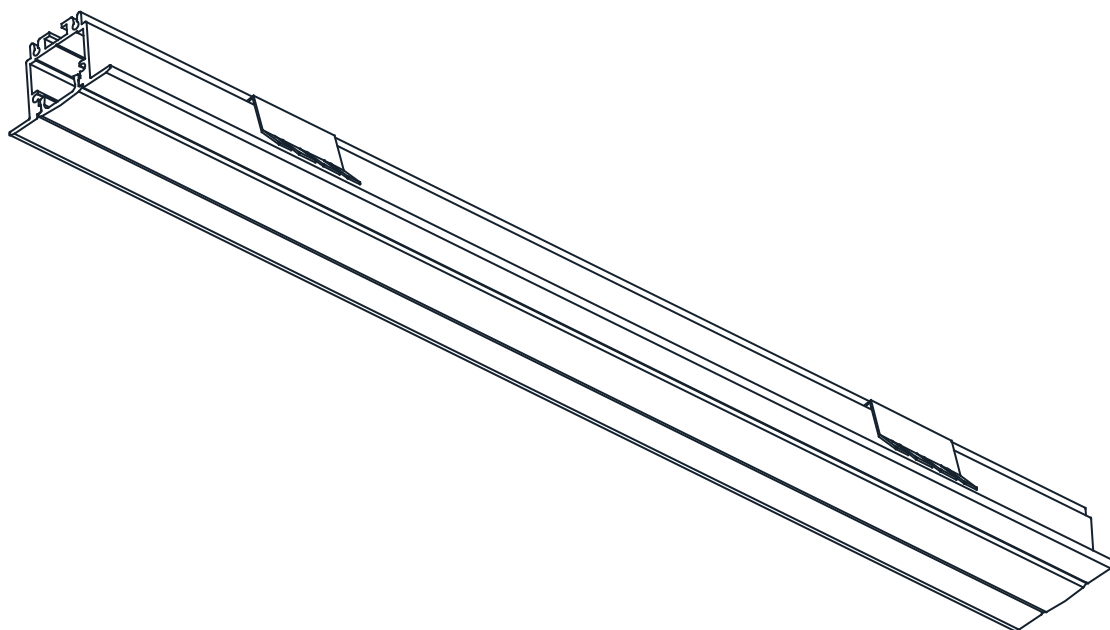

SLACKLINE TRIM (Recessed)

Indoor linear

CODE
BSLA01_G26_AA