

ILTI LUCE

SPOTLIGHTS indoor

SALINA



INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	15/35°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700 K / 3000 K / 4000 K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	lente lens
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	nero/bianco black/white
Montaggio Mounting	Trim/Trimless
Connessione Connections	/
Cavo Cable	/
Orientabile Adjustable	YES
Dimensioni Dimensions	112x95 mm 86x95 mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	max 270mA
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	Yes, according to driver
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	770lm (3000K-35°)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 1%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	70lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM ≤ 3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	10 W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 2%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	0 °C / +35 °C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	+25 °C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP 20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK 02

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80B50
--	--------


REMARKS




DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

TRIMLESS

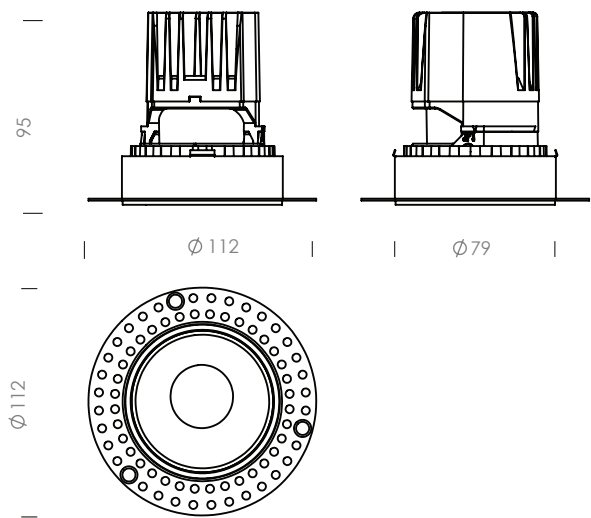

TRIM

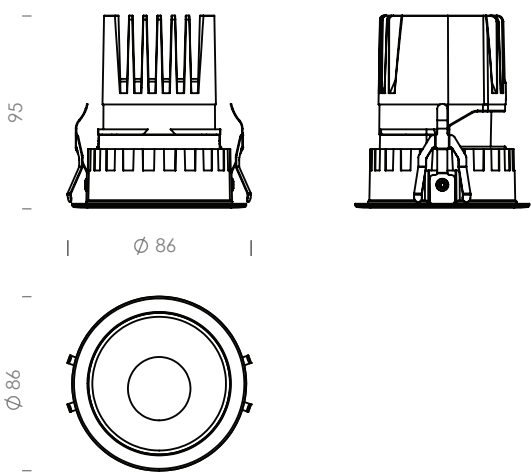

DRIVER & INTERFACES
(NOT included)

- WPSUST150-500 **ON/OFF**
- WPSTST120-350 **TRIAC**
- WPS1ST120-350 **1-10V**
- WPSDST120-300 **DALI**
- WPSCST150-700 **CASAMBI**

ACCESSORI
ACCESSORIES (NOT included)



- ring black
- ring silver glossy
- ring white

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING (acc. to driver)
SALLW261	SALINA 15° 927 WH Trimless 10W/36V/270mA	WHITE	2700K	YES
SALLW263	SALINA 35° 927 WH Trimless 10W/36V/270mA	WHITE	2700K	YES
SALLW361	SALINA 15° 930 WH Trimless 10W/36V/270mA	WHITE	3000K	YES
SALLW363	SALINA 35° 930 WH Trimless 10W/36V/270mA	WHITE	3000K	YES
SATLN261	SALINA 15° 927 BK Trim 10W/36V/270mA	BLACK	2700K	YES
SATLN263	SALINA 35° 927 BK Trim 10W/36V/270mA	BLACK	2700K	YES
SATLN361	SALINA 15° 930 BK Trim 10W/36V/270mA	BLACK	3000K	YES
SATLN363	SALINA 35° 930 BK Trim 10W/36V/270mA	BLACK	3000K	YES
SATLW261	SALINA 15° 927 WH Trim 10W/36V/270mA	WHITE	2700K	YES
SATLW263	SALINA 35° 927 WH Trim 10W/36V/270mA	WHITE	2700K	YES
SATLW361	SALINA 15° 930 WH Trim 10W/36V/270mA	WHITE	3000K	YES
SATLW363	SALINA 35° 930 WH Trim 10W/36V/270mA	WHITE	3000K	YES

ILTI LUCE

ILTI LUCE srl · Strada Borgata Paradiso, 20 · 10036 Settimo Torinese (Italy); tel (39) 011 765 73 01; info@iltiluce.com

www.iltiluce.com
02/2025
dati soggetti a modifiche
data subject to change
MADE IN ITALY