



LINEAR SYSTEMS outdoor

WALKLINE

Walkline è un sistema lineare calpestabile per applicazioni in outdoor (15W/m). È disponibile in varie lunghezze e temperature colore. È suggerito per illuminazione di segnalazione, decorativa e architettonica.


Walkline is a walk over LED linear system for outdoor applications (15W/m). Different lengths and colour temperatures available. It is suitable for signalization, decorative and architectural lighting.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION		RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Numero di sorgenti Number of light source	240led/m (SMD Type 2835)	Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	650lm (4000K 1m)
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	140°	Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	4000K/6000K	Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	>40lm/W (4000K)
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90(4000K)/>90(6000K)	Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Tipo di ottica Optic type	opale / diffusa opal / diffuse	Potenza di ingresso iniziale Initial input power	max 15W/m
Trasformatore incluso Driver included	NO	Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%
Colore sorgente luminosa Light source color	white	CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III	Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	alluminio/resina PU aluminium/PU resin	Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C
Montaggio Mounting	incasso recessed	APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Connessione Connections	connettori IP68 IP68 connectors	Grado di protezione Ingress protection code	IP67
Cavo Cable	0,5m	Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK10/500Kg static/ 3500Kg dynamic
Orientabile Adjustable	NO	RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Dimensioni Dimensions	92x31x max2000mm	Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	- L80B50
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	3,5Kg (1m)	Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	-
FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL		REMARKS	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24VDC	- A richiesta: 3500K/differenti colori/CCT/dimensioni differenti - At request: 3500K/different colours/CCT/ different lengths	
Frequenza di ingresso Input frequency	/		
CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING			
Dimmerabile Dimmable	YES		
Controlli compatibili Compatible controls	1-10/DALI/DMX/CASAMBI		



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

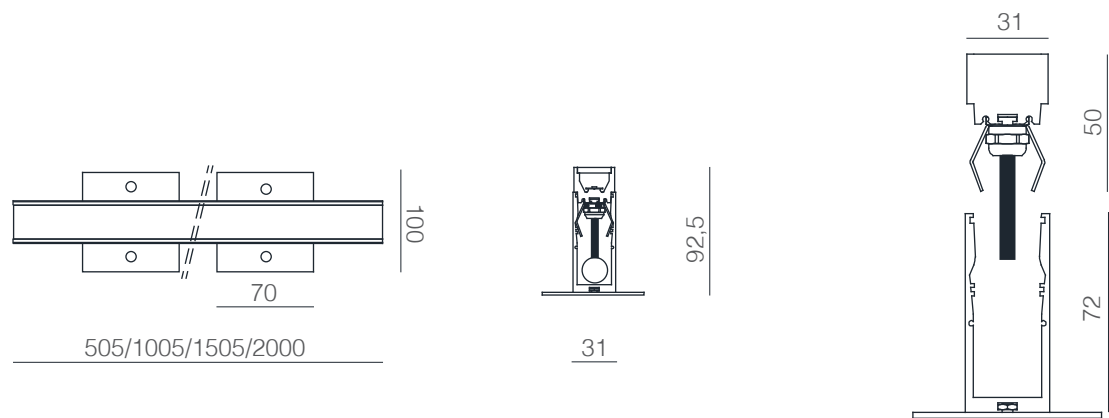

ACCESSORI
ACCESSORIES (Included)



CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
BWLK0205G260AA	WLG2 L=50,5cm IP67 960 7,5W-IN24VDC	Grey	6000K	According to driver
BWLK0205G26NAA	WLG2 L=50,5cm IP67 940 7,5W-IN24VDC	Grey	4000K	According to driver
BWLK0210G260AA	WLG2 L=100,5cm IP67 960 15W-IN24VDC	Grey	6000K	According to driver
BWLK0210G26NAA	WLG2 L=100,5cm IP67 940 15W-IN24VDC	Grey	4000K	According to driver
BWLK0215G260AA	WLG2 L=150,5cm IP67 960 22,5W-IN24VDC	Grey	6000K	According to driver
BWLK0215G26NAA	WLG2 L=150,5cm IP67 940 22,5W-IN24VDC	Grey	4000K	According to driver
BWLK0220G260AA	WLG2 L=200cm IP67 960 30W-IN 24VDC	Grey	6000K	According to driver
BWLK0220G26NAA	WLG2 L=200cm IP67 940 30W-IN24VDC	Grey	4000K	According to driver