


ILTI LUCE



Istruzioni per il montaggio
Mounting Instructions

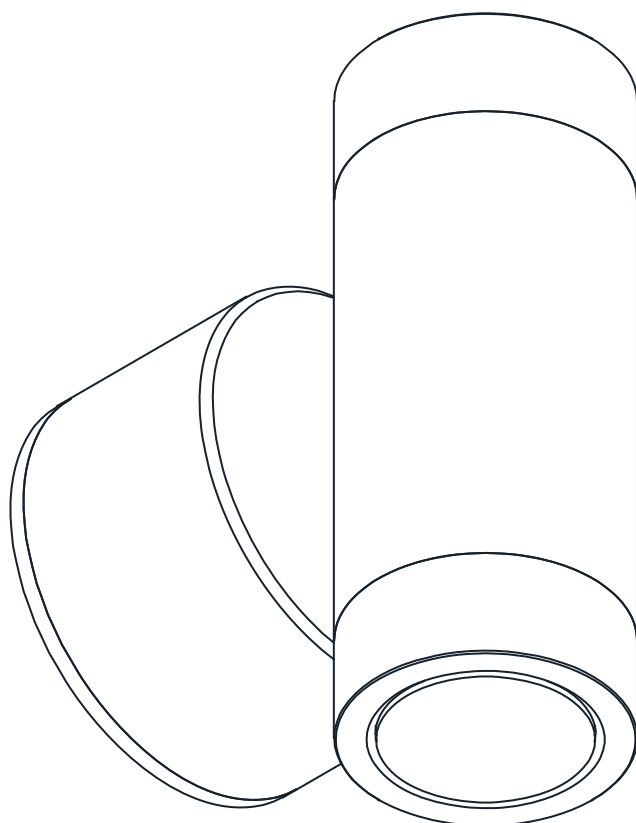

LUX WALL-DOUBLE

17° / 46° (220-240V)

CODE
LXMWD03_ _ _
31/01/2025



Dimensioni / Dimensions (mm)



L'installazione deve essere fatta da personale qualificato/
Installation should be carried out by a suitable qualified installer.




Dare tensione all'impianto solo dopo aver collegato tutti i LED all'alimentatore/
Connect the fitting to the power supply only after connecting all LED to the driver




Effettuare il cablaggio usando un sistema che garantisca almeno il grado IP del faretto/
Make the wiring using a system that guarantees at least the IP grade of the spot.

Flat Bezel

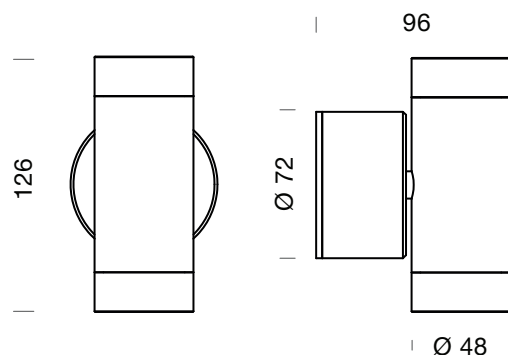

Dark Bezel

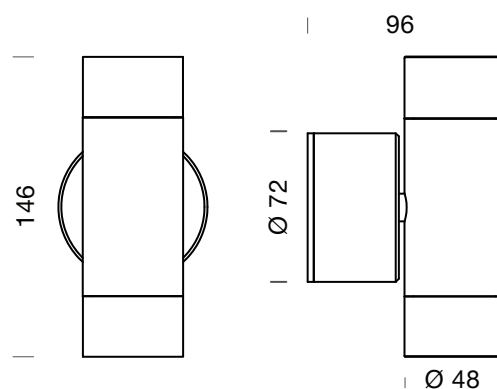



(mm)

Modalità d'installazione / Installation



- ① Allentare i 3 grani di fissaggio per la base.
Remove the 3 fixing screws of the base.

- ② Sfilare la base per procedere al fissaggio a parete tramite appositi tasselli a muro (non inclusi).
Remove the base in order to fix it to the wall with wall dowels (not included).


- ③ Praticare due fori nella parete alla distanza misurata e inserire due tasselli a espansione e viti opportune.
After calculating the distance, make 2 holes in the wall and insert the 2 rawlplugs and appropriate screws.

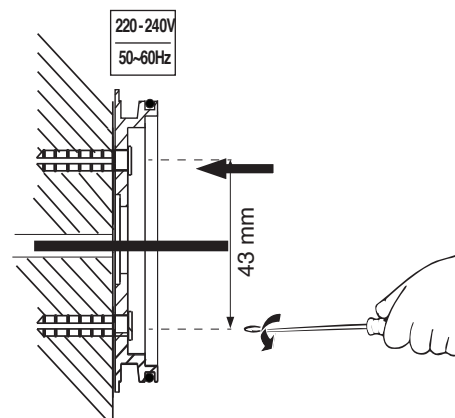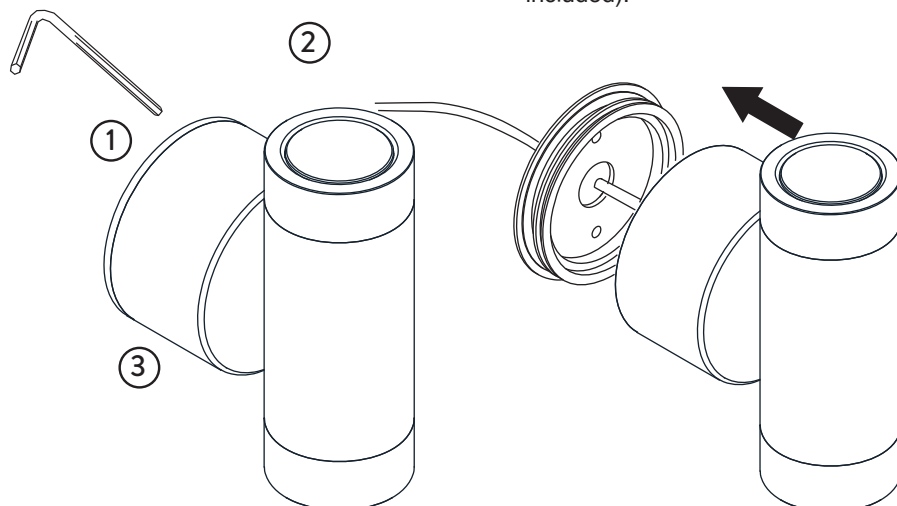


- ④ Collegare la lampada al circuito primario (230Vac) tramite i morsetti dell'alimentatore (incluso).
Connect the lamp to the primary circuit (230V) through clamp on the driver (included).

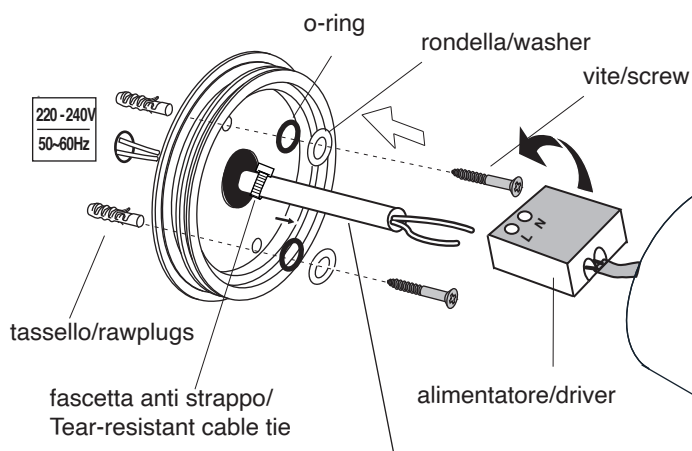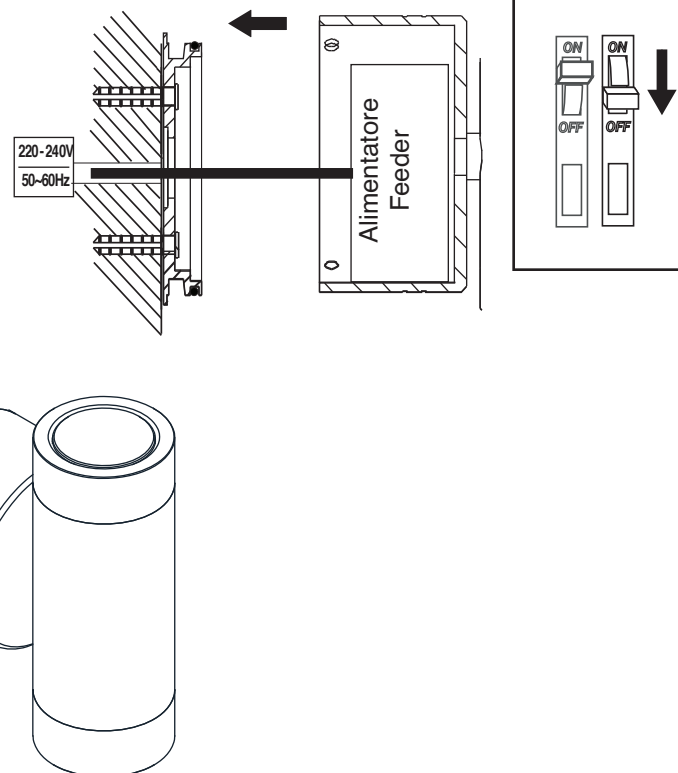


- ⑤ Far passare cavo di rete nella guaina (accorciarlo se necessario) e fissarlo al driver.
Put the network cable in the sheath (shorten it if necessary) and secure it to the driver.

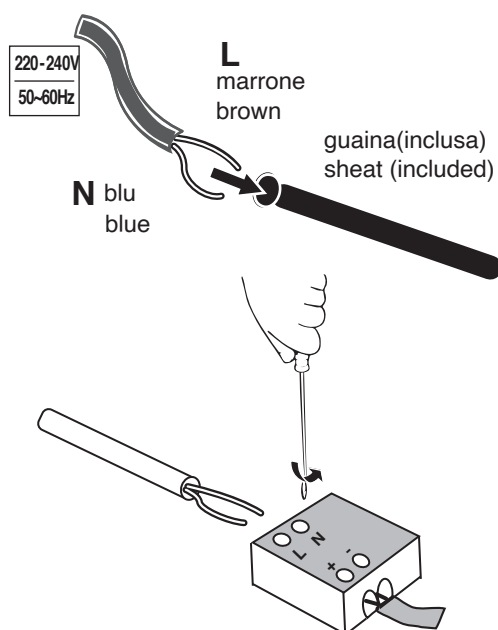

- ⑥ Fissata la base, riposizionare la lampada e bloccarla sulla stessa tramite i grani.
Once the base is fixed, fit the luminaire to the base blocking it with the no head screws.

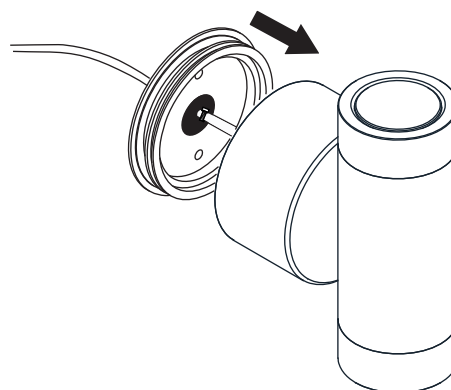

Esempio di collegamento (connessione in parallelo) / Example of connection (parallel connection)

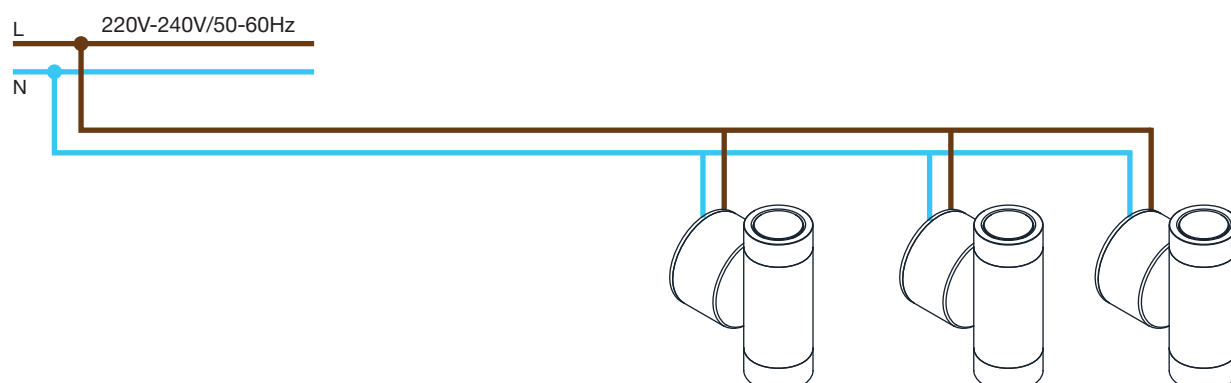



LAMPADE OUTDOOR

L'installazione deve essere fatta da personale qualificato. / Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione / Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF / Non aprire il faretto/lampada.

Dare tensione all'impianto solo dopo aver collegato tutti i LED all'alimentatore (quando previsto) / In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI LUCE il prodotto non dovrà essere nè aperto nè smontato e il cavo deve essere tagliato lasciandone almeno 10/15cm/ Effettuare il cablaggio usando un sistema che garantisca almeno il grado IP del faretto / Se previsto, usare esclusivamente le lampadine del tipo e della potenza indicate nei dati dell'etichetta. / Quando non è espressamente indicato evitare di esporre il prodotto in ambienti con presenza di cloro, salsedine o altri agenti aggressivi. / La temperatura di colore (CCT) delle sorgenti LED può differire dal valore nominale dichiarato in un range di $\pm 5\%$ / ILTI LUCE si riserva di apportare qualsiasi modifica tecnica o formale senza preavviso, soprattutto per quanto concerne le sorgenti LED. / Queste istruzioni devono essere conservate con cura per ogni ulteriore consultazione.

-Per un corretto funzionamento, l'apparecchio necessita di relativo vetro di protezione integro.



Lamping




- Questo apparecchio contiene lampade a LED integrate.
This luminaire contains built-in LED lamps.

- Il LED e il cavo di alimentazione non possono essere sostituiti dall'utente finale. Rivolgersi a ILTI LUCE (unico centro autorizzato).
The LED and the cables cannot be changed in the luminaire from the end-user. Please contact ILTI LUCE (only authorized center).

- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <F>
This product contains a light source of energy efficiency class <F>

- Non fissare direttamente la fonte luminosa
Don't look directly at the light source

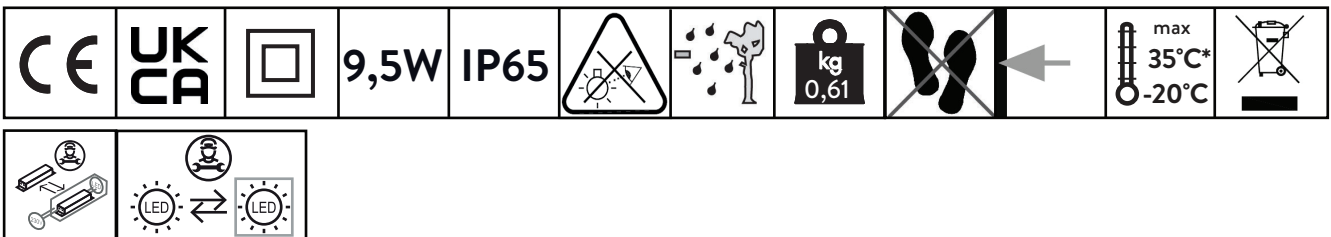

OUTDOOR LUMINAIRE

Installation should be carried out by a suitable qualified installer. / Disconnect main voltage before maintenance operation / All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position / Don't open the luminaire.

Connect the fitting to the power supply only after connecting all LED to the driver (when expected) / In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will be not neither open or dismounted and the cable must be cut leaving at least 10/15cm / Make the wiring using a system that guarantees at least the IP grade of the spot. /

Se previsto, use only bulbs of suitable type and power specified in the label / Do not install fixture in environment with presence of chlorine, salt air or aggressive agents, if not expressly mentioned. / The color temperature (CCT) of LED sources can be different from the declared nominal value within a range of $\pm 5\%$. / ILTI LUCE reserves the right to make any technical or formal alterations to its products without giving prior notice, especially for LED sources. / We recommend you to keep instructions for further consultations.

-For a proper operation, the fitting requires its protective undamaged glass.



Questo apparecchio di illuminazione è prodotto in conformità alla Direttiva EU 2012/19/EU.

Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.



Pulire periodicamente gli apparecchi per rimuovere gli accumuli di sporco e sostanze che si depositano sulle superfici a contatto con aria/acqua. Prima della pulizia, spegnere l'apparecchio e lasciarlo raffreddare. Gli intervalli ed i metodi richiesti a tale riguardo dipendono dal luogo e dalla situazione di montaggio nonché dalle condizioni ambientali. Effettuare la pulizia utilizzando un panno morbido inumidito in acqua tiepida. Non usare prodotti per la pulizia a base acida per pulire i faretti. Non utilizzare idropulitrici. Nessuna parte degli apparecchi installati in esterno deve entrare in contatto con sostanze chimiche aggressive (es. fertilizzanti, diserbanti, calce, acidi e sostanze potenzialmente corrosive, etc...). Non trattare con detersivi granulosi e/o con spugne ruvide o abrasive. Rivolgersi alla Nemo in caso di dubbio sulla modalità di pulizia della lampada.

This lamp has been manufactured according to Directive EU 2012/19/EU.

In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.

It is essential to clean the luminaire periodically at regular intervals to remove the dust, dirt, limestone or other contaminations. Before cleaning the luminaire, switch off the power supply and let it cool down. Not maintaining the luminaires may result in malfunctioning. Clean the luminaires using a soft cloth dampened in lukewarm water. Do not use cleaning products which contain acidic substances. Do not use cleaner machines. Luminaires must not be used in corrosive environments, exposure to corrosive substances must always be avoided. Do not use grainy detergent and/or abrasive sponges. Contact ILTI LUCE in case of doubts regarding lamp cleaning.