

ILTI LUCE

SPOTLIGHTS and PROJECTORS indoor

PLINT



All'interno di una struttura metallica è integrato uno spot ad alte prestazioni con ottica variabile con zoom on-board, che ne permette la regolazione del fascio di luce. L'orientabilità del faretto direziona l'emissione luminosa a seconda delle specifiche necessità. PLINT è proposto con finitura nera e con due differenti temperature colore. Il dimmer on-board inoltre, permette di modulare l'illuminazione in modo puntuale.

The integrated design of the high-performing spot with variable optics in a solid metal structure allow PLINT to be freely positioned for optimal and precise, yet discreet accent lighting. On-board dimming and the vast adjustability possibilities of PLINT's light emission make it a versatile and innovative tool for any project. Available in matt black finishing and in two different color temperatures.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	15°/55°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K/4000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	lens
Trasformatore incluso Driver included	YES
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	II
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	nero black
Montaggio Mounting	pavimento/tavolo floor/table
Connessione Connections	/
Cavo Cable	3m
Orientabile Adjustable	YES
Dimensioni Dimensions	18,7x7,5x12,7 cm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	1,3 Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220-240V
Frequenza di ingresso Input frequency	50/60 Hz

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	Push dim on board
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	900lm
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	70lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	13W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70B50

REMARKS
/



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)

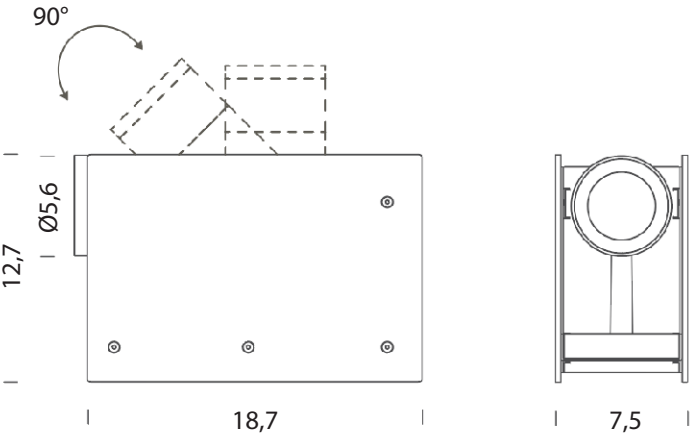

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CCT	DIMMING
PLTLN211	PLINT 15/55° 927/BK/13W/Push DOB/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	push dim on board
PLTLN311	PLINT 15/55° 930/BK/13W/Push DOB/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	push dim on board
PLTLN411	PLINT 15/55° 940/BK/13W/Push DOB/IN220-240V-50/60Hz	Black	4000K	push dim on board