

SPOTLIGHTS and PROJECTORS Indoor

CAPRI CEILING

0 -10V / TRIAC / DALI / CASAMBI



Famiglia di faretti da interni per illuminazione d'accento. L'apparecchio è ruotabile di 90° sull'asse verticale e di 355° sull'asse orizzontale. L'eccellente struttura di dissipazione del calore e il driver integrato, sono perfettamente combinati insieme. Il design integrato rende l'aspetto più compatto e minimale. L'angolo del fascio regolabile consente di soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione.

Family of indoor spotlights for accent lighting.

The luminaire is rotatable by 90° vertically and 355° horizontally to allow the free orientation of the light in any direction. The excellent heat dissipation structure and the built-in driver are perfectly combined in an integrated design with a compact and minimal aesthetic. The light beam angle is adjustable to meet any lighting requirement.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1 F
Fascio ottico Beam angle	Zoom 15°/55°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700/3000/4000K**
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	Lente Lens
Trasformatore incluso Driver included	Sì Yes
Colore sorgente luminosa Light source color	Bianco White
Classe di protezione IEC IEC Protection class	I
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	Bianco/white Nero/black
Montaggio Mounting	Base soffitto Ceiling base
Connessione Connections	Connectore/connector (TRIAC/DALI/0-10V)
Cavo Cable	/
Orientabile Adjustable	Sì Yes
Dimensioni Dimensions	Ø73x230mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	1kg

FUNZIONAMENTO PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V
Frequenza di ingresso Input frequency	50-60Hz

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	0-10V/ TRIAC / DALI / CASAMBI
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	15° 1585lm (3000K) 55° 1780lm (3000K)
Tolleranza flusso luminoso Luminous flux tolerance	±1%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminary efficacy	55° >70lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM ≤3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	23W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	±2%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	0°C / 35°C
Temperatura ambiente di utilizzo Performance ambient temperature	+25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK02


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h * Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80B10 (50000h)

REMARKS	
**4000K su richiesta 4000K at request	



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

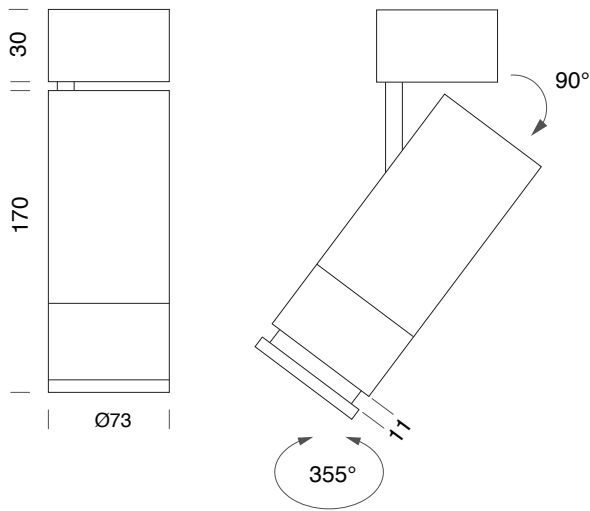

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
CAPLW242	CAPRI C 15/55° 927/WH/23W/1-10V/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	0-10V
CAPLN242	CAPRI C 15/55° 927/BK/23W/1-10V/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	0-10V
CAPLW342	CAPRI C 15/55° 930/WH/23W/1-10V/IN220-240V-50/60Hz	White	3000K	0-10V
CAPLN342	CAPRI C 15/55° 930/BK/23W/1-10V/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	0-10V
CAPLW241	CAPRI C 15/55° 927/WH/23W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	TRIAC
CAPLN241	CAPRI C 15/55° 927/BK/23W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	TRIAC
CAPLW341	CAPRI C 15/55° 930/WH/23W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	White	3000K	TRIAC
CAPLN341	CAPRI C 15/55° 930/BK/23W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	TRIAC
CAPLW243	CAPRI C 15/55° 927/WH/23W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	DALI 2
CAPLN243	CAPRI C 15/55° 927/BK/23W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	DALI 2
CAPLW343	CAPRI C 15/55° 930/WH/23W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	White	3000K	DALI 2
CAPLN343	CAPRI C 15/55° 930/BK/23W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	DALI 2
CAPLW245	CAPRI C 15/55° 927/WH/23W/CASAMBI/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	CASAMBI
CAPLN245	CAPRI C 15/55° 927/BK/23W/CASAMBI/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	CASAMBI
CAPLW345	CAPRI C 15/55° 930/WH/23W/CASAMBI/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	CASAMBI
CAPLN345	CAPRI C 15/55° 930/BK/23W/CASAMBI/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	CASAMBI