

ILTI LUCE

SPOTLIGHTS and PROJECTORS Indoor

ELBA CEILING TRIAC / 0-10V



Famiglia di faretti da interni per illuminazione d'accento. L'apparecchio è ruotabile di 90° sull'asse verticale e di 355° sull'asse orizzontale. L'eccellente struttura di dissipazione del calore e il driver integrato, sono perfettamente combinati insieme. Il design integrato rende l'aspetto più compatto e minimale. L'angolo del fascio regolabile consente di soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione.

Family of indoor spotlights for accent lighting.

The luminaire is rotatable by 90° vertically and 355° horizontally to allow the free orientation of the light in any direction. The excellent heat dissipation structure and the built-in driver are perfectly combined in an integrated design with a compact and minimal aesthetic. The light beam angle is adjustable to meet any lighting requirement.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1
Fascio ottico Beam angle	Zoom 15°/55°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700/3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	Lente Lens
Trasformatore incluso Driver included	Sì Yes
Colore sorgente luminosa Light source color	Bianco White
Classe di protezione IEC IEC Protection class	I
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	Bianco/white Nero/black
Montaggio Mounting	Base soffitto Ceiling base
Connessione Connections	Track connector (3C/0-10V)
Cavo Cable	/
Orientabile Adjustable	Yes
Dimensioni Dimensions	Ø56x148mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,5kg

FUNZIONAMENTO PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V
Frequenza di ingresso Input frequency	50-60Hz

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	TRIAC / 0-10V
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	15° 750lm (3000K) 55° 900lm (3000K)
Tolleranza flusso luminoso Luminous flux tolerance	±1%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminary efficacy	55° >69lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM ≤3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	13W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	±2%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	0°C / 35°C
Temperatura ambiente di utilizzo Performance ambient temperature	+25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK02


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h * Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80B10 (50000h)

REMARKS	
**Su richiesta 4000K At request 4000K	



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

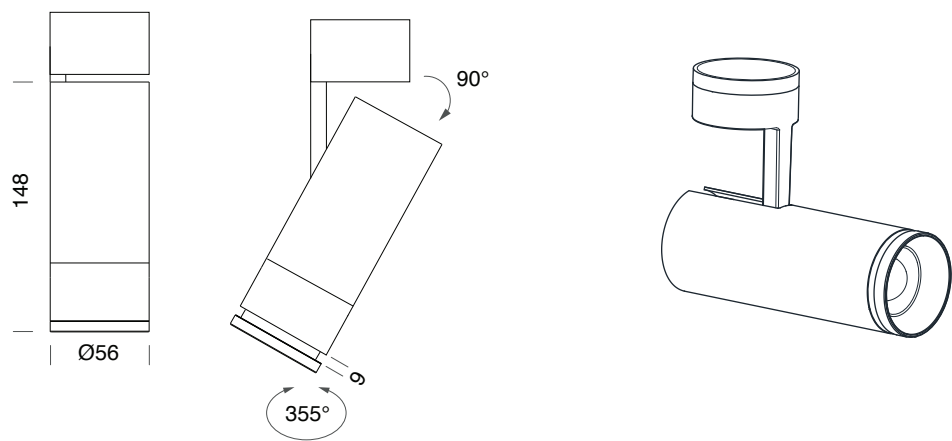

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
ELBLN241	ELBA C 15/55° 927/BK/13W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	TRIAC
ELBLN341	ELBA C 15/55° 930/BK/13W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	TRIAC
ELBLW241	ELBA C 15/55° 927/WH/13W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	TRIAC
ELBLW341	ELBA C 15/55° 930/WH/13W/Triac/IN220-240V-50/60Hz	White	3000K	TRIAC
ELBLN242	ELBA C 15/55° 927/BK/13W/0-10V/IN100-240V-50/60Hz	Black	2700K	0-10V
ELBLN342	ELBA C 15/55° 930/BK/13W/0-10V/IN100-240V-50/60Hz	Black	3000K	0-10V
ELBLW242	ELBA C 15/55° 927/WH/13W/0-10V/IN100-240V-50/60Hz	White	2700K	0-10V
ELBLW342	ELBA C 15/55° 930/WH/13W/0-10V/IN100-240V-50/60Hz	White	3000K	0-10V