

# ILTI LUCE

## SPOTLIGHTS and PROJECTORS outdoor

### Lux Garden S



Lux Garden è composto da un proiettore orientabile in alluminio anodizzato e da un'asta di supporto che ne consente il fissaggio nel terreno e che può ospitare fino a due apparecchi. Il proiettore può essere posizionato sull'asta a piacere e a diverse altezze. È disponibile nelle dimensioni **S** e **M**, con differenti fasci ottici, temperature colore e finiture.

Lux Garden consists of an adjustable projector made of anodized aluminum and a support rod that can be fixed into the ground, accommodating up to two devices. The projector can be positioned on the pole at various heights and angles. It is available in sizes **S** and **M**, with a range of optical beams, color temperatures, and finishes.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	11°/25°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K/4000K Blue/Green/Amber/Red
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	lens
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white/coloured
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	black/grey/brownanodized aluminum Green varnished
Montaggio Mounting	surface mounted
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	2m
Orientabile Adjustable	YES
Dimensioni Dimensions	Ø36x64/Ø36x74mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,25Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	Max 700mA
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	YES - According to driver
Controlli compatibili Compatible controls	1-10V/DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	194lm (3000k)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	84,3lm/w
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	Max 2,3W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 50°C (max 700mA)
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	35°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP67
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h * Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80


#### REMARKS




DISEGNO TECNICO  
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)  
Dimensions (mm)

FLAT BEZEL

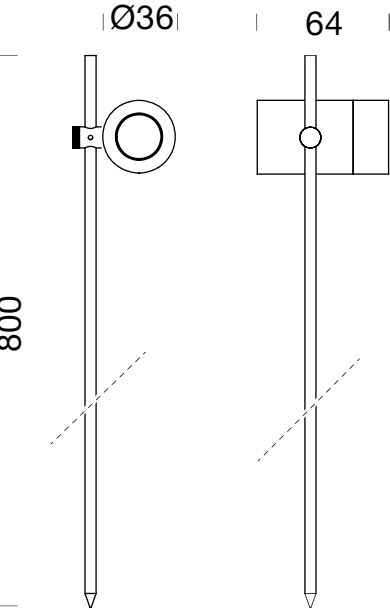

DARK BEZEL

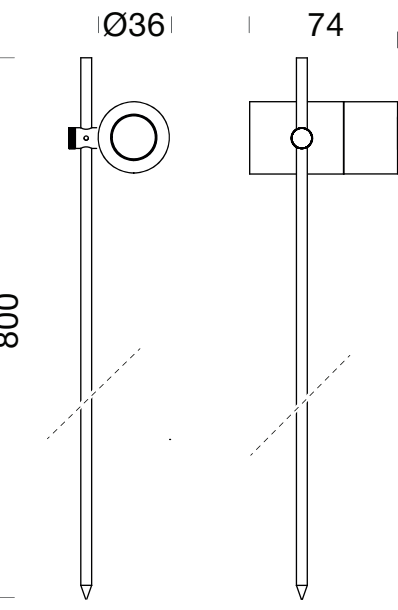

FINITURE STANDARD  
STANDARD FINISHES



Ink Black



Silver Grey



Mocha Brown




Pine Green


ILTI LUCE

## ACCESSORI INTERNI INTERNAL ACCESSORIES

OPAL FILTER (not included)



HONEYCOMB (not included)



## CODICI CODES

Codes	Description	Optics	CCT	Bezel	Finish
LXSGS0101DFAA	LUX GARDEN S_11° 927 Flat AA/max2,3W/max IN700mA	11°	2700K	flat	Silver Grey
LXSGS0101DFAN	LUX GARDEN S_11° 927 Flat AN/max2,3W/max IN700mA	11°	2700K	flat	Ink Black
LXSGS0101DFAM	LUX GARDEN S_11° 927 Flat AM/max2,3W/max IN700mA	11°	2700K	flat	Mocha Brown
LXSGS0101DFVE	LUX GARDEN S_11° 927 Flat VE/max2,3W/max IN700mA	11°	2700K	flat	Pine Green
LXSGS0101DDAA	LUX GARDEN S_11° 927 Dark AA/max2,3W/max IN700mA	11°	2700K	dark	Silver Grey
LXSGS0101DDAN	LUX GARDEN S_11° 927 Dark AN/max2,3W/max IN700mA	11°	2700K	dark	Ink Black
LXSGS0101DDAM	LUX GARDEN S_11° 927 Dark AM/max2,3W/max IN700mA	11°	2700K	dark	Mocha Brown
LXSGS0101DDVE	LUX GARDEN S_11° 927 Dark VE/max2,3W/max IN700mA	11°	2700K	dark	Pine Green
LXSGS0101WFAA	LUX GARDEN S_11° 930 Flat AA/max2,3W/max IN700mA	11°	3000K	flat	Silver Grey
LXSGS0101WFAN	LUX GARDEN S_11° 930 Flat AN/max2,3W/max IN700mA	11°	3000K	flat	Ink Black
LXSGS0101WFAM	LUX GARDEN S_11° 930 Flat AM/max2,3W/max IN700mA	11°	3000K	flat	Mocha Brown
LXSGS0101WFVE	LUX GARDEN S_11° 930 Flat VE/max2,3W/max IN700mA	11°	3000K	flat	Pine Green
LXSGS0101WDAA	LUX GARDEN S_11° 930 Dark AA/max2,3W/max IN700mA	11°	3000K	dark	Silver Grey
LXSGS0101WDAN	LUX GARDEN S_11° 930 Dark AN/max2,3W/max IN700mA	11°	3000K	dark	Ink Black
LXSGS0101WDAM	LUX GARDEN S_11° 930 Dark AM/max2,3W/max IN700mA	11°	3000K	dark	Mocha Brown
LXSGS0101WDVE	LUX GARDEN S_11° 930 Dark VE/max2,3W/max IN700mA	11°	3000K	dark	Pine Green
LXSGS0101NFAA	LUX GARDEN S_11° 940 Flat AA/max2,3W/max IN700mA	11°	4000K	flat	Silver Grey
LXSGS0101NFAN	LUX GARDEN S_11° 940 Flat AN/max2,3W/max IN700mA	11°	4000K	flat	Ink Black
LXSGS0101NFAM	LUX GARDEN S_11° 940 Flat AM/max2,3W/max IN700mA	11°	4000K	flat	Mocha Brown
LXSGS0101NFVE	LUX GARDEN S_11° 940 Flat VE/max2,3W/max IN700mA	11°	4000K	flat	Pine Green
LXSGS0101NDAA	LUX GARDEN S_11° 940 Dark AA/max2,3W/max IN700mA	11°	4000K	dark	Silver Grey
LXSGS0101NDAN	LUX GARDEN S_11° 940 Dark AN/max2,3W/max IN700mA	11°	4000K	dark	Ink Black
LXSGS0101NDAM	LUX GARDEN S_11° 940 Dark AM/max2,3W/max IN700mA	11°	4000K	dark	Mocha Brown
LXSGS0101NDVE	LUX GARDEN S_11° 940 Dark VE/max2,3W/max IN700mA	11°	4000K	dark	Pine Green
LXSGS0104DFAA	LUX GARDEN S_25° 927 Flat AA/max2,3W/max IN700mA	25°	2700K	flat	Silver Grey
LXSGS0104DFAN	LUX GARDEN S_25° 927 Flat AN/max2,3W/max IN700mA	25°	2700K	flat	Ink Black
LXSGS0104DFAM	LUX GARDEN S_25° 927 Flat AM/max2,3W/max IN700mA	25°	2700K	flat	Mocha Brown
LXSGS0104DFVE	LUX GARDEN S_25° 927 Flat VE/max2,3W/max IN700mA	25°	2700K	flat	Pine Green
LXSGS0104DDAA	LUX GARDEN S_25° 927 Dark AA/max2,3W/max IN700mA	25°	2700K	dark	Silver Grey
LXSGS0104DDAN	LUX GARDEN S_25° 927 Dark AN/max2,3W/max IN700mA	25°	2700K	dark	Ink Black
LXSGS0104DDAM	LUX GARDEN S_25° 927 Dark AM/max2,3W/max IN700mA	25°	2700K	dark	Mocha Brown
LXSGS0104DDVE	LUX GARDEN S_25° 927 Dark VE/max2,3W/max IN700mA	25°	2700K	dark	Pine Green
LXSGS0104WFAA	LUX GARDEN S_25° 930 Flat AA/max2,3W/max IN700mA	25°	3000K	flat	Silver Grey
LXSGS0104WFAN	LUX GARDEN S_25° 930 Flat AN/max2,3W/max IN700mA	25°	3000K	flat	Ink Black
LXSGS0104WFAM	LUX GARDEN S_25° 930 Flat AM/max2,3W/max IN700mA	25°	3000K	flat	Mocha Brown
LXSGS0104WFVE	LUX GARDEN S_25° 930 Flat VE/max2,3W/max IN700mA	25°	3000K	flat	Pine Green
LXSGS0104WDAA	LUX GARDEN S_25° 930 Dark AA/max2,3W/max IN700mA	25°	3000K	dark	Silver Grey
LXSGS0104WDAN	LUX GARDEN S_25° 930 Dark AN/max2,3W/max IN700mA	25°	3000K	dark	Ink Black
LXSGS0104WDAM	LUX GARDEN S_25° 930 Dark AM/max2,3W/max IN700mA	25°	3000K	dark	Mocha Brown
LXSGS0104WDVE	LUX GARDEN S_25° 930 Dark VE/max2,3W/max IN700mA	25°	3000K	dark	Pine Green
LXSGS0104NFAA	LUX GARDEN S_25° 940 Flat AA/max2,3W/max IN700mA	25°	4000K	flat	Silver Grey
LXSGS0104NFAN	LUX GARDEN S_25° 940 Flat AN/max2,3W/max IN700mA	25°	4000K	flat	Ink Black
LXSGS0104NFAM	LUX GARDEN S_25° 940 Flat AM/max2,3W/max IN700mA	25°	4000K	flat	Mocha Brown
LXSGS0104NFVE	LUX GARDEN S_25° 940 Flat VE/max2,3W/max IN700mA	25°	4000K	flat	Pine Green
LXSGS0104NDAA	LUX GARDEN S_25° 940 Dark AA/max2,3W/max IN700mA	25°	4000K	dark	Silver Grey
LXSGS0104NDAN	LUX GARDEN S_25° 940 Dark AN/max2,3W/max IN700mA	25°	4000K	dark	Ink Black
LXSGS0104NDAM	LUX GARDEN S_25° 940 Dark AM/max2,3W/max IN700mA	25°	4000K	dark	Mocha Brown
LXSGS0104NDVE	LUX GARDEN S_25° 940 Dark VE/max2,3W/max IN700mA	25°	4000K	dark	Pine Green

ILTI LUCE

ILTI LUCE srl · Strada Borgata Paradiso, 20 · 10036 Settimo Torinese (Italy); tel (39) 011 765 73 01; info@ilti-luce.com

www.ilti-luce.com  
17/02/2025  
dati soggetti a modifiche  
data subject to change  
MADE IN ITALY