

ILTI LUCE

OUTDOOR SPOT

Walkby



Walkby è una lampada da incasso per esterni. È proposta in due dimensioni e potenze luminose differenti (Walkby e Walkby Plus). È adatta per applicazioni in esterni in caso di segnalazione di percorsi e superfici.

Walkby is a recessed lamp suitable for outdoor applications. It has been proposed in two different dimensions and lumen output (Walkby e Walkby Plus). It is suitable in case of paths and signalization lighting.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	asimmetrica asymetric
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	SETTABLE (2200K-2700K-3000K-4000K)
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>80
Tipo di ottica Optic type	diffusa diffuse
Trasformatore incluso Driver included	YES
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	I
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	grigio scuro dark grey
Montaggio Mounting	incasso recessed
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	/
Orientabile Adjustable	NO
Dimensioni Dimensions	107x109x55mm (box)
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,35Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V
Frequenza di ingresso Input frequency	50/60 Hz

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	NO
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (LED)	299lm (3000K)
Tolleranza Flusso luminoso luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	99lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	3W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP65
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK07

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	

REMARKS


-

-




DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

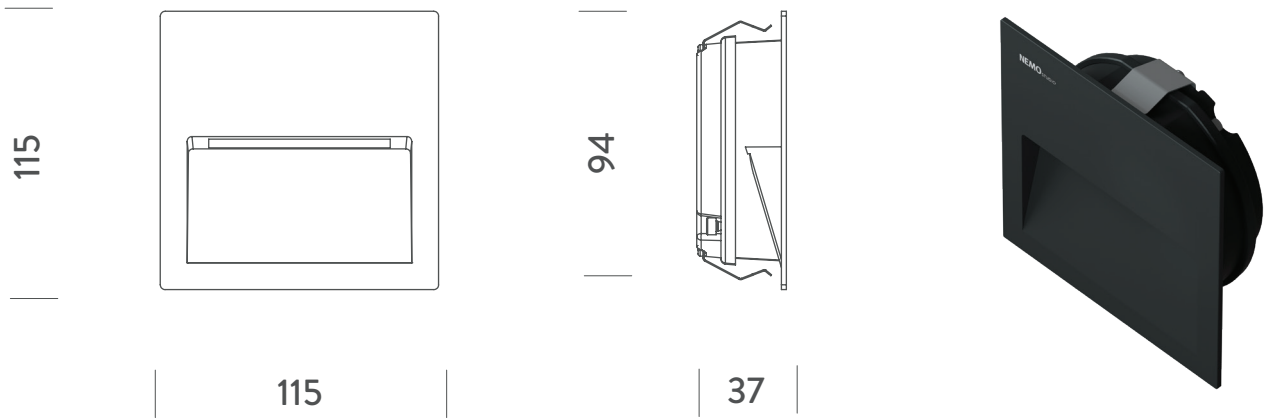

ACCESSORI
ACCESSORIES

inclusa
included

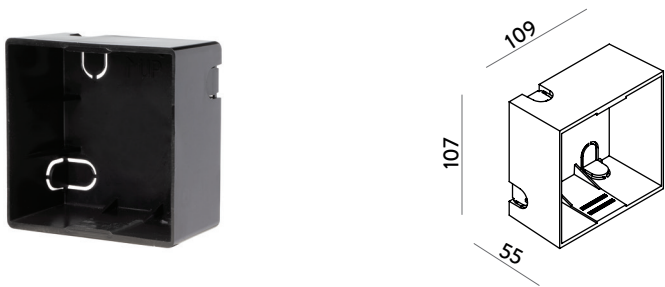

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
WBMWD3613S0GA	WALKBY-Settable-3W-IN220/240V-50/60Hz	Dark grey	Settable	NO