

LINEAR SYSTEMS outdoor

Walkline Wallwasher



Walkline è un sistema lineare calpestabile per applicazioni in outdoor (20W/m). È disponibile in varie lunghezze e temperature colore. È suggerito per illuminazione di segnalazione, decorativa e architettonica.

Walkline is a walk over LED linear system for outdoor applications (20W/m). Different lengths and colour temperatures available. It is suitable for signalization, decorative and architectural lighting.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	47led/m
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	asymmetric/wallwasher
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K/4000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	45°
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	alluminio/resina PU aluminium/PU resin
Montaggio Mounting	incasso recessed
Connessione Connections	connettori IP68 IP68 connectors
Cavo Cable	2m
Orientabile Adjustable	NO
Dimensioni Dimensions	92x31x max1960mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	3,5Kg (1m)

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24VDC
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	YES
Controlli compatibili Compatible controls	1-10/DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	1716lm/m (3000K 1m) 1907lm/m (4000K 1m)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	>86lm/W (3000K) >95lm/W (4000K)
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	max 20W/m
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP67
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK10/500Kg static/ 3500Kg dynamic


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

REMARKS	
- A richiesta: differenti colori/CCT/dimensioni differenti - At request: different colours/CCT/ different lengths	



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

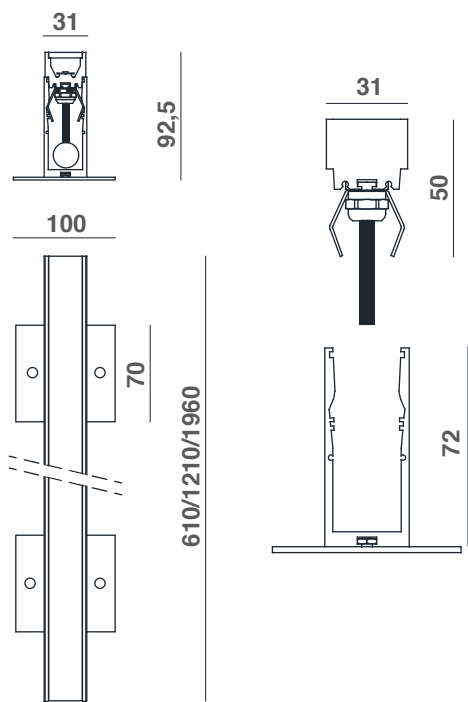

ACCESSORI
ACCESSORIES (Included)



CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
BWLK0206W52NAA	Walkline WallWasher L=61cm 940 12W-IN24VDC	Grey	4000K	According to driver
BWLK0206W52WAA	Walkline WallWasher L=61cm 930 12W-IN24VDC	Grey	3000K	According to driver
BWLK0209W52NAA	Walkline WallWasher L=121cm 940 24W-IN24VDC	Grey	4000K	According to driver
BWLK0209W52WAA	Walkline WallWasher L=121cm 930 24W-IN24VDC	Grey	3000K	According to driver
BWLK0220W52NAA	Walkline WallWasher L=196cm 940 40W-IN24VDC	Grey	4000K	According to driver
BWLK0220W52WAA	Walkline WallWasher L=196cm 930 40W-IN24VDC	Grey	3000K	According to driver