

ILTI LUCE

THE ZIRKOL COLLECTION indoor

CIRCLE wall | 1,5m



ZIRKOL CIRCLE WALL

Dedicato ad un'illuminazione indiretta e dalla forte connotazione decorativa, Zirkol Wall è la nuova lampada della collezione, proposta con una forma circolare e fissaggio a parete. Tre temperature colore LED disponibili, 2700K, 3000K o 4000K e finitura nera. La lunghezza delle tige incluse, permette di creare differenti composizioni di più lampade.


Suitable for indirect and decorative lighting, Zirkol Wall is the new piece of the collection, with circular shape and wall fixing. Available with black finish and three different LED colour temperatures: 2700K, 3000K or 4000K. The length of the included rods allow the creation of different compositions with several lamps.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION		RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE			
Numero di sorgenti Number of light source	indirect emission	Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	2700K 3923 lm	3000K 4154 lm	4000K 4616 lm
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	diffuse	Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%		
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K/4000K	Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	58lm/W	61lm/W	68lm/W
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI>90	Cromaticità iniziale Initial chromaticity	-	SDCM<3	
Tipo di ottica Optic type	Opal	Potenza di ingresso iniziale Initial input power	-	max 68W	
Trasformatore incluso Driver included	Yes	Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	-	+/- 10%	
Colore sorgente luminosa Light source color	White	CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION			
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III				
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	matt white RAL9016 matt black RAL9005 matt gold	Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-15°C / 35°C		
Montaggio Mounting	Wall	Performance ambient temperature Performance ambient temperature	20°C		
Connessione Connections		APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION			
Cavo Cable	1 electrical cable 50cm	Grado di protezione Ingress protection code	IP40		
Orientabile Adjustable	No	Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/		
Dimensioni Dimensions	Ø1500x50mm	RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE			
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	4 Kg	Lumen maintenance at median useful life* 50000 h - L80B50			
FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL		PACKAGING			
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24VDC (SELV)				
Frequenza di ingresso Input frequency	/	1x Packaging 1600x1600x110mm			
CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING		CE 			
Dimmerabile Dimmable	DALI				
Controlli compatibili Compatible controls	DMX/RDM, CASAMBI				




DISEGNO TECNICO
 DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
 Dimension (mm)

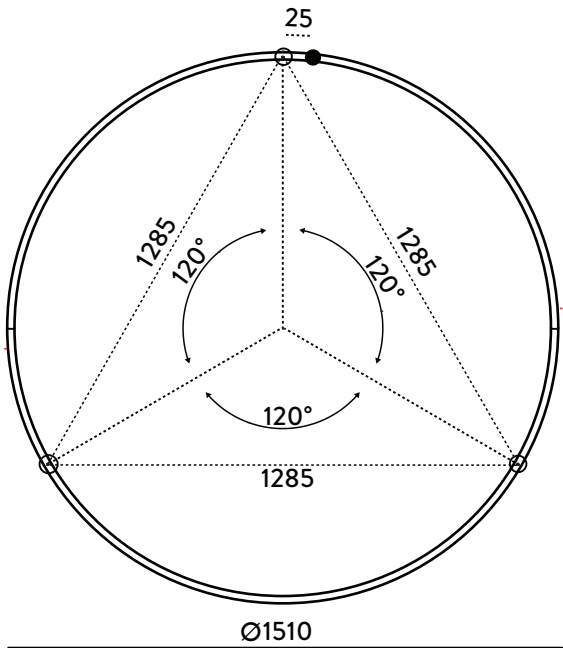


Downlight

- Split
- Electrical cable
- Fixation point

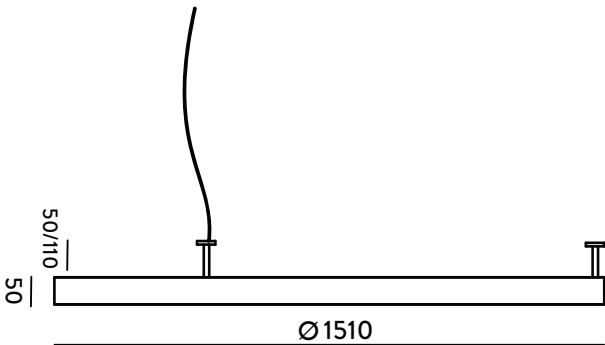


DRIVER & INTERFACES
 (included)

- IN-110/240VAC OUT-75W24V
- WPSU75W24V




DALI INTERFACE

- IN-12/24VDC OUT-10A
- DALI/0-10V/1-10V/PUSH - 1/100%
- WDIMDALIHP



ACCESSORI
 ACCESSORIES (included)

- 3 x TIGE (Rods) 5cm
- 3 x TIGE (Rods) 11cm



CODICI
 CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
BZRC4215G15DNE	ZIRKOL C I/1,5M/927/BK/wall/68W/IN24V+PSD	Black	2700K	DALI
BZRC4215G15WNE	ZIRKOL C I/1,5M/930/BK/wall/68W/IN24V+PSD	Black	3000K	DALI
BZRC4215G15NNE	ZIRKOL C I/1,5M/940/BK/wall/68W/IN24V+PSD	Black	4000K	DALI