

ILTI LUCE

THE ZIRKOL COLLECTION indoor

CIRCLE wall | 1m



ZIRKOL CIRCLE WALL

Dedicato ad un'illuminazione indiretta e dalla forte connotazione decorativa, Zirkol Wall è la nuova lampada della collezione, proposta con una forma circolare e fissaggio a parete. Tre temperature colore LED disponibili, 2700K, 3000K o 4000K e finitura nera. La lunghezza delle tige incluse, permette di creare differenti composizioni di più lampade.

Suitable for indirect and decorative lighting, Zirkol Wall is the new piece of the collection, with circular shape and wall fixing. Available with black finish and three different LED colour temperatures: 2700K, 3000K or 4000K. The length of the included rods allow the creation of different compositions with several lamps.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	indirect emission
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	diffuse
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K/4000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI>90
Tipo di ottica Optic type	Opal
Trasformatore incluso Driver included	Yes
Colore sorgente luminosa Light source color	White
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	matt white RAL9016 matt black RAL9005 matt gold
Montaggio Mounting	Wall
Connessione Connections	
Cavo Cable	1 electrical cable 50cm
Orientabile Adjustable	No
Dimensioni Dimensions	Ø1000x50mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	4 Kg
FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24VDC (SELV)
Frequenza di ingresso Input frequency	/
CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	DALI
Controlli compatibili Compatible controls	DMX/RDM, CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	2700K	3000K	4000K
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	2616 lm	2769 lm	3077 lm
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%		
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	58lm/W	61lm/W	68lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	-	SDCM<3	
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	-	max 45W	
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	-	+/- 10%	

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-15°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	20°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP40
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h - L80B50

PACKAGING
1x Packaging 1100x1100x110mm




DISEGNO TECNICO
 DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
 Dimension (mm)

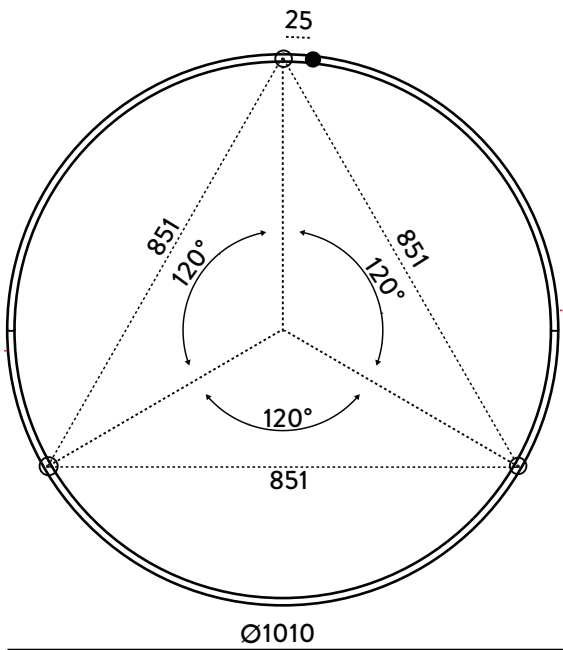


Downlight

- Split
- Electrical cable
- Fixation point

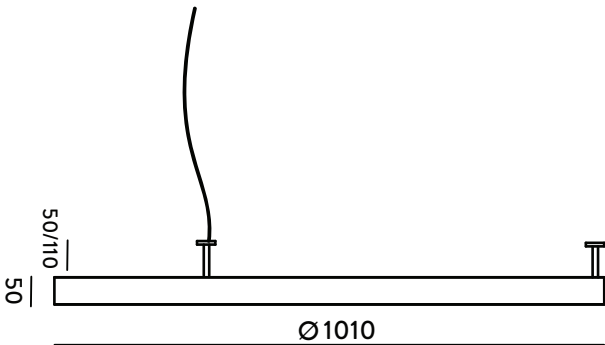


DRIVER & INTERFACES
 (included)

- IN-220/240VAC OUT-60W24V
- WPSU60W24V




DALI INTERFACE

- IN-12/24VDC OUT-10A
- DALI/0-10V/1-10V/PUSH - 1/100%
- WDIMDALIHP



ACCESSORI
 ACCESSORIES (included)

- 3 x TIGE 5cm
- 3 x TIGE 11cm



CODICI
 CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
BZRC4210G15DNE	ZIRKOL C I/1M/927/BK/wall/45W/IN24V+PSD	Black	2700K	DALI
BZRC4210G15WNE	ZIRKOL C I/1M/930/BK/wall/45W/IN24V+PSD	Black	3000K	DALI
BZRC4210G15NNE	ZIRKOL C I/1M/940/BK/wall/45W/IN24V+PSD	Black	4000K	DALI