

ILTI LUCE

THE ZIRKOL COLLECTION indoor

CIRCLE CEILING | 0,85m

DOWNLIGHT



ZIRKOL CIRCLE CEILING

Il purismo contemporaneo della collezione Zirkol si estende ora al nuovo Zirkol Ceiling: per la prima volta ILTI Luce propone un'applicazione plafone dello Zirkol Circle. L'armoniosa cornice circolare si fonde con l'elemento lineare che nasconde il driver integrato attraverso una scatola magnetica. Disponibile in differenti misure, Zirkol Ceiling risponde sia alle esigenze residenziali che professionali, evitando l'installazione di accessori remoti.

The contemporary purism of the Zirkol collection now extends to the new Zirkol Ceiling: for the first time ILTI Luce offers a ceiling application of the Zirkol Circle. The harmonious circular edges merge with the linear element hiding the integrated driver through a magnetic box. Available in a variety of diameters, Zirkol Ceiling responds to both residential and professional needs, avoiding the installations of a remote accessories.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION		RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE			
Numero di sorgenti Number of light source	downlight emission	Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	2700K	3000K	4000K
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	diffuse	Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	2000 lm	2200lm	2360 lm
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K/4000K	Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	+/- 10%		
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI>90	Cromaticità iniziale Initial chromaticity	58lm/W	61lm/W	68lm/W
Tipo di ottica Optic type	Opal	Potenza di ingresso iniziale Initial input power	-	SDCM<3	
Trasformatore incluso Driver included	Yes	Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	-	max 35W	
Colore sorgente luminosa Light source color	White		-	+/- 10%	
Classe di protezione IEC IEC Protection class	II	CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION			
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	matt white RAL9016 matt black RAL9005 matt gold	Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-15°C / 35°C		
Montaggio Mounting	plafone ceiling	Performance ambient temperature Performance amb ient temperature	20°C		
Connessione Connections		APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION			
Cavo Cable	/	Grado di protezione Ingress protection code	IP40		
Orientabile Adjustable	No	Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/		
Dimensioni Dimensions	Ø850x50mm	RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE			
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	3,5 Kg	-			
FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL		PACKAGING			
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V	1x Packaging 1100x1100x110mm			
Frequenza di ingresso Input frequency	50-60Hz				
CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING					
Dimmerabile Dimmable	DALI/ Push				
Controlli compatibili Compatible controls	DMX/RDM, CASAMBI				





DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

Downlight

- Fixing points
- Electrical cable

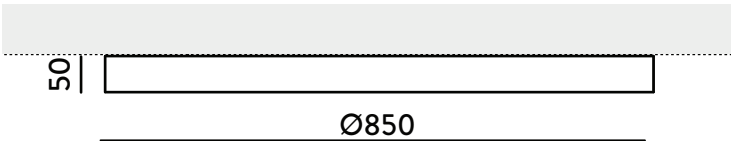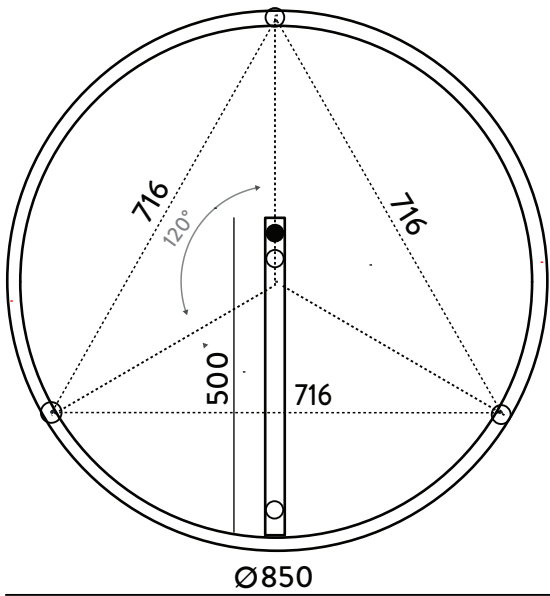

DRIVER & INTERFACES
(integrated)

- Driver box with 1 x driver Superslim 60W Dali2/Push Dali (220/240V)

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
BZRCD408G15DBO	ZIRKOL C 0,85M/927/sur/WH/35W/IN220-240V-DALI	White	2700K	DALI
BZRCD408G15DNE	ZIRKOL C 0,85M/927/sur/BK/35W/IN220-240V-DALI	Black	2700K	DALI
BZRCD408G15DOR	ZIRKOL C 0,85M/927/sur/GO/35W/IN220-240V-DALI	Matt gold	2700K	DALI
BZRCD408G15WBO	ZIRKOL C 0,85M/930/sur/WH/35W/IN220-240V-DALI	White	3000K	DALI
BZRCD408G15WNE	ZIRKOL C 0,85M/930/sur/BK/35W/IN220-240V-DALI	Black	3000K	DALI
BZRCD408G15WOR	ZIRKOL C 0,85M/930/sur/GO/35W/IN220-240V-DALI	Matt gold	3000K	DALI
BZRCD408G15NBO	ZIRKOL C 0,85M/940/sur/WH/35W/IN220-240V-DALI	White	4000K	DALI
BZRCD408G15NNE	ZIRKOL C 0,85M/940/sur/BK/35W/IN220-240V-DALI	Black	4000K	DALI
BZRCD408G15NOR	ZIRKOL C 0,85M/940/sur/GO/35W/IN220-240V-DALI	Matt gold	4000K	DALI