

ILTI LUCE

THE ZIRKOL COLLECTION indoor

CIRCLE CEILING | 1,5m

DOWNLIGHT



ZIRKOL CIRCLE CEILING

Il purismo contemporaneo della collezione Zirkol si estende ora al nuovo Zirkol Ceiling: per la prima volta ILTI Luce propone un'applicazione plafone dello Zirkol Circle. L'armoniosa cornice circolare si fonde con l'elemento lineare che nasconde il driver integrato attraverso una scatola magnetica. Disponibile in differenti misure, Zirkol Ceiling risponde sia alle esigenze residenziali che professionali, evitando l'installazione di accessori remoti.

The contemporary purism of the Zirkol collection now extends to the new Zirkol Ceiling: for the first time ILTI Luce offers a ceiling application of the Zirkol Circle. The harmonious circular edges merge with the linear element hiding the integrated driver through a magnetic box. Available in a variety of diameters, Zirkol Ceiling responds to both residential and professional needs, avoiding the installations of a remote accessories.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	downlight emission
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	diffuse
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K/4000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI>90
Tipo di ottica Optic type	Opal
Trasformatore incluso Driver included	Yes
Colore sorgente luminosa Light source color	White
Classe di protezione IEC IEC Protection class	II
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	matt white RAL9016 matt black RAL9005 matt gold
Montaggio Mounting	plafone ceiling
Connessione Connections	
Cavo Cable	/
Orientabile Adjustable	No
Dimensioni Dimensions	Ø1010x50mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	5,5 Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V
Frequenza di ingresso Input frequency	50-60Hz

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	DALI/Push
Controlli compatibili Compatible controls	DMX/RDM, CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	2700K	3000K	4000K
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	3923 lm	4154lm	4616 lm
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%		
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	58lm/W	61lm/W	68lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	-	SDCM<3	
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	-	max 60W	
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	-	+/- 10%	

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-15°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	20°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP40
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

-	-
---	---

PACKAGING

1x Packaging 1600x1600x110mm





DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

Downlight

- Fixing points
- Electrical cable

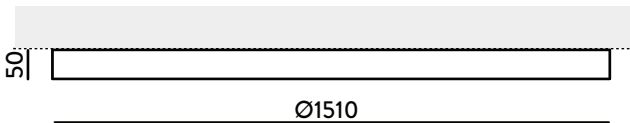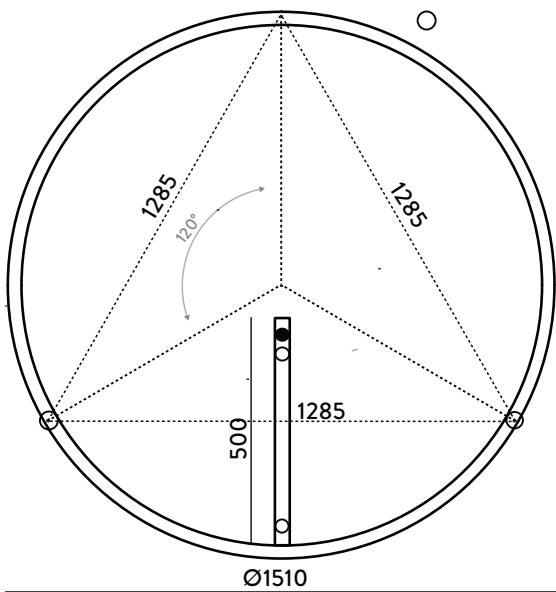

DRIVER & INTERFACES
(integrated)

- Driver box with 1 x driver Superslim 60W Dali2/Push Dali (220/240V)

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
BZRCD415G15DBO	ZIRKOL C 1,5M/927/sur/WH/68W/IN220-240V-DALI	White	2700K	DALI
BZRCD415G15DNE	ZIRKOL C 1,5M/927/sur/BK/68W/IN220-240V-DALI	Black	2700K	DALI
BZRCD415G15DOR	ZIRKOL C 1,5M/927/sur/GO/68W/IN220-240V-DALI	Matt gold	2700K	DALI
BZRCD415G15WBO	ZIRKOL C 1,5M/930/sur/WH/68W/IN220-240V-DALI	White	3000K	DALI
BZRCD415G15WNE	ZIRKOL C 1,5M/930/sur/BK/68W/IN220-240V-DALI	Black	3000K	DALI
BZRCD415G15WOR	ZIRKOL C 1,5M/930/sur/GO/68W/IN220-240V-DALI	Matt gold	3000K	DALI
BZRCD415G15NBO	ZIRKOL C 1,5M/940/sur/WH/68W/IN220-240V-DALI	White	4000K	DALI
BZRCD415G15NNE	ZIRKOL C 1,5M/940/sur/BK/68W/IN220-240V-DALI	Black	4000K	DALI
BZRCD415G15NOR	ZIRKOL C 1,5M/940/sur/GO/68W/IN220-240V-DALI	Matt gold	4000K	DALI