

ILTI LUCE

GRAVITY COLLECTION indoor

SFERA | Ø100x190/435mm

48V TRACK SUSPENSION



Gravity è il nuovo sistema magnetico 48V.

Una galassia di elementi grafici versatili e distintivi in grado di valorizzare ogni ambiente e fornire un effetto luminoso focale.

GRAVITY is the new 48V magnetic system.

A versatile and distinctive galaxy of graphic elements capable of enhancing any environment and providing a focal lighting effect.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	diffuse
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K 3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI>90
Tipo di ottica Optic type	Opal
Trasformatore incluso Driver included	Yes
Colore sorgente luminosa Light source color	White
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	matt black
Montaggio Mounting	Track Suspension
Connessione Connections	Magnetic attachment Tight tige
Cavo Cable	/
Orientabile Adjustable	No
Dimensioni Dimensions	Ø100x190/435mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,10/0,12 kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	48VDC(SELV)
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	DALI
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	82lm
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	16,4lm/w
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	5W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-15°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	20°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION


Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

-	-
---	---

PACKAGING



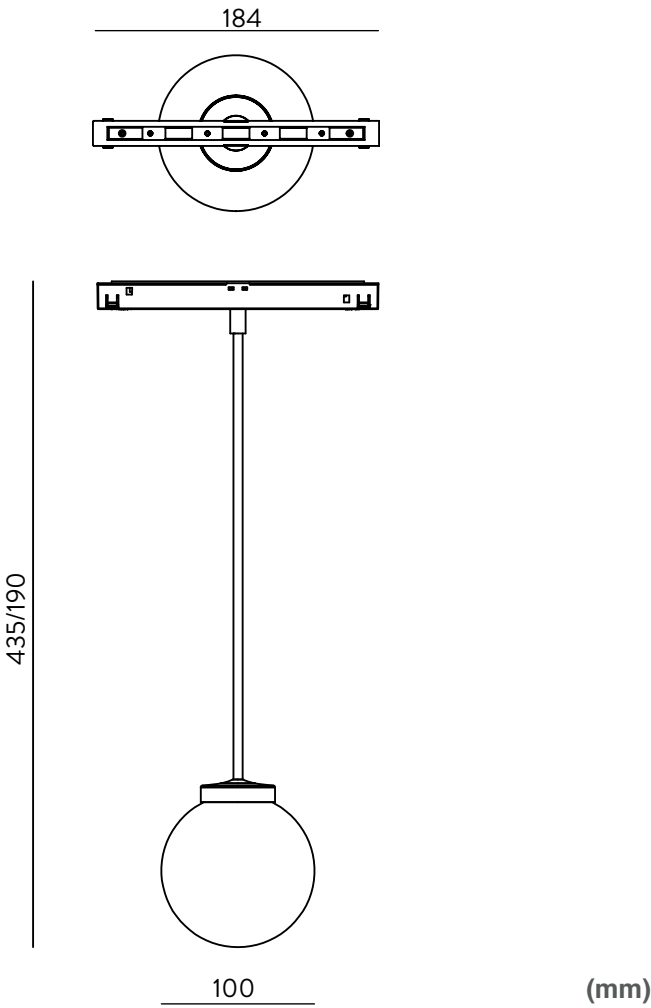

CODICI
CODES

codice/code	versione/version	CCT
MGRA5641G21DAN	L=435mm 5W	2700K
MGRA5641G21WAN	L=435mm 5W	3000K
MGRA5621G21DAN	L=190mm 5W	2700K
MGRA5621G21WAN	L=190mm 5W	3000K