

# ILTI LUCE

## GRAVITY COLLECTION indoor

### SPOT 3W

### 48V TRACK SPOTLIGHT



Gravity è il nuovo sistema magnetico 48V.

Una galassia di elementi grafici versatili e distintivi in grado di valorizzare ogni ambiente e fornire un effetto luminoso focale.

GRAVITY is the new 48V magnetic system.

A versatile and distinctive galaxy of graphic elements capable of enhancing any environment and providing a focal lighting effect.

#### INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Numero di sorgenti<br>Number of light source             | 1 COB               |
| Tipo di ottica<br>Optic type (beam angle)                | spot 38°            |
| Temperatura colore iniziale<br>Initial Color Temperature | 2700K / 3000K       |
| Indice di resa cromatica<br>Color Rendering Index        | CRI>90              |
| Tipo di ottica<br>Optic type                             | /                   |
| Trasformatore incluso<br>Driver included                 | Yes                 |
| Colore sorgente luminosa<br>Light source color           | White               |
| Classe di protezione IEC<br>IEC Protection class         | III                 |
| Colore/finitura apparecchio<br>Luminaire color/finish    | matt black          |
| Montaggio<br>Mounting                                    | Track Suspension    |
| Connessione<br>Connections                               | Magnetic attachment |
| Cavo<br>Cable                                            | /                   |
| Orientabile<br>Adjustable                                | Yes                 |
| Dimensioni<br>Dimensions                                 | Ø25x106 mm          |
| Peso netto (pezzo)<br>Net weight (piece)                 | 0,12 kg             |

#### FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Tensione/corrente di ingresso<br>Input voltage/current | 48VDC(SELV) |
| Frequenza di ingresso<br>Input frequency               | /           |

#### CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Dimmerabile<br>Dimmable                      | DALI |
| Controlli compatibili<br>Compatible controls | /    |

#### RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Flusso luminoso iniziale<br>Initial luminous flux (system flux)       | 205lm (3000K/38°) |
| Tolleranza Flusso luminoso<br>Luminous flux tolerance                 | +/- 10%           |
| Efficienza iniziale apparecchio LED<br>Initial LED luminaire efficacy | 68lm/W            |
| Cromaticità iniziale<br>Initial chromaticity                          | SDCM<3            |
| Potenza di ingresso iniziale<br>Initial input power                   | max 3W            |
| Tolleranza consumo energetico<br>Power consumption tolerance          | +/- 10%           |

#### CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Intervallo temperatura ambiente<br>Ambient temperature range       | -15°C / 35°C |
| Performance ambient temperature<br>Performance ambient temperature | 20°C         |

#### APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Grado di protezione<br>Ingress protection code                           | IP20 |
| Codice protezione impatti meccanici<br>Mechanical impact protection code | /    |


#### RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

#### PACKAGING



(mm)

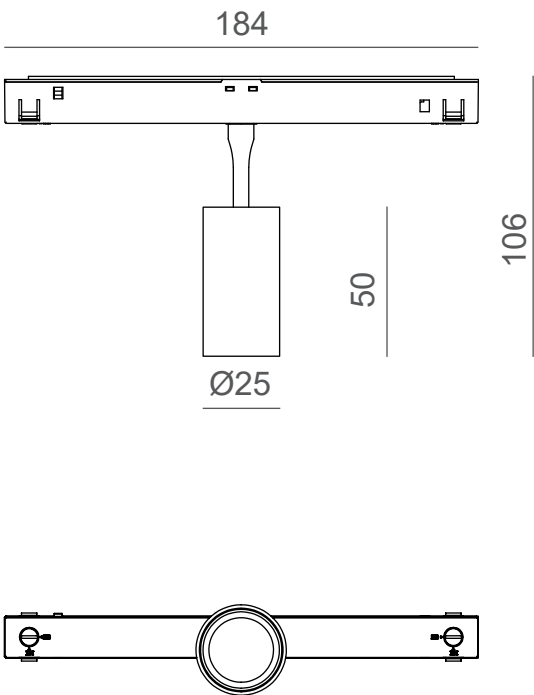

CODICI  
CODES

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| MFLE5201746DAN | Gravity spot 38°/927/BK/3W/DALI/IN48VDC |
| MFLE5201746WAN | Gravity spot 38°/930/BK/3W/DALI/IN48VDC |