

ILTI LUCE

GRAVITY COLLECTION indoor

SPOT 8W 48V TRACK SPOTLIGHT



Gravity è il nuovo sistema magnetico 48V.

Una galassia di elementi grafici versatili e distintivi in grado di valorizzare ogni ambiente e fornire un effetto luminoso focale.

GRAVITY is the new 48V magnetic system.

A versatile and distinctive galaxy of graphic elements capable of enhancing any environment and providing a focal lighting effect.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	1 COB
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	spot 15°/38°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K / 3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI>90
Tipo di ottica Optic type	/
Trasformatore incluso Driver included	Yes
Colore sorgente luminosa Light source color	White
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	matt black
Montaggio Mounting	Track Suspension
Connessione Connections	Magnetic attachment
Cavo Cable	/
Orientabile Adjustable	Yes
Dimensioni Dimensions	Ø35x139 mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,15 kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	48VDC(SELV)
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	DALI
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	665lm (3000K/38°)
Tolleranza Flusso luminoso luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	83lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	max 8W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-15°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	20°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE


-	-
---	---

PACKAGING

--	--



(mm)

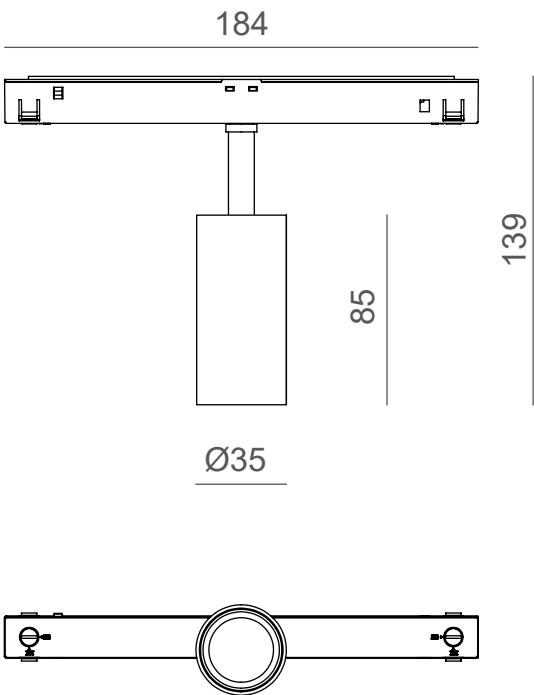

CODICI
CODES

Code	Description
MFLE5201344DAN	Gravity spot 15°/927/BK/8W/DALI/IN48VDC
MFLE5201344WAN	Gravity spot 15°/930/BK/8W/DALI/IN48VDC
MFLE5201744DAN	Gravity spot 38°/927/BK/8W/DALI/IN48VDC
MFLE5201744WAN	Gravity spot 38°/930/BK/8W/DALI/IN48VDC