


ILTI LUCE

GRAVITY COLLECTION indoor

GRAVITY TUBE | Ø25x870mm

48V TRACK SUSPENSION

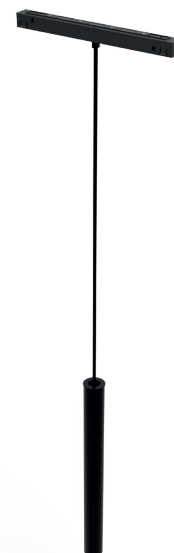

Gravity è il nuovo sistema magnetico 48V.

Una galassia di elementi grafici versatili e distintivi in grado di valorizzare ogni ambiente e fornire un effetto luminoso focale.

GRAVITY is the new 48V magnetic system.

A versatile and distinctive galaxy of graphic elements capable of enhancing any environment and providing a focal lighting effect.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	1 COB
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	spot 30°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K 3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI>90
Tipo di ottica Optic type	Opal
Trasformatore incluso Driver included	Yes
Colore sorgente luminosa Light source color	White
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	matt black
Montaggio Mounting	Track Suspension
Connessione Connections	Magnetic attachment 1 suspension cable
Cavo Cable	/
Orientabile Adjustable	No
Dimensioni Dimensions	Ø25x870 mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,3 Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	48VDC(SELV)
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	DALI
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	427lm
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	42,7lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	max 10W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-15°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	20°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION


Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

-	-
-	-

PACKAGING



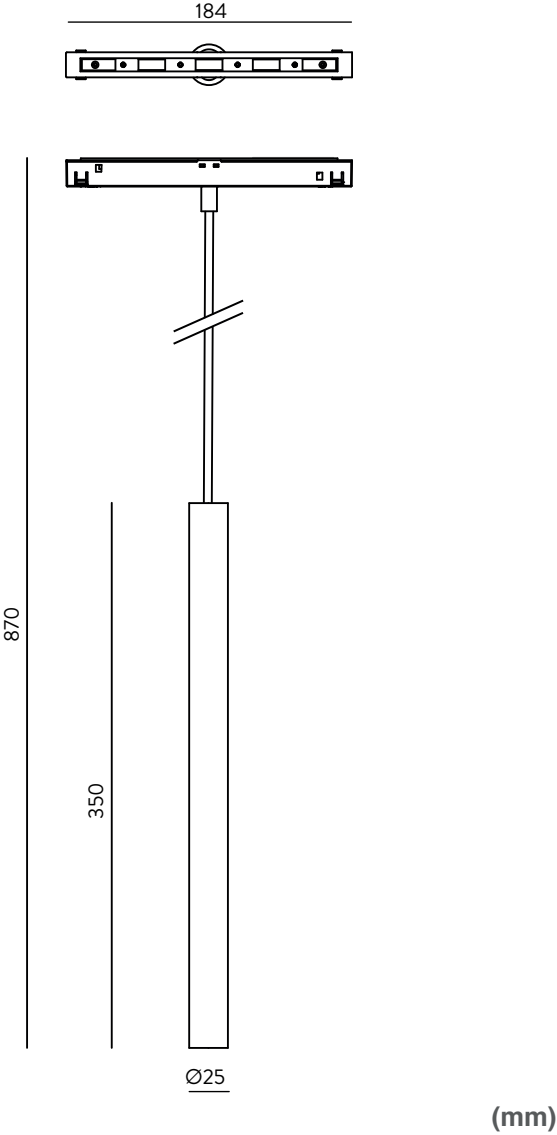

CODICI
CODES

codice/code	versione/version	CCT
MGRA5601453DAN	Gravity tube 30°/927/KB/10W	2700K
MGRA5601453WAN	Gravity tube 30°/9830/KB/10W	3000K