

ILTI LUCE

GRAVITY COLLECTION Indoor

UGR FOLD 20W

48V TRACK LINEAR UGR FOLD



Gravity è il nuovo sistema magnetico 48V.

Una galassia di elementi grafici versatili e distintivi in grado di valorizzare ogni ambiente e fornire un effetto luminoso focale.

GRAVITY is the new 48V magnetic system.

A versatile and distinctive galaxy of graphic elements capable of enhancing any environment and providing a focal lighting effect.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	12x LED
Fascio ottico Beam angle	36°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700/3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	90
Tipo di ottica Optic type	Opale Opal
Trasformatore incluso Driver included	No
Colore sorgente luminosa Light source color	Bianco White
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	Nero opaco Matt black
Montaggio Mounting	Sospensione a binario Track suspension
Connessione Connections	Attacco magnetico Magnetic attachment
Cavo Cable	/
Orientabile Adjustable	No
Dimensioni Dimensions	43x232x23mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,50Kg

FUNZIONAMENTO PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	48VDC(SELV)
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	DALI
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	1560lm (2700K) 1610lm (3000K)
Tolleranza fusso luminoso Luminous flux tolerance	± 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminary efficacy	99 lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	20W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	± 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-25°C / 50°C
Temperatura ambiente di utilizzo Performance ambient temperature	20°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE


Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h * LM80B10 Lumen maintenance at median useful life* 50000 h
--

REMARKS



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
 Dimension (mm)

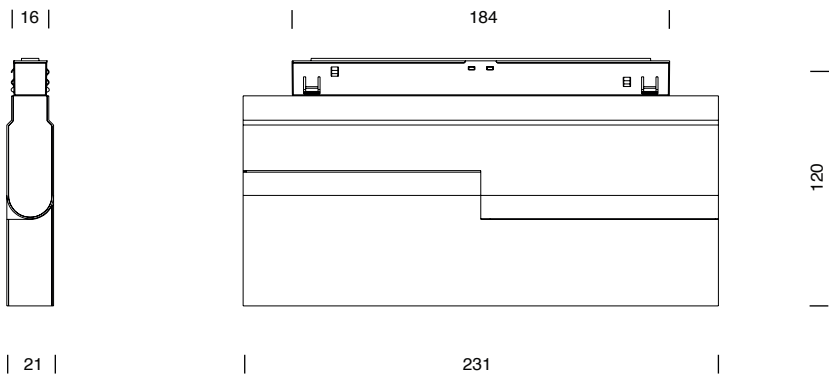

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
MFLE5202T48DAN	Gravity UGR Fold 36°/927/BK/20W/DALI/IN48VDC	Black	2700K	DALI
MFLE5202T48WAN	Gravity UGR Fold 36°/930/BK/20W/DALI/IN48VDC	Black	3000K	DALI