

SPOTLIGHTS and PROJECTORS indoor

PLINT BATTERY MINI



L'esplorazione di ILTI Luce nel mondo dell'illuminazione architettuale a batteria prosegue attraverso un innovativo percorso di design iniziato con Plint. Dopo aver rivoluzionato il paradigma dell'illuminazione d'accento, la capacità di miniaturizzazione di ILTI Luce si esprime in una versione ridotta e altamente versatile. All'interno di una struttura metallica, uno spot ad alte prestazioni è alimentato da una batteria estremamente flessibile, ideale per applicazioni di illuminazione d'accento. Dimmer integrato.

ILTI Luce's exploration of the world of architectural battery powered lighting proceeds with an innovative design path that began with Plint. After reversing the accent lighting paradigm, ILTI Luce's miniaturization ability is revealed in its highly flexible reduced version. Inside a metal structure, a high-performance spot is powered by a highly flexible battery for accent lighting. Dimmer on board.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	14°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	lens
Trasformatore incluso Driver included	YES - battery
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	nero/bianco/oro/argento black/white/gold/silver
Montaggio Mounting	pavimento/tavolo floor/table
Connessione Connections	/
Cavo Cable	/
Orientabile Adjustable	90°
Dimensioni Dimensions	13x6x11,6 cm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,55 Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	5V
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	on board
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	185lm
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	77lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	2,4W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70B50

REMARKS
/



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (cm)
Dimensions (cm)

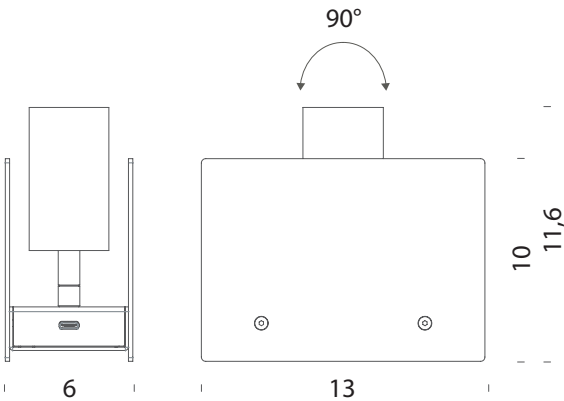

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CCT	DIMMING
PLMBNN11	PLINT 14° 930/BK/2,4W/DOB/5V	Black	3000K	on board
PLMBWN11	PLINT 14° 930/WH/2,4W/DOB/5V	White	3000K	on board
PLMBON11	PLINT 14° 930/GO/2,4W/DOB/5V	Gold	3000K	on board
PLMBDN11	PLINT 14° 930/GR/2,4W/DOB/5V	Silver	3000K	on board