


ILTI LUCE

THE ZIRKOL COLLECTION indoor

ZIRKOL GAP | 1,5 m

DOWNLIGHT

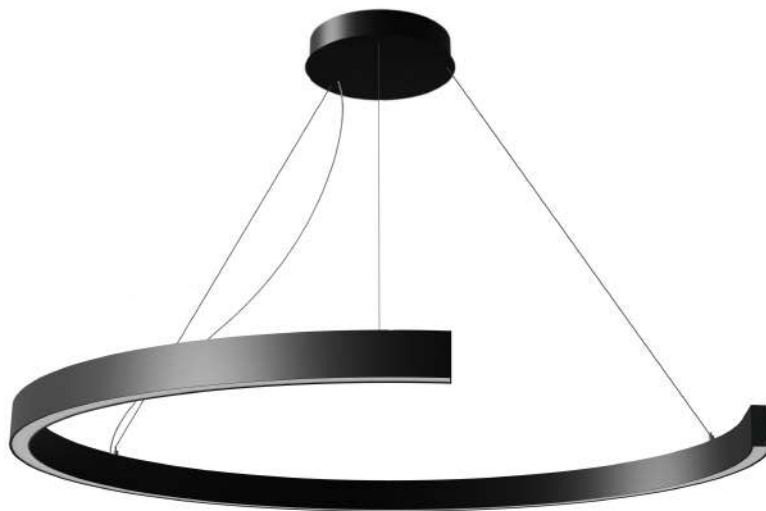

ZIRKOL GAP


Nata da una sezione di Zirkol Circle, Zirkol Gap è una proposta, dedicata all'illuminazione generale e decorativa di ambienti. Corpo in alluminio anodizzato e schermo di protezione opale per un'illuminazione downlight e uplight omogenea. Zirkol Gap è proposta nelle finiture black, white e matte gold e nelle temperature colore LED 2700K, 3000K e 4000K. Driver remoto e dimmer interface inclusi. Starting from Zirkol Circle, Zirkol Gap is for general and decorative lighting. Anodised aluminium body and opal cover for homogeneous downlight and uplight emission. Available in the finishes black, white and matte gold and with LED colour temperatures of 2700K, 3000K and 4000K. Remote driver and dimmer interface included.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION		RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE			2700K	3000K	4000K
Numero di sorgenti Number of light source	downlight emission	Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)			/	/	/
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	diffuse	Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance			+/- 10%		
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K 3000K 4000K	Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy			/		
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI>90	Cromaticità iniziale Initial chromaticity			-	SDCM<3	
Tipo di ottica Optic type	Opal	Potenza di ingresso iniziale Initial input power			-	51W	
Trasformatore incluso Driver included	yes	Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance			-	+/- 10%	
Colore sorgente luminosa Light source color	White	CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION					
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III						
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	matt white RAL9016 matt black RAL9005 matt gold	Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range			-15°C / 35°C		
Montaggio Mounting	Suspension 3 points Shipped assembled	Performance ambient temperature Performance ambient temperature			20°C		
Connessione Connections	3 adjustable metal cables length 3m	APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION					
Cavo Cable	1 electrical cable 4m						
Orientabile Adjustable	No	Grado di protezione Ingress protection code			IP40		
Dimensioni Dimensions	Ø1500x50mm	Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code			/		
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	/	RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE					
FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL							
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24VDC (SELV)	Lumen maintenance at median useful life* 50000h - L80B50					
Frequenza di ingresso Input frequency	/						
CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING		PACKAGING					
Dimmerabile Dimmable	DALI/ Push/0-10V						
Controlli compatibili Compatible controls	DMX/RDM, CASAMBI						
		1x Packaging 1600x1600x110mm					




DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

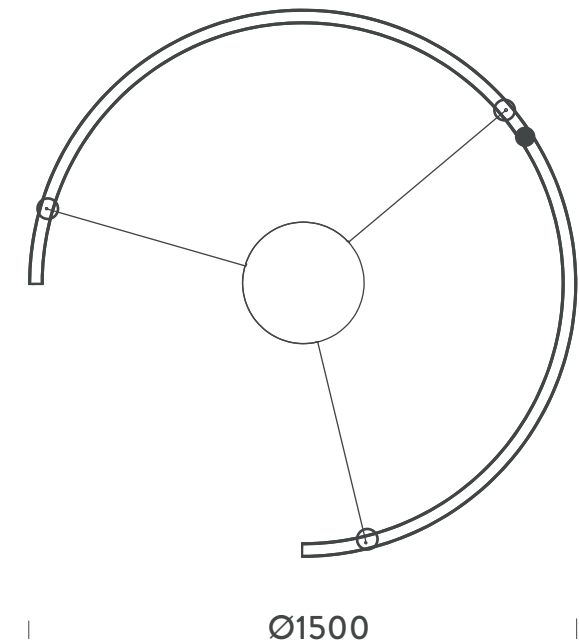

DRIVER & INTERFACES
(included)

IN-100/305VAC OUT-75W24V
● ZALIMLED075/24



ACCESSORI
ACCESSORIES (included)

CEILING ATTACHMENT
● BROSMINIST color chrome




CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
BZRG1615G15DBO	ZIRKOL G D/1,5M/927/WH/51W/IN24V+PSD	White	2700K	DALI
BZRG1615G15DNE	ZIRKOL G D/1,5M/927/BK/51W/IN24V+PSD	Black	2700K	DALI
BZRG1615G15DOR	ZIRKOL G D/1,5M/927/GO/51W/IN24V+PSD	Matt gold	2700K	DALI
BZRG1615G15WBO	ZIRKOL G D/1,5M/930/WH/51W/IN24V+PSD	White	3000K	DALI
BZRG1615G15WNE	ZIRKOL G D/1,5M/930/BK/51W/IN24V+PSD	Black	3000K	DALI
BZRG1615G15WOR	ZIRKOL G D/1,5M/930/GO/51W/IN24V+PSD	Matt gold	3000K	DALI
BZRG1615G15NBO	ZIRKOL G D/1,5M/940/WH/51W/IN24V+PSD	White	4000K	DALI
BZRG1615G15NNE	ZIRKOL G D/1,5M/940/BK/51W/IN24V+PSD	Black	4000K	DALI
BZRG1615G15NOR	ZIRKOL G D/1,5M/940/GO/51W/IN24V+PSD	Matt gold	4000K	DALI


Downlight

- Split
- Electrical cable
- Iron cables

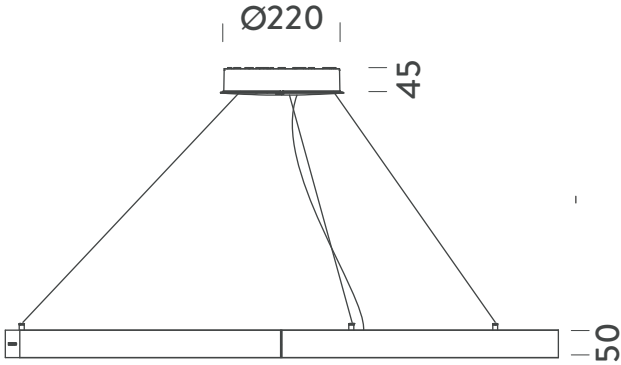

DALI INTERFACE

IN-12/24VDC OUT-10A
DALI/0-10V/1-10V/PUSH - 1/100%
● WDIMDALIHP




ILTI LUCE

THE ZIRKOL COLLECTION indoor

ZIRKOL GAP | 1,5 m

UP-DOWNLIGHT

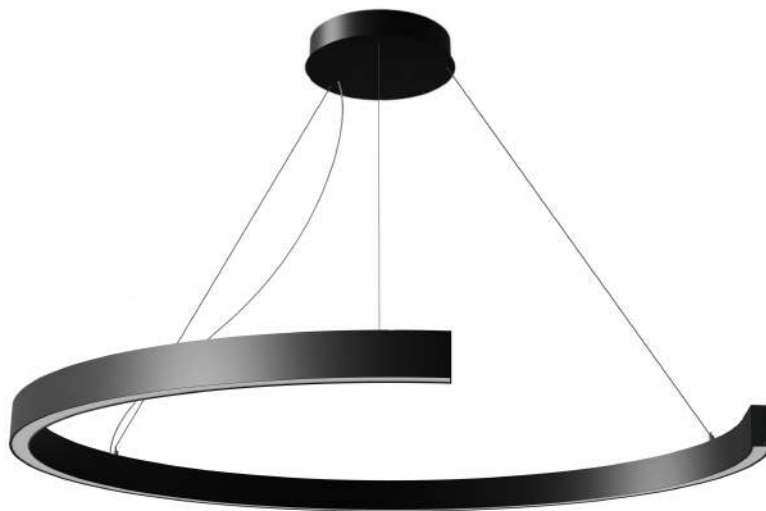

ZIRKOL GAP


Nata da una sezione di Zirkol Circle, Zirkol Gap è una proposta, dedicata all'illuminazione generale e decorativa di ambienti. Corpo in alluminio anodizzato e schermo di protezione opale per un'illuminazione downlight e uplight omogenea. Zirkol Gap è proposta nelle finiture black, white e matte gold e nelle temperature colore LED 2700K, 3000K e 4000K. Driver remoto e dimmer interface inclusi. Starting from Zirkol Circle, Zirkol Gap is for general and decorative lighting. Anodised aluminium body and opal cover for homogeneous downlight and uplight emission. Available in the finishes black, white and matte gold and with LED colour temperatures of 2700K, 3000K and 4000K. Remote driver and dimmer interface included.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION				RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE				2700K	3000K	4000K
Numero di sorgenti Number of light source		Up-downlight emission		Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)		/		/	/	
Tipo di ottica Optic type (beam angle)		diffuse		Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance				+/- 10%		
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature		2700K	3000K	4000K	Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy				/	
Indice di resa cromatica Color Rendering Index		CRI>90		Cromaticità iniziale Initial chromaticity		-	SDCM<3			
Tipo di ottica Optic type		Opal		Potenza di ingresso iniziale Initial input power		-	102W			
Trasformatore incluso Driver included		yes		Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance		-	+/- 10%			
Colore sorgente luminosa Light source color		White								
Classe di protezione IEC IEC Protection class		III		CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION						
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish		matt white RAL9016 matt black RAL9005 matt gold		Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range		-15°C / 35°C				
Montaggio Mounting		Suspension 3 points Shipped assembled		Performance ambient temperature Performance ambient temperature		20°C				
Connessione Connections		3 adjustable metal cables length 3m		APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION						
Cavo Cable		1 electrical cable 4m		Grado di protezione Ingress protection code		IP40				
Orientabile Adjustable		No		Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code		/				
Dimensioni Dimensions		Ø1500x50mm		RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE						
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)		/		Lumen maintenance at median useful life* 50000 h - L80B50						
FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL										
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current		24VDC (SELV)		PACKAGING						
Frequenza di ingresso Input frequency		/		1x Packaging 1600x1600x110mm						
CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING										
Dimmerabile Dimmable		DALI/Push/0-10V								
Controlli compatibili Compatible controls		DMX/RDM, CASAMBI								




DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

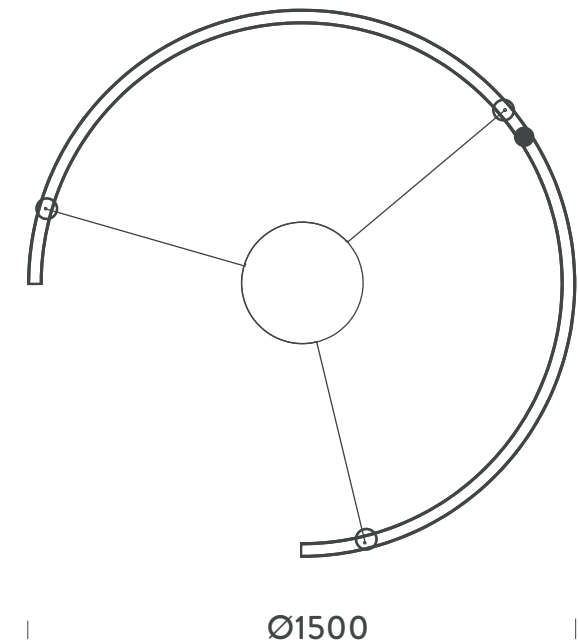


Downlight

- Split
- Electrical cable
- Iron cables

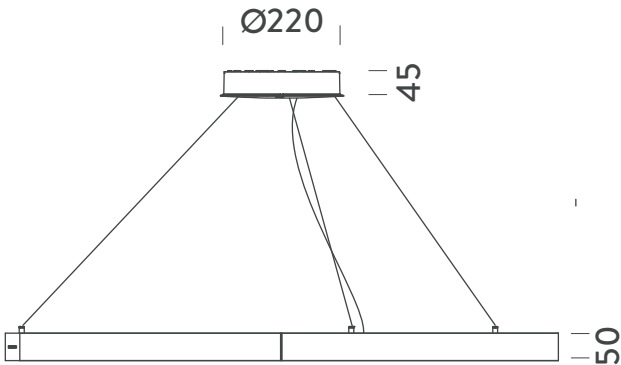


DRIVER & INTERFACES
(included)

IN-100/305VAC OUT-100W24V
● WALIMLED100/24



DALI INTERFACE

IN-12/24VDC OUT-10A
DALI/0-10V/1-10V/PUSH - 1/100%
● WDIMDALIHP



ACCESSORI
ACCESSORIES (included)

CEILING ATTACHMENT

● BROSMINIST color chrome



CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
BZRG1715G15DBO	ZIRKOL G B/1,5M/927/WH/102W/IN24V+PSD	White	2700K	DALI
BZRG1715G15DNE	ZIRKOL G B/1,5M/927/BK/102W/IN24V+PSD	Black	2700K	DALI
BZRG1715G15DOR	ZIRKOL G B/1,5M/927/GO/102W/IN24V+PSD	Matt gold	2700K	DALI
BZRG1715G15WBO	ZIRKOL G B/1,5M/930/WH/102W/IN24V+PSD	White	3000K	DALI
BZRG1715G15WNE	ZIRKOL G B/1,5M/930/BK/102W/IN24V+PSD	Black	3000K	DALI
BZRG1715G15WOR	ZIRKOL G B/1,5M/930/GO/102W/IN24V+PSD	Matt gold	3000K	DALI
BZRG1715G15NBO	ZIRKOL G B/1,5M/940/WH/102W/IN24V+PSD	White	4000K	DALI
BZRG1715G15NNE	ZIRKOL G B/1,5M/940/BK/102W/IN24V+PSD	Black	4000K	DALI
BZRG1715G15NOR	ZIRKOL G B/1,5M/940/GO/102W/IN24V+PSD	Matt gold	4000K	DALI