

ILTI LUCE

THE ZIRKOL COLLECTION indoor

DIFFUSE TRACK | 0,84 M

DOWNLIGHT



Nuova proposta della collezione, Zirkol Linear Track UGR è dotata di un particolare gruppo ottico che consente un'illuminazione diretta con ridotto indice di abbagliamento ($UGR < 19$), particolarmente adatta all'utilizzo in uffici e in ambienti di lavoro, dove è richiesto un elevato comfort visivo. Profilo in alluminio disponibile nelle finiture white e black e con temperatura colore LED di 3000K e 4000K. Zirkol Linear Track UGR è compatibile con binario 3C/0-10V. Driver on-board.


New addition to the collection, Zirkol Linear Track UGR features a special optical unit that allows direct emission with a reduced glare index ($UGR < 19$). Suitable for installation in offices and workplaces where high visual comfort is required. Aluminium structure available in the finishes white and black and with LED colour temperatures of 3000K and 4000K. Zirkol Linear Track UGR is compatible with 3C/0-10V tracks. Driver on board.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION		RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE		3000K	4000K
Numero di sorgenti Number of light source	downlight emission	Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)		1680 lm	1764 lm
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	diffuse	Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance		+/- 10%	
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K 4000K	Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy		64lm/W	68lm/W
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI90	Cromaticità iniziale Initial chromaticity	-	SDCM<3	
Tipo di ottica Optic type	opal	Potenza di ingresso iniziale Initial input power	-	max 26W	
Trasformatore incluso Driver included	Yes	Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	-	+/- 10%	
Colore sorgente luminosa Light source color	White	CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION			
Classe di protezione IEC IEC Protection class	II				
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	matt white RAL9016 matt black RAL9005	Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-15°C / 35°C		
Montaggio Mounting	binario 3C / 0-10V 3C / 0-10V track	Performance ambient temperature Performance ambient temperature	20°C		
Connessione Connections	track connector (3C/ 0-10V)	APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION			
Cavo Cable	/				
Orientabile Adjustable	No	Grado di protezione Ingress protection code	IP20		
Dimensioni Dimensions	50X26X864mm	Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/		
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	TBV	RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE			
		-	-		
		-			
FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL					
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V	PACKAGING			
Frequenza di ingresso Input frequency	50/60 Hz				
CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING					
Dimmerabile Dimmable	NO	UK CA			
Controlli compatibili Compatible controls	/				
		  			




Downlight

○ Fixing point

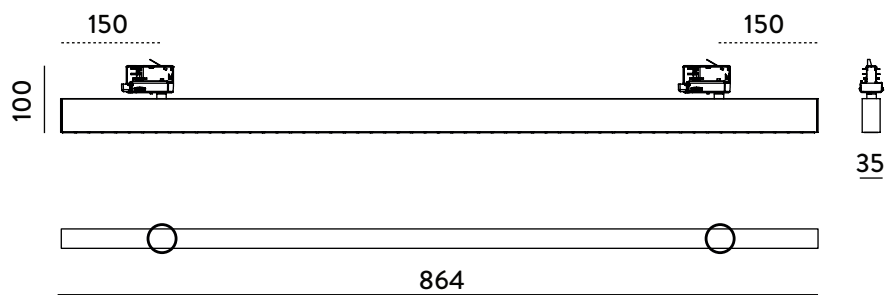

Dimensions (mm)



CODICI
CODES

12NC	codice/code	versione/version	CCT
	BZRL54084G15WBO	L=0,86m 26W WHITE	3000K
	BZRL54084G15NBO	L=0,86m 26W WHITE	4000K
	BZRL54084G15WNE	L=0,86m 26W BLACK	3000K
	BZRL54084G15NNE	L=0,86m 26W BLACK	4000K

ILTI LUCE

THE ZIRKOL COLLECTION indoor

DIFFUSE TRACK | 1,12M

DOWNLIGHT



Nuova proposta della collezione, Zirkol Linear Track UGR è dotata di un particolare gruppo ottico che consente un'illuminazione diretta con ridotto indice di abbagliamento ($UGR < 19$), particolarmente adatta all'utilizzo in uffici e in ambienti di lavoro, dove è richiesto un elevato comfort visivo. Profilo in alluminio disponibile nelle finiture white e black e con temperatura colore LED di 3000K e 4000K. Zirkol Linear Track UGR è compatibile con binario 3C/0-10V. Driver on-board.

New addition to the collection, Zirkol Linear Track UGR features a special optical unit that allows direct emission with a reduced glare index ($UGR < 19$). Suitable for installation in offices and workplaces where high visual comfort is required. Aluminium structure available in the finishes white and black and with LED colour temperatures of 3000K and 4000K. Zirkol Linear Track UGR is compatible with 3C/0-10V tracks. Driver on board.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	downlight emission
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	diffuse
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K 4000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI90
Tipo di ottica Optic type	opal
Trasformatore incluso Driver included	Yes
Colore sorgente luminosa Light source color	White
Classe di protezione IEC IEC Protection class	II
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	matt white RAL9016 matt black RAL9005
Montaggio Mounting	binario 3C / 0-10V 3C / 0-10V track
Connessione Connections	track connector (3C/ 0-10V)
Cavo Cable	/
Orientabile Adjustable	No
Dimensioni Dimensions	50X26X1164mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	TBV

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V
Frequenza di ingresso Input frequency	50/60 Hz

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	NO
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

	3000K	4000K
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	2300 lm	2415lm
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%	
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	68lm/W	69lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	-	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	-	max 35W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	-	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-15°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	20°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE


-	-
-	-

PACKAGING



Downlight

○ Fixing point

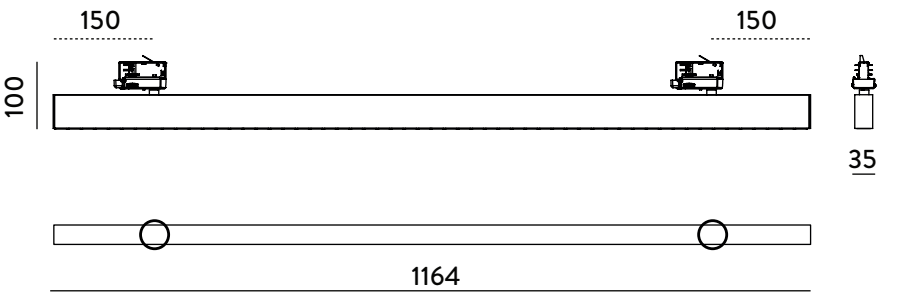

Dimensions (mm)



white finish



black finish

CODICI
CODES

12NC	codice/code	versione/version	CCT
	BZRL54115G15WBO	L=1,16m 35W WHITE	3000K
	BZRL54115G15NBO	L=1,16m 35W WHITE	4000K
	BZRL54115G15WNE	L=1,16m 35W BLACK	3000K
	BZRL54115G15nNE	L=1,16m 35W BLACK	4000K