

ILTI LUCE

THE ZIRKOL COLLECTION indoor

UGR TRACK Ø,84M

DOWNLIGHT



Nuova proposta della collezione, Zirkol Track Opal si concretizza con profilo lineare in alluminio proposto nelle finiture black e white. È completo di schermo opale per un'illuminazione diretta e omogenea, con temperatura colore LED di 3000K o 4000K. Driver on board.


New addition to the collection, Zirkol Track Opal features a linear aluminium profile available in the finishes black and white. Opal screen for a homogeneous downlight emission. LED colour temperature of 3000K or 4000K. Driver on-board.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION		RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE		3000K	4000K
Numero di sorgenti Number of light source	downlight emission	Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)		2160 lm	2220 lm
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	WB	Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance		+/- 10%	
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K 4000K	Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy		83lm/W	85lm/W
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI90	Cromaticità iniziale Initial chromaticity	-	SDCM<3	
Tipo di ottica Optic type	UGR<19	Potenza di ingresso iniziale Initial input power	-	max 26W	
Trasformatore incluso Driver included	Yes	Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	-	+/- 10%	
Colore sorgente luminosa Light source color	White				
Classe di protezione IEC IEC Protection class	II	CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION			
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	matt white RAL9016 matt black RAL9005	Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-15°C / 35°C		
Montaggio Mounting	binario 3C / 0-10V 3C / 0-10V track	Performance ambient temperature Performance ambient temperature	20°C		
Connessione Connections	track connector (3C/ 0-10V)	APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION			
Cavo Cable	/	Grado di protezione Ingress protection code	IP20		
Orientabile Adjustable	No	Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/		
Dimensioni Dimensions	50X26X800mm	RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE			
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	2,84 Kg	-	-		
FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL					
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V				
Frequenza di ingresso Input frequency	50/60 Hz				
CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING					
Dimmerabile Dimmable	NO				
Controlli compatibili Compatible controls	/				



Downlight

○ Fixing point

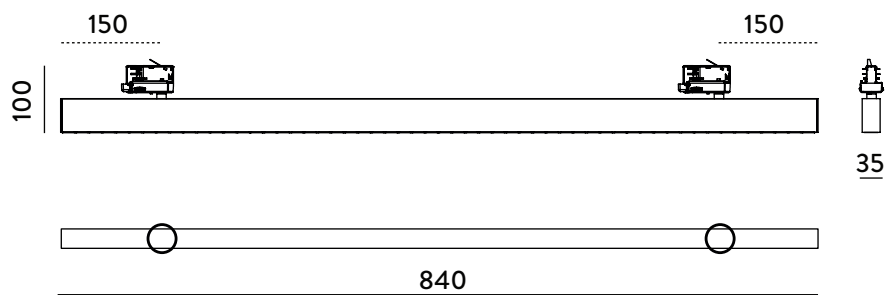

Dimensions (mm)



white finish



black finish

CODICI
CODES

12NC	codice/code	versione/version	CCT
	BZRL54084I42WBO	L=0,84m 26W WHITE	3000K
	BZRL54084I42NBO	L=0,84m 26W WHITE	4000K
	BZRL54084I42WNE	L=0,84m 26W BLACK	3000K
	BZRL54084I42NNE	L=0,84m 26W BLACK	4000K

ILTI LUCE

THE ZIRKOL COLLECTION indoor

UGR TRACK ↓,12M

DOWNLIGHT



Nuova proposta della collezione, Zirkol Track Opal si concretizza con profilo lineare in alluminio proposto nelle finiture black e white. È completo di schermo opale per un'illuminazione diretta e omogenea, con temperatura colore LED di 3000K o 4000K. Driver on board.


New addition to the collection, Zirkol Track Opal features a linear aluminium profile available in the finishes black and white. Opal screen for a homogeneous downlight emission. LED colour temperature of 3000K or 4000K. Driver on-board.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION		RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE		3000K	4000K
Numero di sorgenti Number of light source	downlight emission	Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)		2957 lm	3039 lm
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	WB	Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance		+/- 10%	
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K 4000K	Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy		84lm/W	87lm/W
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI90	Cromaticità iniziale Initial chromaticity	-	SDCM<3	
Tipo di ottica Optic type	UGR<19	Potenza di ingresso iniziale Initial input power	-	max 35W	
Trasformatore incluso Driver included	Yes	Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	-	+/- 10%	
Colore sorgente luminosa Light source color	White	CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION			
Classe di protezione IEC IEC Protection class	II				
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	matt white RAL9016 matt black RAL9005	Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range		-15°C / 35°C	
Montaggio Mounting	binario 3C / 0-10V 3C / 0-10V track	Performance ambient temperature Performance ambient temperature		20°C	
Connessione Connections	track connector (3C/ 0-10V)	APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION			
Cavo Cable	/				
Orientabile Adjustable	No	Grado di protezione Ingress protection code		IP20	
Dimensioni Dimensions	50X26X1120mm	Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code		/	
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	3,54 Kg	RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE			
		-		-	
		-			
FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL		PACKAGING			
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V				
Frequenza di ingresso Input frequency	50/60 Hz				
CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING					
Dimmerabile Dimmable	NO				
Controlli compatibili Compatible controls	/				



Downlight

○ Fixing point

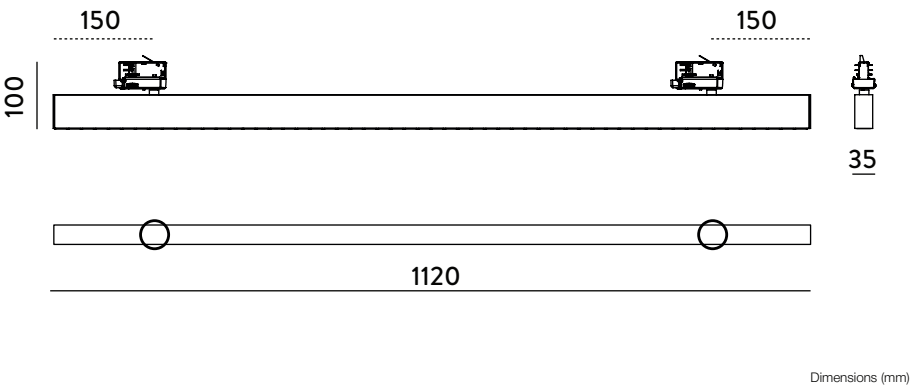

CODICI
CODES

12NC	codice/code	versione/version	CCT
	BZRL54115I42WBO	L=1,12m 35W WHITE	3000K
	BZRL54115I42NBO	L=1,12m 35W WHITE	4000K
	BZRL54115I42WNE	L=1,12m 35W BLACK	3000K
	BZRL54115I42NNE	L=1,12m 35W BLACK	4000K