

ILTI LUCE

LINEAR SYSTEMS indoor

MINIFLUX LINEA OPAL

Miniflux Linea Opal è un sistema a LED a sospensione destinato all'illuminazione in interni. Corpo in profilato in alluminio su cui è posizionata una striscia di Nastro LED 24V DC. CRI>97. Diffusore in policarbonato opale per un'emissione di luce omogenea. È proposto con finitura black, red e gold. Miniflux è disponibile in due temperature colore e nelle versioni TRIAC e DALI. Alimentatore remoto incluso.

Miniflux Linea Opal is a pendant LED system for indoor. High-emission LED strip (24V DC) installed in an aluminium profile. CRI>97. Opal polycarbonate diffuser for homogeneous light emission. Available in the finishes black, red and gold and in two color temperatures. TRIAC and DALI versions. Remote power supply included.



INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	240led/m
Fascio ottico Beam angle	140°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700/3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>97
Tipo di ottica Optic type	Tubo opale Opal tube
Trasformatore incluso Driver included	Sì Yes
Colore sorgente luminosa Light source color	Bianco White
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	Nero/rosso/oro Black/red/gold
Montaggio Mounting	Sospensione Suspension
Connessione Connections	Fili Wires
Cavo Cable	3m
Orientabile Adjustable	/
Dimensioni Dimensions	Ø20xL1060mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0.6kg

FUNZIONAMENTO PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24VDC
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	DALI/TRIAC
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	905lm
Tolleranza flusso luminoso Luminous flux tolerance	±10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	60 lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<2
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	max 15W/m
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	±10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 50° C
Temperatura ambiente di utilizzo Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP40
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	-

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000h L80
Lumen maintenance at median useful life* 50000h L80


REMARKS

CCT 4000K su richiesta CCT 4000K on request
--




DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

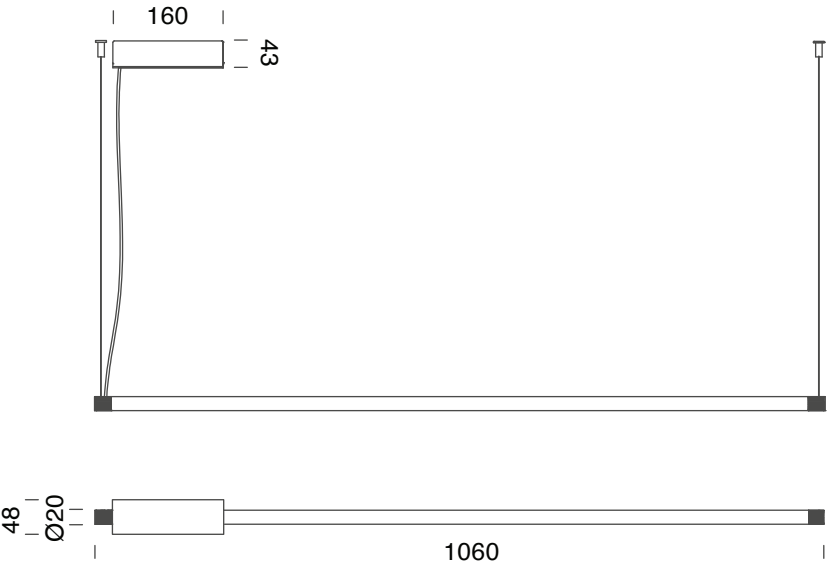

ACCESSORI
ACCESSORIES

CANOPY WITH 1x DRIVER
(Included)



CODICI
CODES

Opal black



Opal red



Opal gold



CUSTOMIZATIONS:

- Tube lenght

PRODUCTS CODE	DECRPTION	FINISH	CT	DIMMING
BMLO2710G26DAN	MFLUX LINEA OPAL 927 AN L=106cm 15W-IN24V+PST	Black	2700K	TRIAC
BMLO2710G26DAO	MFLUX LINEA OPAL 927 AO L=106cm 15W-IN24V+PST	Gold	2700K	TRIAC
BMLO2710G26DAR	MFLUX LINEA OPAL 927 AR L=106cm 15W-IN24V+PST	Red	2700K	TRIAC
BMLO2710G26WAN	MFLUX LINEA OPAL 930 AN L=106cm 15W-IN24V+PST	Black	3000K	TRIAC
BMLO2710G26WAO	MFLUX LINEA OPAL 930 AO L=106cm 15W-IN24V+PST	Gold	3000K	TRIAC
BMLO2710G26WAR	MFLUX LINEA OPAL 930 AR L=106cm 15W-IN24V+PST	Red	3000K	TRIAC
BMLO1610G26DAN	MFLUX LINEA OPAL 927 AN L=106cm 15W-IN24V+PSD	Black	2700K	DALI
BMLO1610G26DAO	MFLUX LINEA OPAL 927 AO L=106cm 15W-IN24V+PSD	Gold	2700K	DALI
BMLO1610G26DAR	MFLUX LINEA OPAL 927 AR L=106cm 15W-IN24V+PSD	Red	2700K	DALI
BMLO1610G26WAN	MFLUX LINEA OPAL 930 AN L=106cm 15W-IN24V+PSD	Black	3000K	DALI
BMLO1610G26WAO	MFLUX LINEA OPAL 930 AO L=106cm 15W-IN24V+PSD	Gold	3000K	DALI
BMLO1610G26WAR	MFLUX LINEA OPAL 930 AR L=106cm 15W-IN24V+PSD	Red	3000K	DALI

ILTI LUCE

ILTI Luce srl - Strada Borgata Paradiso 20- 10036 Settimo T.se -TO (Italy); tel (39) 011 765 73 01; info@iltilluce.com - iltilluce.com

www.iltilluce.com
01/2025
dati soggetti a modifiche
data subject to change
MADE IN ITALY