

ILTI LUCE

LINEAR SYSTEMS indoor

MINIFLUX LINEA WALL

Miniflux Linea è la nuova gamma di sistemi lineari dedicati all'illuminazione generale e decorativa in interni. Si articola in tre versioni, rispettivamente a sospensione con diffusore trasparente o opale e con fissaggio a parete tramite apposita struttura o clip. Corpo in profilato in alluminio su cui è posizionata una LED strip 24V DC con CRI>97. La collezione è proposta in differenti finiture e temperature colore. Alimentatore remoto incluso (driver on-board per la versione a parete).

Miniflux Linea is the new range of linear systems for general and decorative interior lighting. Available in different versions: pendant with transparent or opal diffuser and wall-mounted by means of a special frame or clip. Aluminum profile body on which a 24V DC LED strip with CRI>97 is positioned. The collection is offered in different finishes and color temperatures. Remote driver is included (onboard driver for wall-mounted version).

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	240led/m
Fascio ottico Beam angle	120°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700/3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>97
Tipo di ottica Optic type	Tubo trasparente Clear tube
Trasformatore incluso Driver included	Sì Yes
Colore sorgente luminosa Light source color	Bianco White
Classe di protezione IEC IEC Protection class	II
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	Nero Black
Montaggio Mounting	A parete Wall
Connessione Connections	Fili Wires
Cavo Cable	/
Orientabile Adjustable	Sì Yes
Dimensioni Dimensions	32xL1020mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	/

FUNZIONAMENTO PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V
Frequenza di ingresso Input frequency	50-60 Hz

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	Push-botton
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	681lm (2700K) 717lm (3000K)
Tolleranza fusso luminoso Luminous flux tolerance	±10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminary efficacy	60 lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<2
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	12W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	±10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 50° C
Temperatura ambiente di utilizzo Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION


Grado di protezione Ingress protection code	IP40
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	-

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h Lumen maintainance at median useful life* 50000 h	L80
---	-----



REMARKS

CCT 4000K su richiesta CCT 4000K on request
--



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

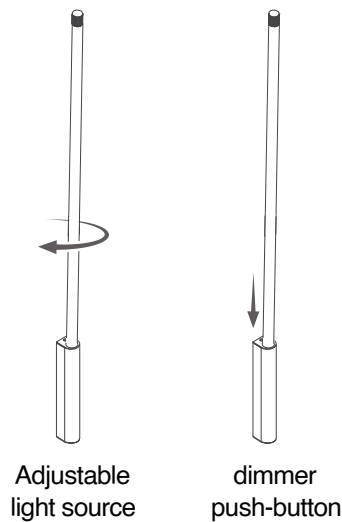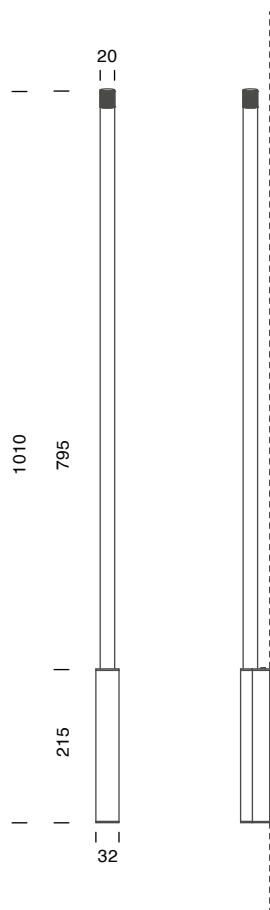


ACCESSORI
ACCESSORIES

- Wall support with **integrated driver** and **dimmable push button**

Polycarbonate transparent tube

Aluminum extruded

Opal screen to cover the led dot

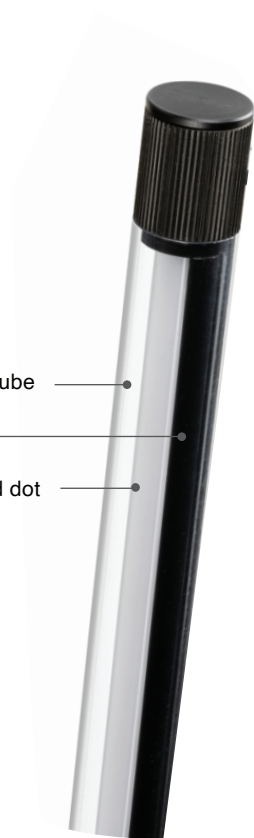

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
BMLW3908026DAN	MFLUX LINEA WALL L=80cm/927/AN/DOB/wall/13W-IN220/240V-50/60Hz	Black	2700K	Push-button
BMLW3908026WAN	MFLUX LINEA WALL L=80cm/930/AN/DOB/wall/13W-IN220/240V-50/60Hz	Black	3000K	Push-button