

ILTI LUCE

SPOTLIGHTS and PROJECTORS Indoor

CAPRI PRO DALI / DOB VERSION



Famiglia di faretti per interni per illuminazione d'accento. L'apparecchio è ruotabile di 90° sull'asse verticale e di 355° sull'asse orizzontale. Perfetta integrazione dell'eccellente struttura di dissipazione del calore e del driver incorporato forma la lampada ad alte prestazioni con un design compatto e minimale. L'angolo del fascio è regolabile per soddisfare le esigenze di qualsiasi esigenza di illuminazione.

Family of indoor spotlights for accent lighting. Luminaire is rotatable by 90° on the vertical axis and by 355° on the horizontal axis. Seamless integration of the excellent heat dissipation structure and built-in driver form the high-performing lamp with a compact and minimal design. The beam angle is adjustable to meet the needs of any lighting requirement.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	1	F
Fascio ottico Beam angle	Zoom 15/55°	
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K	
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>97	
Tipo di ottica Optic type	Lente Lens	
Trasformatore incluso Driver included	Sì Yes	
Colore sorgente luminosa Light source color	Bianco White	
Classe di protezione IEC IEC Protection class	I	
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	White/bianco Black/black	
Montaggio Mounting	Binario 3C / DALI 3C / DALI track	
Connessione Connections	Track connector (3C/DALI)	
Cavo Cable	/	
Orientabile Adjustable	Sì Yes	
Dimensioni Dimensions	Ø73x235mm	
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,83kg	

FUNZIONAMENTO PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V
Frequenza di ingresso Input frequency	50-60Hz

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	DALI 2 / DOB
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	15° 1400lm 55° 1570lm
Tolleranza flusso luminoso Luminous flux tolerance	±1%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	55° >68lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM≤3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	23W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	±2%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	0°C / +35°C
Temperatura ambiente di utilizzo Performance ambient temperature	+25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK02

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE


Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h * L80B10 (50000h)
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h

REMARKS



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

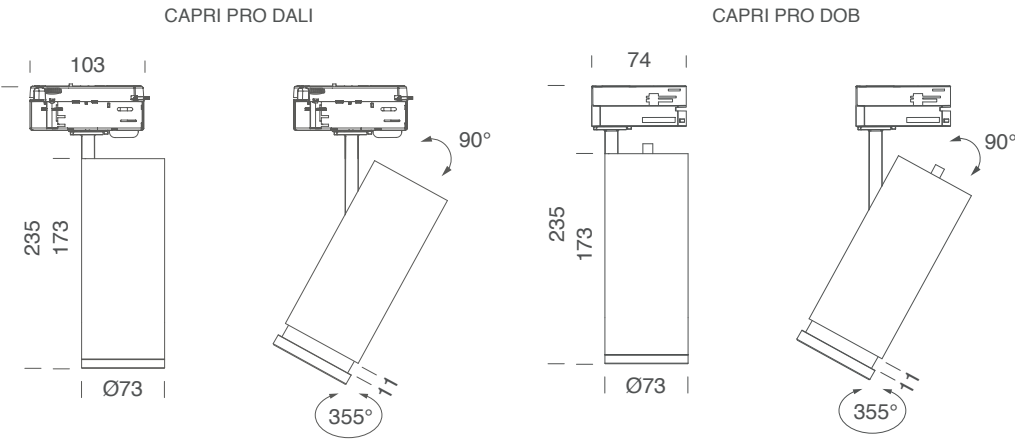


ACCESSORI
ACCESSORIES



snoot filter




barndoor filter



honeycomb filter



oval filter



sanded glass filter

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION
MCAPBD01	BARNDOR 80X95X92mm - CAPRI PRO
MCAPH62	HONEYCOMB FYLTER D.62mm SP.3mm - CAPRI PRO
MCAPOF62	OVAL FILTER D.62XSP.3mm - CAPRI PRO
MCAPSG62	SANDED GLASS D.62mm SP. 3mm - CAPRI PRO
MCAPSNOOT01	SNOOT - CAPRI PRO

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
MCAP5701971DBO	CAPRI PRO 15/55° 927/WH/23W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	DALI 2
MCAP5701971DNE	CAPRI PRO 15/55° 927/BK/23W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	DALI 2
MCAP5701971WBO	CAPRI PRO 15/55° 930/WH/23W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	White	3000K	DALI 2
MCAP5701971WNE	CAPRI PRO 15/55° 930/BK/23W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	DALI 2
MCAP5901971DBO	CAPRI PRO 15/55° 927/WH/23W/DOB/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	Dimmer on board
MCAP5901971DNE	CAPRI PRO 15/55° 927/BK/23W/DOB/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	Dimmer on board
MCAP5901971WBO	CAPRI PRO 15/55° 930/WH/23W/DOB/IN220-240V-50/60Hz	White	3000K	Dimmer on board
MCAP5901971WNE	CAPRI PRO 15/55° 930/BK/23W/DOB/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	Dimmer on board