

ILTI LUCE

SPOTLIGHTS indoor

CUCÚ SQUARE

Cucù è uno spot orientabile da incasso dedicato all'illuminazione in interni. È proposto nelle finiture sand white e sand black. Cucù è disponibile con cornice rotonda o quadrata.

Cucù is an adjustable recessed spot for indoor lighting. Available in the finishes sand black and sand white. Available with a round or square frame.



INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	15/35°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700 K / 3000 K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	lente lens
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	nero sabbato/bianco sabbato sanded black/sanded white
Montaggio Mounting	Trim/Trimless
Connessione Connections	Wires
Cavo Cable	20cm
Orientabile Adjustable	YES
Dimensioni Dimensions	CUT D65xH65mm 95mm x 95mm x H80mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0.25kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	36V/150mA
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	Yes, according to driver
Controlli compatibili Compatible controls	1-10V/DALI/TRIAC

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	480lm (3000K)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	±10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	80lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM ≤ 3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	6W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	±10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	+ 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK03

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE


Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70 (50000h)
--	--------------

REMARKS



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

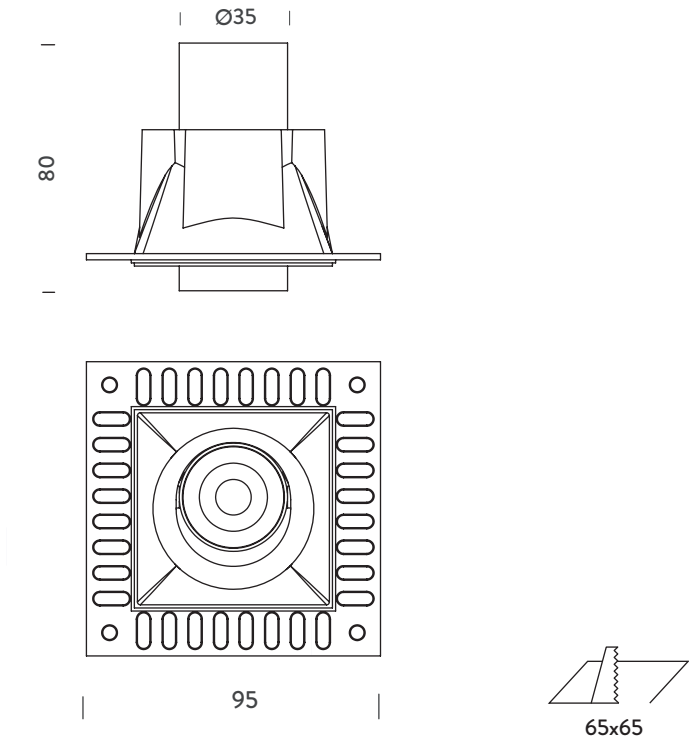

ACCESSORI (non inclusi)
ACCESSORIES (not included)

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
MCUS2101759DBO	CUCù S/38°/927/WH/Trimless/6W/IN150mA	White	2700K	according to driver
MCUS2101759WBO	CUCù S/38°/930/WH/Trimless/6W/IN150mA	White	3000K	according to driver
MCUS2101759DNE	CUCù S/38°/927/BK/Trimless/6W/IN150mA	Black	2700K	according to driver
MCUS2101759WNE	CUCù S/38°/930/BK/Trimless/6W/IN150mA	Black	3000K	according to driver