

ILTI LUCE

SPOTLIGHTS and PROJECTORS Indoor

FANTE 28W ON-OFF/DALI

Fante è uno spot ad elevate prestazioni, compatto, orientabile e compatibile con binario 3C e DALI, proposto nelle finiture black e white. Driver on-board.

Fante is an high emission adjustable spot compatible with 3C track. Available in the finishes black and white. Driver on-board.



INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1
Fascio ottico Beam angle	36°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700/3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	90
Tipo di ottica Optic type	/
Trasformatore incluso Driver included	Sì Yes
Colore sorgente luminosa Light source color	Bianco White
Classe di protezione IEC IEC Protection class	II
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	Bianco/nero White/black
Montaggio Mounting	Binario 3C / DALI 3C / DALI track
Connessione Connections	track connector (3C)
Cavo Cable	/
Orientabile Adjustable	Sì Yes
Dimensioni Dimensions	Ø100xL70mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0.9kg

FUNZIONAMENTO PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V
Frequenza di ingresso Input frequency	50-60Hz

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	DALI 2
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	3340lm (3000K) 4400lm (led source)
Tolleranza fusso luminoso Luminous flux tolerance	± 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminary efficacy	120 lm/W 169 lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM ≤3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	28W (fixture) 26W (led source)
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	±2%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	0°C / 35°C
Temperatura ambiente di utilizzo Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK04


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000h Lumen maintenance at median useful life* 50000h	L80B10 (50000h)

REMARKS	
15° on demand	



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

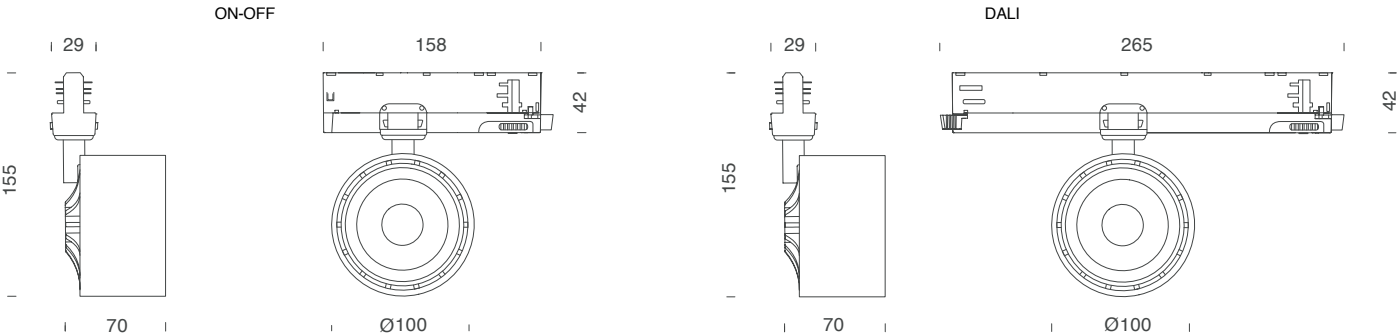

ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
MFAN5401756DBO	FANTE 36°/927/WH/28W/PSU/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	On/Off
MFAN5401756DNE	FANTE 36°/927/BK/28W/PSU/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	On/Off
MFAN5401756WBO	FANTE 36°/930/WH/28W/PSU/IN220-240V-50/60Hz	White	3000K	On/Off
MFAN5401756WNE	FANTE 36°/930/BK/28W/PSU/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	On/Off
MFAN5701756DBO	FANTE 36°/927/WH/28W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	White	2700K	DALI 2
MFAN5701756DNE	FANTE 36°/927/BK/28W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	Black	2700K	DALI 2
MFAN5701756WBO	FANTE 36°/930/WH/28W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	White	3000K	DALI 2
MFAN5701756WNE	FANTE 36°/930/BK/28W/PSD/IN220-240V-50/60Hz	Black	3000K	DALI 2