

ILTI LUCE

SPOTLIGHTS and PROJECTORS indoor

HEY!

Hey! è uno spot orientabile da incasso trimless. Il tubo può essere orientato ed inserito ad altezza variabile per dirigere il fascio di luce e creare la composizione che si desidera. È proposto nelle finiture white e black.

Hey! is a trimless adjustable recessed spotlight. The tube can be oriented and adjusted at different heights to direct the light beam and create the desired composition. Available in the finishes white and black.



INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	30°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	lente lens
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	nero / bianco black / white
Montaggio Mounting	Trimless
Connessione Connections	Wires
Cavo Cable	95cm
Orientabile Adjustable	YES
Dimensioni Dimensions	Ø26 x 350mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,5 kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	IN 700mA
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	Yes, according to driver
Controlli compatibili Compatible controls	1-10V / DALI / TRIAC

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	520lm
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	±10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	57,7lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM ≤ 3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	9W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	±10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	+ 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK02

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80 (50000h)
--	--------------


REMARKS

/



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

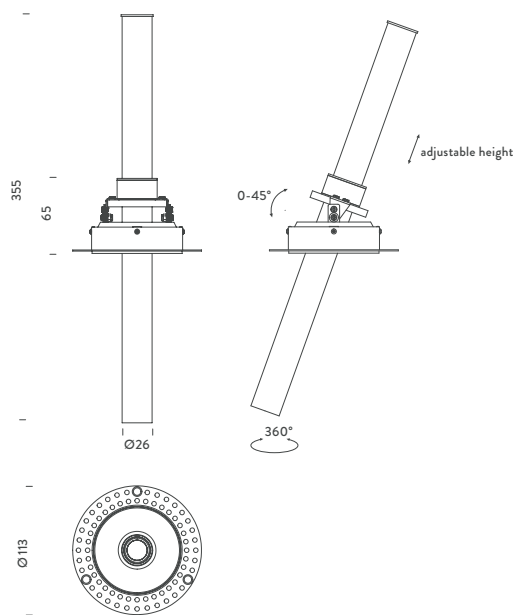

- Black
- White



ACCESSORI (non inclusi)
ACCESSORIES (not included)

CODICI
CODES

MHEY2101U21DNE	HEY! 30°/927/BK/Trimless/9W/IN700mA
MHEY2101U21DBO	HEY! 30°/927/WH/Trimless/9W/IN700mA