

ILTI LUCE

SPOTLIGHTS and PROJECTORS indoor

POP-UP 10W



Pop up è uno spot orientabile da incasso rotondo trim, dedicato all'illuminazione d'accento. Proposto nella finitura white/black.
Pop Up is a round adjustable recessed spot for accent lighting. Available in the finishes black and white.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	38°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K / 3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI>90
Tipo di ottica Optic type	/
Trasformatore incluso Driver included	No
Colore sorgente luminosa Light source color	White
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	white / black
Montaggio Mounting	Recessed trim
Connessione Connections	Wires
Cavo Cable	30 cm
Orientabile Adjustable	Yes
Dimensioni Dimensions	D100x109 mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,5 kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	36V/max 270mA(our drivers)
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	Yes - according to driver
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	800lm
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	80 lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	max 10W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-15°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	20°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK04

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE


-	L80B10
---	--------

PACKAGING

15° on demand



(mm)

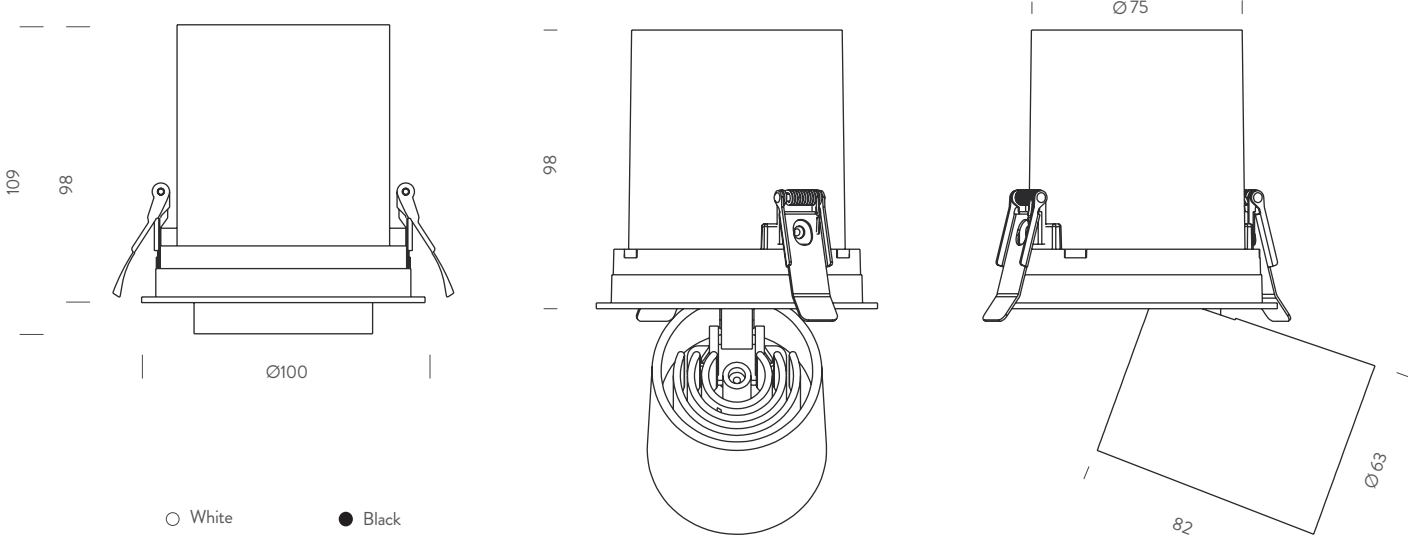

CODICI
CODES

Code	Description	Dimming	CCT
MPOP0101758DBO	POP UP 38°/927/WH/Trim/10W/IN270mA max	according to driver	2700K
MPOP0101758WBO	POP UP 38°/930/WH/Trim/10W/IN270mA max	according to driver	3000K
MPOP0101758DNE	POP UP 38°/927/BK/Trim/10W/IN270mA max	according to driver	2700K
MPOP0101758WNE	POP UP 38°/930/BK/Trim/10W/IN270mA max	according to driver	3000K