

LINEAR SYSTEMS outdoor

Walkline Façade



Walkline è un sistema lineare per applicazioni in outdoor (18W/m). È disponibile in varie lunghezze e temperature colore. È suggerito per illuminazione di segnalazione, decorativa e architettonica. Walkline is a LED linear system for outdoor applications (18W/m). Different lengths and colour temperatures available. It is suitable for signalization, decorative and architectural lighting.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	42led/0,9m	F
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	wallwasher 30°	
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K/4000K	
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90	
Tipo di ottica Optic type	30°	
Trasformatore incluso Driver included	NO	
Colore sorgente luminosa Light source color	white	
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III	
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	alluminio/resina PU aluminium/PU resin	
Montaggio Mounting	incasso recessed	
Connessione Connections	connettori IP68 IP68 connectors	
Cavo Cable	2m	
Orientabile Adjustable	YES (180°)	
Dimensioni Dimensions	46x30x max1214mm	
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	3Kg (1,2m)	

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24VDC
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	YES (PWM)
Controlli compatibili Compatible controls	1-10/DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	800lm/m (3000K 0,6m) 1200lm/m (3000K 0,9m) 1600lm/m (3000K 1,2m)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	>70lm/W (3000K)
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	0,6m - 11W 0,9m - 16W 1,2m - 22W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP67
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK10

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Lumen maintenance at median useful life* 30000 h	L70
Lumen maintenance at median useful life* 30000 h	


REMARKS

- A richiesta: differenti colori/CCT/dimensioni differenti/versione opale diffusa
- At request: different colours/CCT/ different lengths/diffuse opal version



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

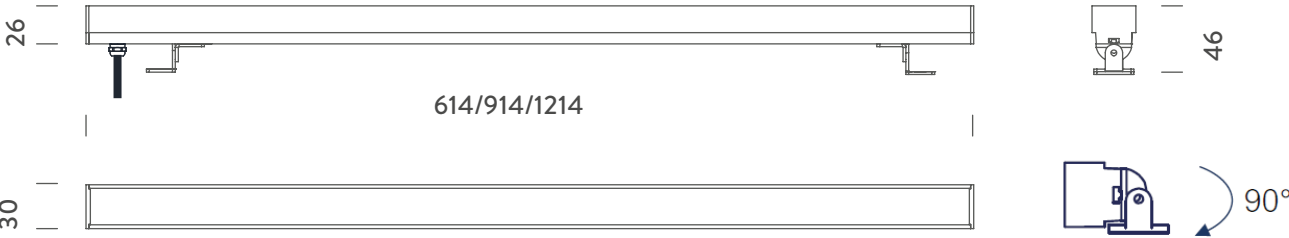

ACCESSORI
ACCESSORIES

inclusi
included



CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
BWLFS806452WAA	Walkline Façade L=61,4cm 940 11W-IN24VDC	Aluminum	3000K	YES
BWLFS806452NAA	Walkline Façade L=61,4cm 930 11W-IN24VDC	Aluminum	4000K	YES
BWLFS809452WAA	Walkline Façade L=91,4cm 940 16W-IN24VDC	Aluminum	3000K	YES
BWLFS809452NAA	Walkline Façade L=91,4cm 930 16W-IN24VDC	Aluminum	4000K	YES
BWLFS812452WAA	Walkline Façade L=121,4cm 940 22W-IN24VDC	Aluminum	3000K	YES
BWLFS812452NAA	Walkline Façade L=121,4cm 930 22W-IN24VDC	Aluminum	4000K	YES