


ILTI LUCE

THE LINEAR COLLECTION indoor

GAMMA - DIMMER ON BOARD

DOWNLIGHT UGR<19/UPLIGHT DIFFUSE

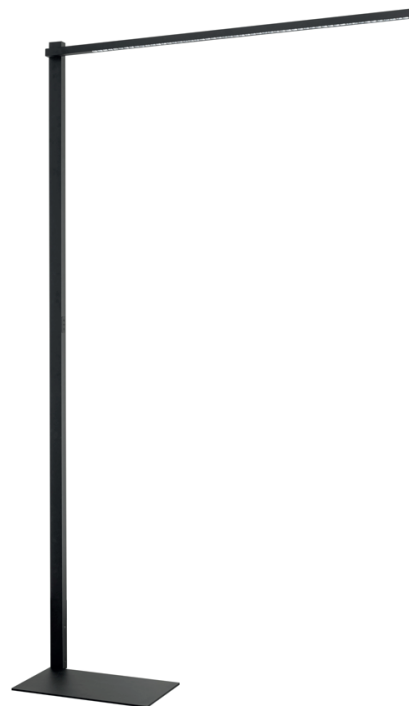


INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION		
Numero di sorgenti Number of light source	direct/indirect	
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	WB/diffuse	
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K	4000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI90	
Tipo di ottica Optic type	UGR<19(downlight) diffuse (uplight)	
Trasformatore incluso Driver included	Yes	
Colore sorgente luminosa Light source color	White	
Classe di protezione IEC IEC Protection class	I	
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	matt black RAL9005	
Montaggio Mounting	pavimento/floor	
Connessione Connections	tensione di rete main voltage	
Cavo Cable	1,5m	
Orientabile Adjustable	No	
Dimensioni Dimensions	2200x1324mm	
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	/	
FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL		
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V	
Frequenza di ingresso Input frequency	50/60 Hz	
CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING		
Dimmerabile Dimmable	YES - dimm on board	
Controlli compatibili Compatible controls	/	

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE		3000K	4000K
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)		3800lm	4000lm
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance		+/- 10%	
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy		>70lm/W	
Cromaticità iniziale Initial chromaticity		-	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power		-	max 55W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance		-	+/- 10%
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION			
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range		max 35°C	
Performance ambient temperature Performance ambient temperature		20°C	
APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION			
Grado di protezione Ingress protection code		IP20	
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code		/	
RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE			
-		-	
-			
PACKAGING			



Downlight /uplight

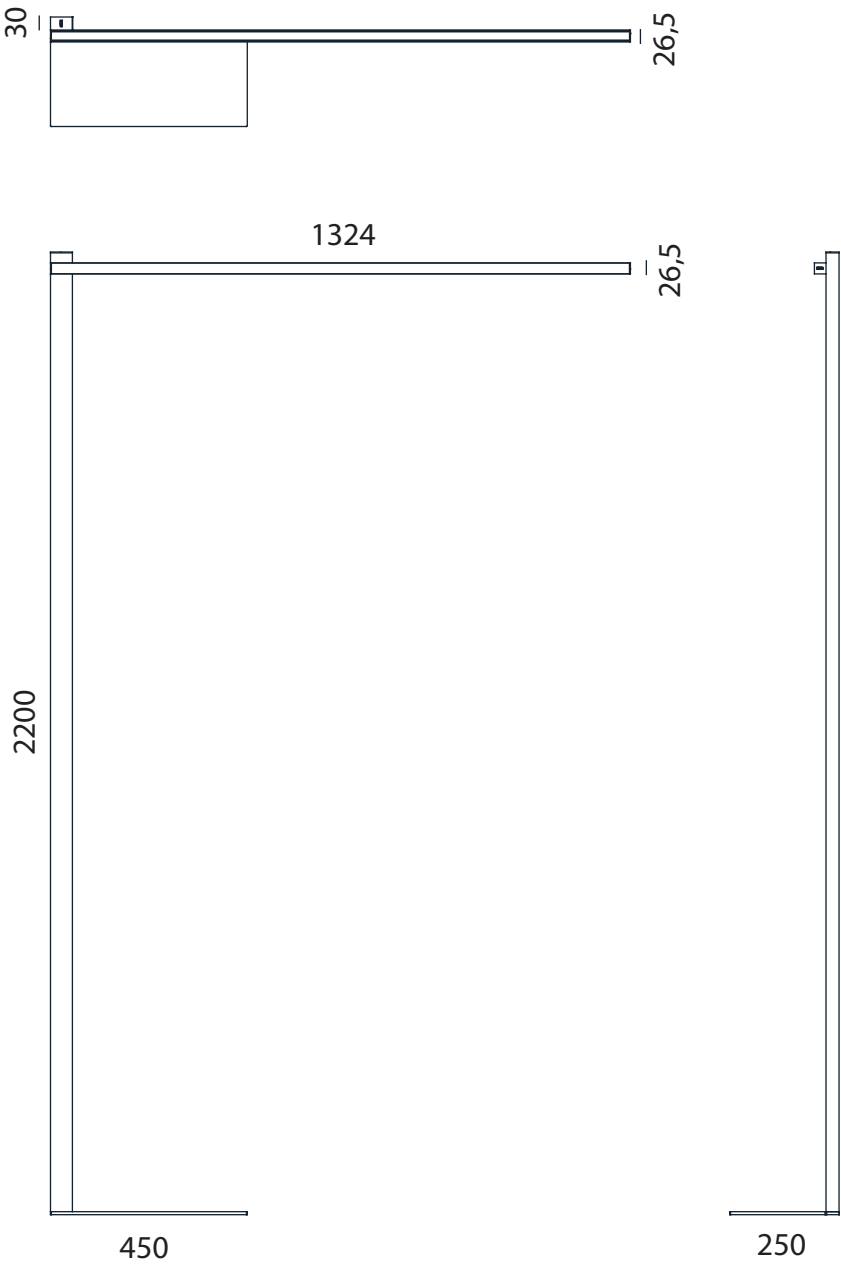

Dimensions (mm)

CODICI
CODES


Codes	Descriptions
MGAM35A1I49WNE	GAMMA B/2,2X1,3M/UGR/930/BK/55W/DOB/IN220-240V-50/60HZ
MGAM35A1I49NNE	GAMMA B/2,2X1,3M/UGR/940/BK/55W/DOB/IN220-240V-50/60HZ

ILTI LUCE

THE ZIRKOL COLLECTION indoor

GAMMA- DIMMER ON BOARD + CASAMBI


DOWNLIGHT UGR<19/UPLIGHT DIFFUSE

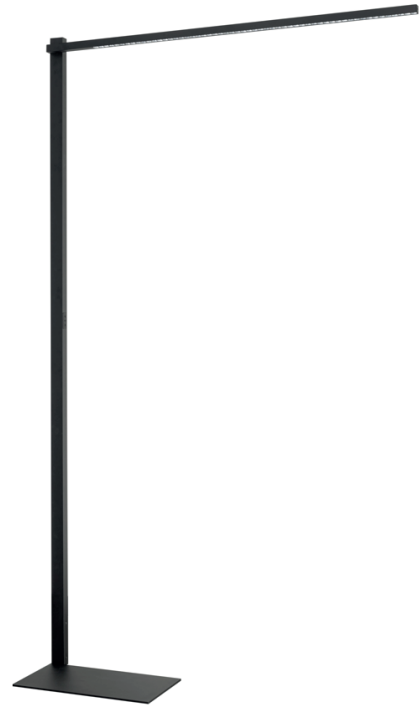

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION		
Numero di sorgenti Number of light source	direct/indirect emission	
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	WB/diffuse	
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K	4000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI90	
Tipo di ottica Optic type	UGR<19(downlight) diffuse (uplight)	
Trasformatore incluso Driver included	Yes	
Colore sorgente luminosa Light source color	White	
Classe di protezione IEC IEC Protection class	I	
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	matt black RAL9005	
Montaggio Mounting	pavimento/floor	
Connessione Connections	tensione di rete main voltage	
Cavo Cable	1,5m	
Orientabile Adjustable	No	
Dimensioni Dimensions	/	
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	/	
FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL		
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240V	
Frequenza di ingresso Input frequency	50/60 Hz	
CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING		
Dimmerabile Dimmable	YES - PUSH+CASAMBI	
Controlli compatibili Compatible controls	/	

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE		3000K	4000K
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)		3800 lm	4000 lm
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance		+/- 10%	
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy		>70lm/W	>72lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	-	SDCM<3	
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	-	max 55W	
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	-	+/- 10%	
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION			
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range		max 35°C	
Performance ambient temperature Performance ambient temperature		20°C	
APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION			
Grado di protezione Ingress protection code		IP20	
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code		/	
RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE			
-		-	
-			
PACKAGING			

Downlight /uplight

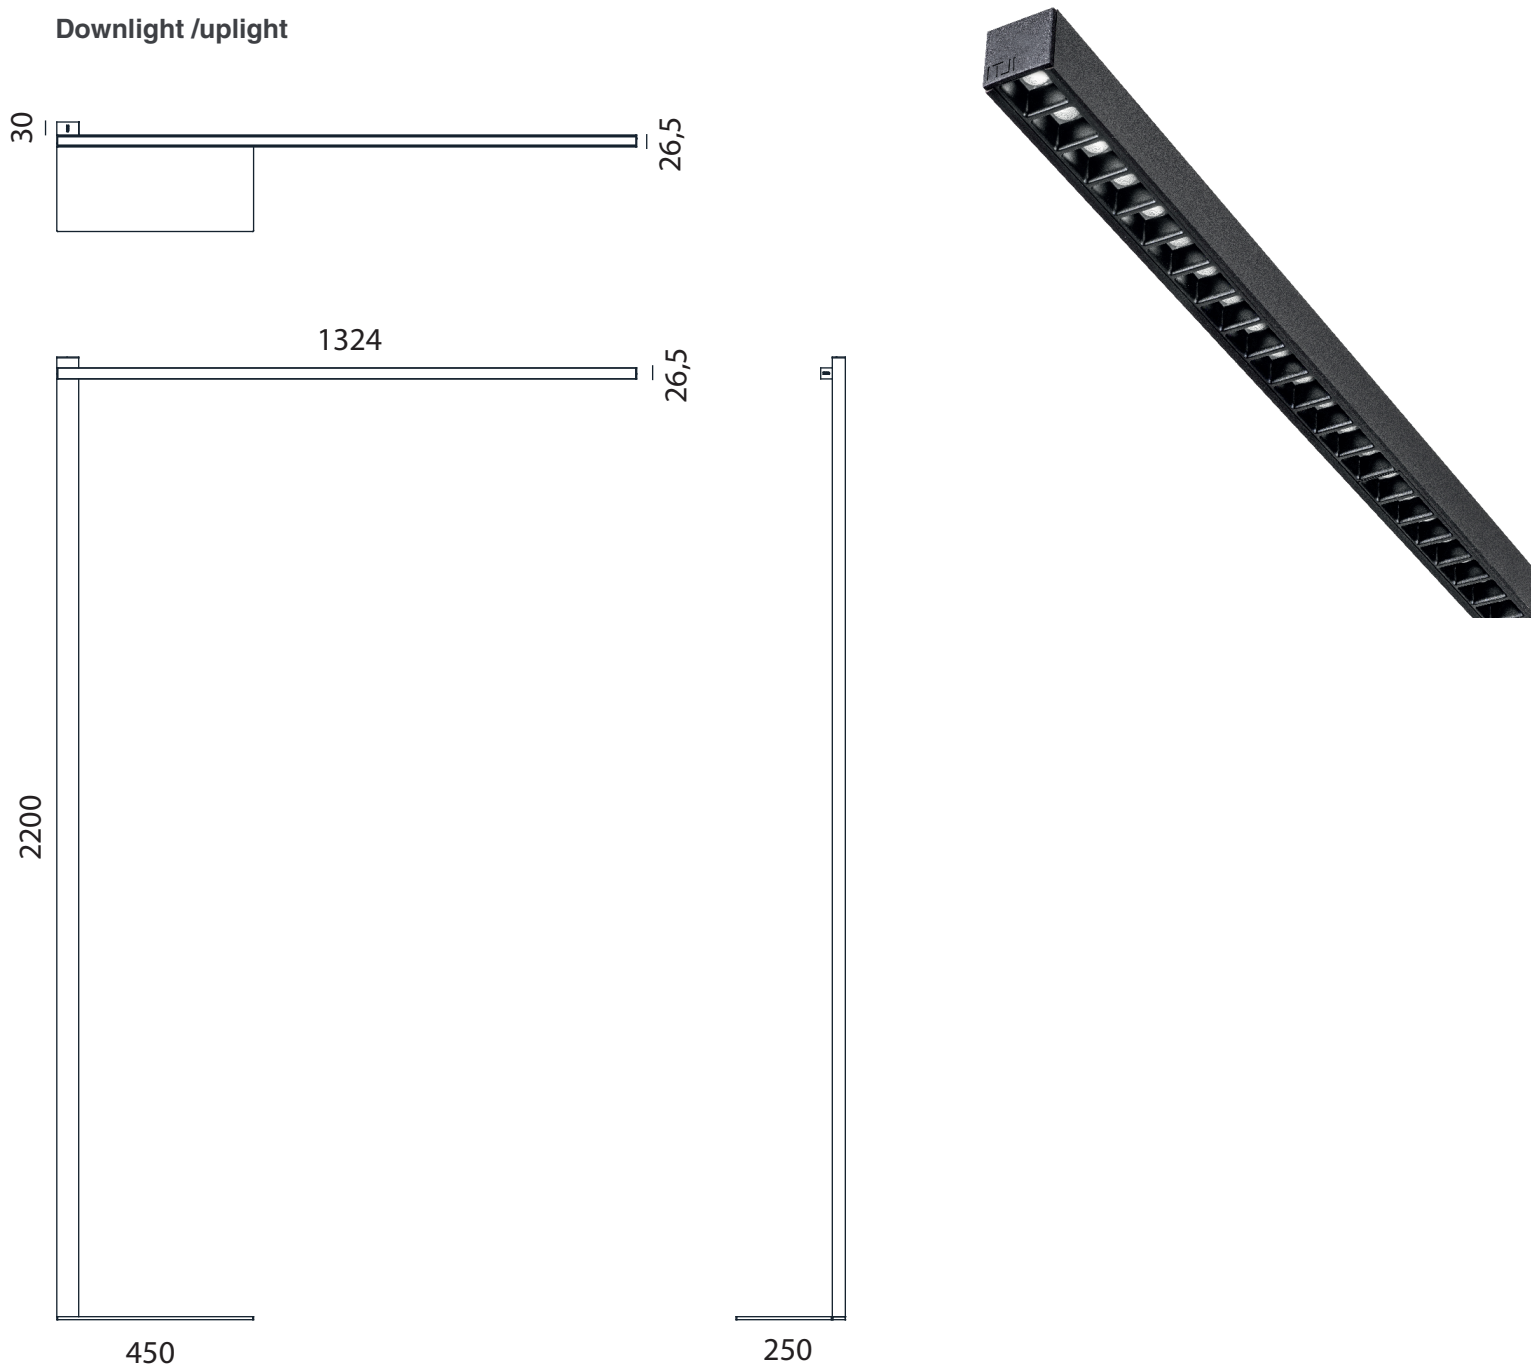

Dimensions (mm)

CODICI
CODES

Codes	Descriptions
MGAM3CA1I49WNE	GAMMA B/2,2X1,3M/UGR/930/BK/55W/DOB+PSC/IN220-240V-50/60HZ
MGAM3CA1I49NNE	GAMMA B/2,2X1,3M/UGR/940/BK/55W/DOB+PSC/IN220-240V-50/60HZ