

LINEAR SYSTEMS indoor

MINIFLUX LINEA WALL C OPAL



Miniflux Linea è la nuova gamma di sistemi lineari dedicati all'illuminazione generale e decorativa in interni. Si articola in tre versioni, rispettivamente a sospensione con diffusore trasparente o opale e con fissaggio a parete tramite apposita struttura o clip. Corpo in profilato in alluminio su cui è posizionata una LED strip 24V DC con CRI>97. La collezione è proposta in differenti finiture e temperature colore. Alimentatore remoto incluso (driver on-board per la versione a parete).

Miniflux Linea is the new range of linear systems for general and decorative interior lighting. Available in different versions: pendant with transparent or opal diffuser and wall-mounted by means of a special frame or clip. Aluminum profile body on which a 24V DC LED strip with CRI>97 is positioned. The collection is offered in different finishes and color temperatures. Remote driver is included (onboard driver for wall-mounted version).

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	240led/m
Fascio ottico Beam angle	140°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700/3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>97
Tipo di ottica Optic type	Tubo opale Opal tube
Trasformatore incluso Driver included	No
Colore sorgente luminosa Light source color	White
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	Black/gold/red
Montaggio Mounting	Wall
Connessione Connections	Wires
Cavo Cable	2m
Orientabile Adjustable	Yes
Dimensioni Dimensions	20 x 1060mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	/

FUNZIONAMENTO PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24Vdc
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	A seconda del driver According to driver
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	905lm (3000k)
Tolleranza flusso luminoso Luminous flux tolerance	± 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminary efficacy	60 lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<2
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	15W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	± 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 50° C
Temperatura ambiente di utilizzo Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP40
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	-


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h Lumen maintainance at median useful life* 50000 h	L80

REMARKS	
	CCT 4000K white finish on request



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

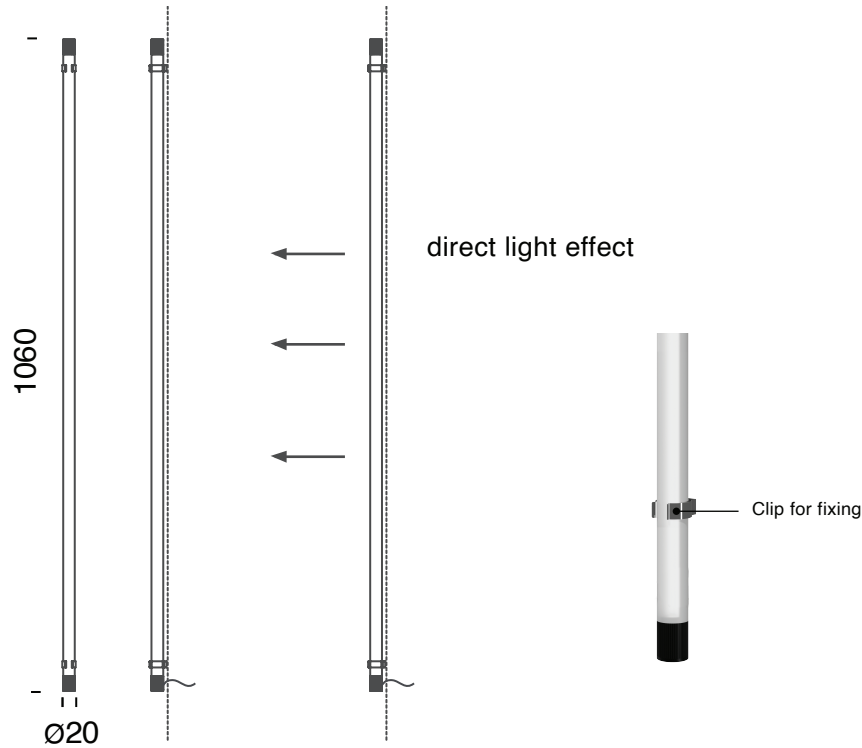

FINITURE
FINISHES



CODICI
CODES

PRODUCTS CODE	DECRPTION	FINISH	CT	DIMMING
BMLC4010G26DAN	MFLUX LINEA WALL C D/L=106cm/927/AN/OPAL/15W-IN24V	Black	2700K	According to driver
BMLC4010G26DAR	MFLUX LINEA WALL C D/L=106cm/927/AR/OPAL/15W-IN24V	Red	2700K	According to driver
BMLC4010G26DAO	MFLUX LINEA WALL C D/L=106cm/927/AO/OPAL/15W-IN24V	Gold	2700K	According to driver
BMLC4010G26WAN	MFLUX LINEA WALL C D/L=106cm/930/AN/OPAL/15W-IN24V	Black	3000K	According to driver
BMLC4010G26WAR	MFLUX LINEA WALL C D/L=106cm/930/AR/OPAL/15W-IN24V	Red	3000K	According to driver
BMLC4010G26WAO	MFLUX LINEA WALL C D/L=106cm/930/AO/OPAL/15W-IN24V	Gold	3000K	According to driver