

LINEAR SYSTEMS indoor

MINIFLUX LINEA WALL C Transparent



INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	240led/m
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	120°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>97
Tipo di ottica Optic type	tubo trasparente clear tube
Trasformatore incluso Driver included	No
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	black/white/gold
Montaggio Mounting	Wall
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	2m
Orientabile Adjustable	yes
Dimensioni Dimensions	20x 1060mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	/

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24Vdc
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	According to driver
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	897lm (3000k)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	60 lm/w
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<2
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	15W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 50°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP40
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK08

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80
--	-----

REMARKS


CCT 4000K on request



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Indirect light effect

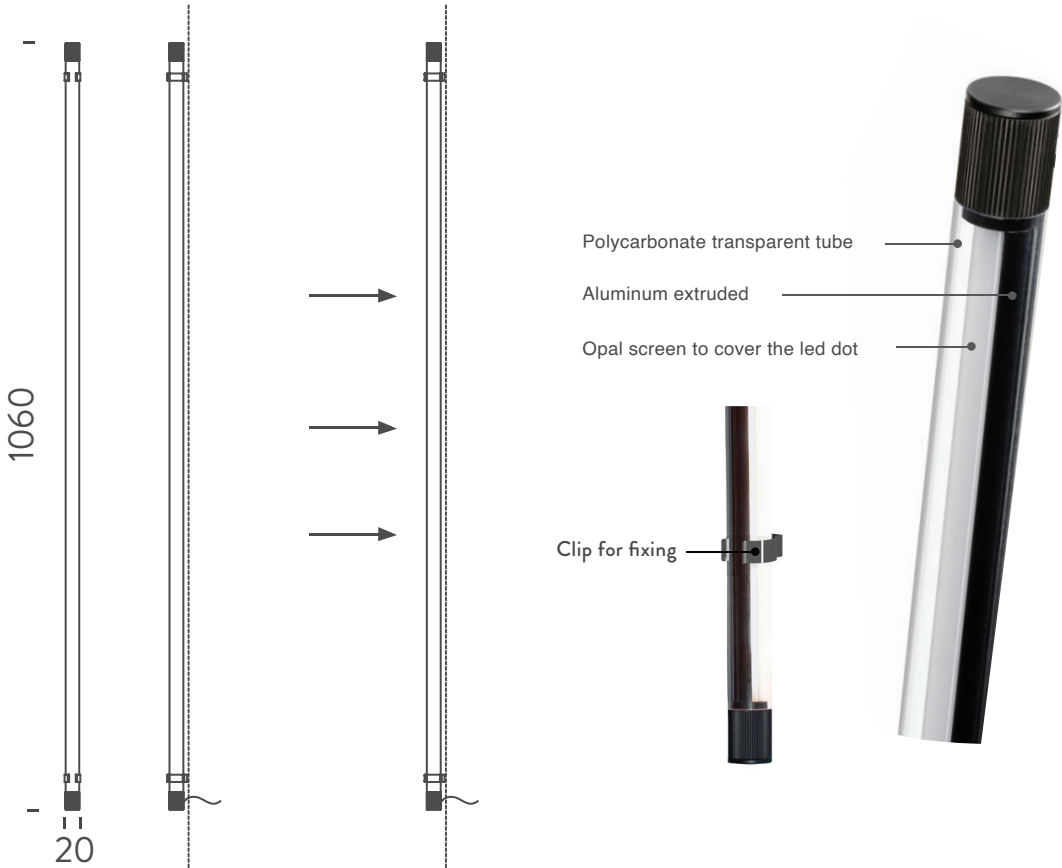

FINITURE
FINISHES

Transparent white



Transparent gold



Transparent black



CODICI
CODES

<i>CODES</i>	<i>DESCRIPTION</i>
BMLC4210026DAN	MFLUX LINEA WALL C I/L=106cm/927/AN/TRANS/15W-IN24V
BMLC4210026DBO	MFLUX LINEA WALL C I/L=106cm/927/WH/ TRANS/15W-IN24V
BMLC4210026DAO	MFLUX LINEA WALL C I/L=106cm/927/AO/ TRANS/15W-IN24V
BMLC4210026WAN	MFLUX LINEA WALL C I/L=106cm/930/AN/ TRANS/15W-IN24V
BMLC4210026WBO	MFLUX LINEA WALL C I/L=106cm/930/WH/ TRANS/15W-IN24V
BMLC4210026WAO	MFLUX LINEA WALL C I/L=106cm/930/AO/ TRANS/15W-IN24V

ILTI LUCE

ILTI Luce srl - Strada Borgata Paradiso 20- 10036 Settimo T.se -TO (Italy); tel (39) 011 765 73 01; info@iltiuce.com - iltiuce.com

www.iltiuce.com
01/2025
dati soggetti a modifiche
data subject to change
MADE IN ITALY