

LINEAR SYSTEMS indoor

MINIFLUX GARDEN Transparent



INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	240led/m
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	120°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K/4000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>97
Tipo di ottica Optic type	tubo trasparente clear tube
Trasformatore incluso Driver included	No
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	black
Montaggio Mounting	Ground
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	2m
Orientabile Adjustable	yes
Dimensioni Dimensions	25x820mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	/

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24Vdc
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	According to driver
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	512lm (3000k)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	64 lm/w
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<2
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	8W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP67
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	-

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80
--	-----


REMARKS

tube length




DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

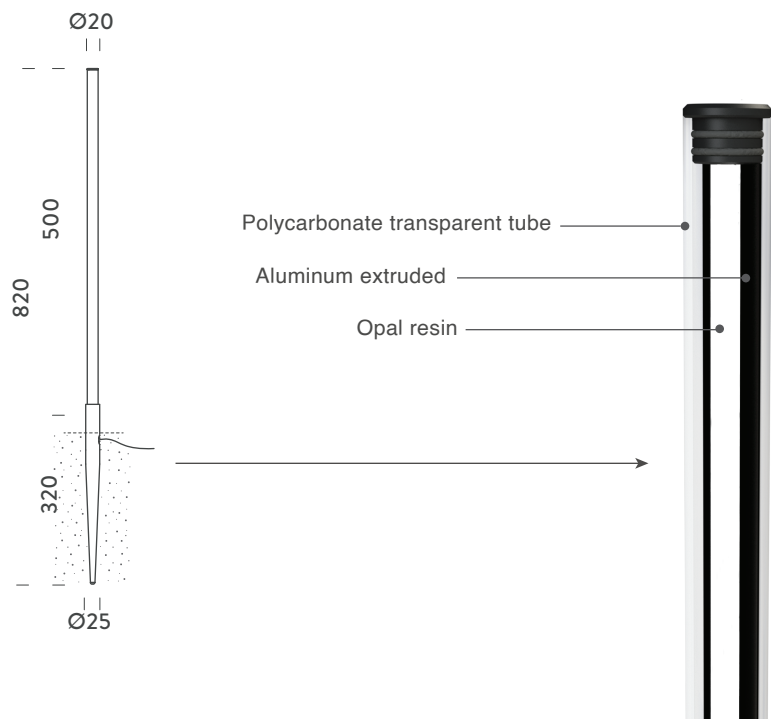

Dimensions in mm

ACCESSORI (non inclusa)
ACCESSORIES (not included)

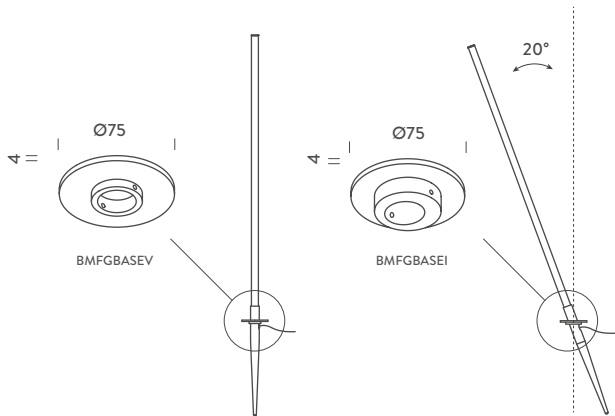

CODICI
CODES

BMGT30082G26DAN	Miniflux Garden ø20 L=82cm AN 927-8W-IN24VDC
BMGT30082G26WAN	Miniflux Garden ø20 L=82cm AN 930-8W-IN24VDC
BMGT30082G26NAN	Miniflux Garden ø20 L=82cm AN 940-8W-IN24VDC