

LINEAR SYSTEMS indoor

MINIFLUX GARDEN Transparent

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	240led/m
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	120°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K/4000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>97
Tipo di ottica Optic type	tubo trasparente clear tube
Trasformatore incluso Driver included	No
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	black
Montaggio Mounting	Ground
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	2m
Orientabile Adjustable	yes
Dimensioni Dimensions	25x1220mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	/

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24Vdc
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	According to driver
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	923lm (3000k)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	66 lm/w
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<2
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	14W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP67
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	-


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	

REMARKS
tube length




DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

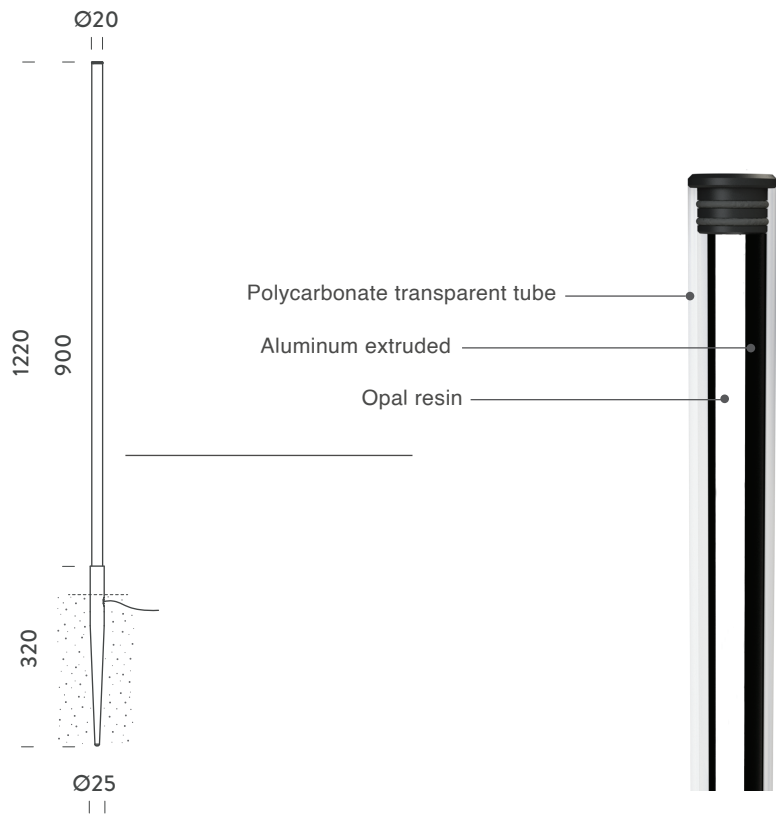

Dimensions in mm

ACCESSORI (non inclusi)
ACCESSORIES (not included)

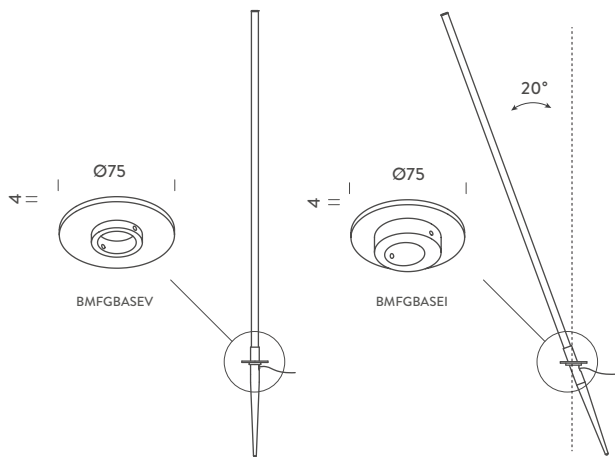

CODICI
CODES

BMGT30122G26DAN	Miniflux Garden $\varnothing 20$ L=122cm AN 927-14W-IN24VDC
BMGT30122G26WAN	Miniflux Garden $\varnothing 20$ L=122cm AN 930-14W-IN24VDC
BMGT30122G26NAN	Miniflux Garden $\varnothing 20$ L=122cm AN 940-14W-IN24VDC

ILTI LUCE

ILTI LUCE srl - Strada Borgata Paradiso, 20 - 10036 Settimo Torinese (Italy); tel (39) 011 765 73 01; info@iltiluce.com

www.iltiluce.com
11/2025
dati soggetti a modifiche
data subject to change
MADE IN ITALY