


ILTI LUCE

LINEAR SYSTEMS indoor/outdoor

Slackline surface IP67

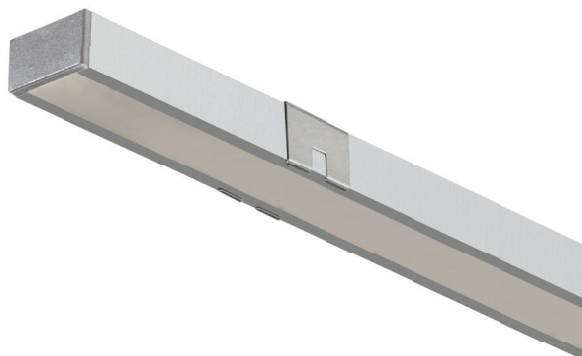

La famiglia slackline si completa con la versione IP67 dedicata ad un'illuminazione d'accento e di segnalazione in esterni. Caratterizzata da un design essenziale e dalla resinatura opale del nastro LED che garantisce il grado IP indicato, è proposta in differenti lunghezze e con due temperature colore. Slackline IP67 rappresenta il prodotto ideale per realizzare soluzioni in linea continua, a fronte di specifiche necessità di progetto in esterni o in ambienti che richiedono un grado di protezione più elevato. Il fissaggio a soffitto avviene tramite staffette incluse.

Slackline family expands with the IP67 version dedicated to outdoor accent and signaling lighting. Characterized by an essential design and the opal resin coating of the LED ribbon that guarantees the indicated IP rating, it is offered in different lengths and with two color temperatures. Slackline IP67 is the ideal product for continuous line solutions for outdoor projects or environments requiring a higher degree of protection. Ceiling mounting via brackets included.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	240led/m
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	140°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	3000K/4000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	90
Tipo di ottica Optic type	Resina opale Opal resin
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	PC/alluminio PC/aluminium
Montaggio Mounting	plafone surface mounted
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	2m
Orientabile Adjustable	NO
Dimensioni Dimensions	22,5x13,5x max3000mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,65Kg (1m)

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24VDC
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	YES
Controlli compatibili Compatible controls	1-10/DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	457lm/m (3000K)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	>30lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	max 15W/m
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP67
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80B50

REMARKS

- A richiesta: 2700K/RGB/Tunable White/IP67/lunghezze differenti/etc...
- At request: 2700K/RGB/Tunable White/IP67/different lengths/etc...


- Per applicazioni in linea continua contattare ILTI LUCE
- For in-line applications please contact ILTI LUCE




IP67

DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

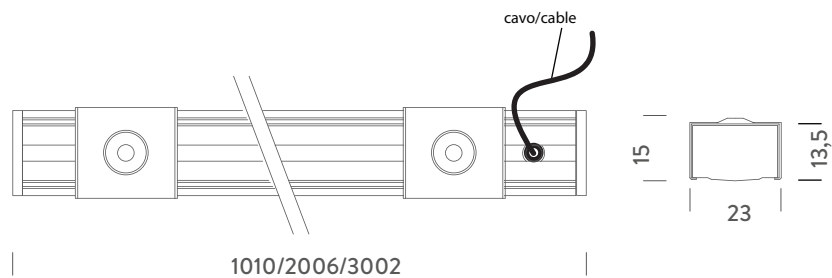

ACCESSORI
ACCESSORIES



- Fixing clip (included)



CUSTOMIZATIONS:

- CCT 2700K
- Body lenght

- CONNECTORS KIT IP68 (not included)
MRIGALIMIP68



CODICI

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
BSLAS810G26WAA	Slackline IP67/930/AA/L=1m/sur./15W-IN24VDC	White	3000K	YES (not included)
BSLAS810G26NAA	Slackline IP67/940/AA/L=1m/sur./15W-IN24VDC	Black	4000K	YES (not included)
BSLAS820G26WAA	Slackline IP67/930/AA/L=2m/sur./30W-IN24VDC	White	3000K	YES (not included)
BSLAS820G26NAA	Slackline IP67/940/AA/L=2m/sur./30W-IN24VDC	Black	4000K	YES (not included)