

ILTI LUCE

THE ZIRKOL COLLECTION indoor

LINEAR CEILING | 2 m

DOWNLIGHT

ZIRKOL L WALL



Dedicato ad un'illuminazione indiretta e dalla forte connotazione decorativa, Zirkol Linear Wall è la nuova lampada della collezione, proposta con una forma lineare e fissaggio a parete. Tre temperature colore (2700K, 3000K o 4000K) e finiture black, white e gold.

Suitable for indirect and decorative lighting, Zirkol Linear Wall is the new piece of the collection, with linear shape and wall fixing. Available with black, gold and white finish and three different LED colour temperatures: 2700K, 3000K or 4000K

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION			
Numero di sorgenti Number of light source	downlight emission		
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	diffuse		
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K	3000K	4000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	CRI90		
Tipo di ottica Optic type	Opal		
Trasformatore incluso Driver included	Yes		
Colore sorgente luminosa Light source color	White		
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III		
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	matt white RAL9016 matt black RAL9005 matt gold		
Montaggio Mounting	Suspension 2 points Shipped assembled		
Connessione Connections	2 adjustable metal cables length 3m		
Cavo Cable	1 electrical cable 5m		
Orientabile Adjustable	Yes		
Dimensioni Dimensions	50X26X2000mm		
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	2 kg		
FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL			
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24V		
Frequenza di ingresso Input frequency	/		
CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING			
Dimmerabile Dimmable	DALI/Push 1-100%		
Controlli compatibili Compatible controls	DMX/RDM, CASAMBI		

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	2700K	3000K	4000K
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	1666lm	1764lm	1960lm
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%		
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	58lm/W	61lm/W	68lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	-	SDCM<3	
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	-	max 14,5W	
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	-	+/- 10%	

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	0°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	20°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP40
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
-Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	
-Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	- L80B50

PACKAGING
Packaging 2100x110x110mm





DISEGNO TECNICO DIMENSIONAL DRAWING

Dimensioni (mm)
Dimension (mm)

Downlight

- Electrical cable
- Fixation point

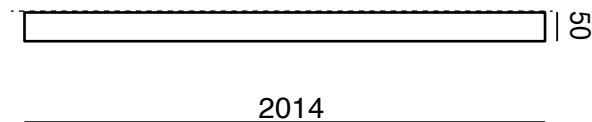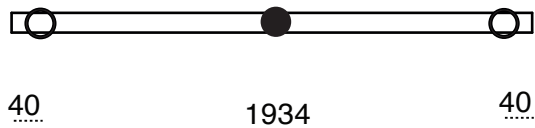

DRIVER & INTERFACES (included)

- 1 x Integrated Driver 60W Ultraslim

ACCESSORI ACCESSORIES

CODICI CODES

PRODUCTS CODE	DESCRIPTION	FINISH	CT	DIMMING
BZRLU420G15DBO	ZIRKOL L 2M/927/sur/WH/56W/IN220-240V	White	2700K	DALI
BZRLU420G15DNE	ZIRKOL L 2M/927/sur/BK/56W/IN220-240V	Black	2700K	DALI
BZRLU420G15DOR	ZIRKOL L 2M/927/sur/GO/56W/IN220-240V	Matt gold	2700K	DALI
BZRLU420G15WBO	ZIRKOL L 2M/930/sur/WH/56W/IN220-240V	White	3000K	DALI
BZRLU420G15WNE	ZIRKOL L 2M/930/sur/BK/56W/IN220-240V	Black	3000K	DALI
BZRLU420G15WOR	ZIRKOL L 2M/930/sur/GO/56W/IN220-240V	Matt gold	3000K	DALI
BZRLU420G15NBO	ZIRKOL L 2M/940/sur/WH/56W/IN220-240V	White	4000K	DALI
BZRLU420G15NNE	ZIRKOL L 2M/940/sur/BK/56W/IN220-240V	Black	4000K	DALI
BZRLU420G15NOR	ZIRKOL L 2M/940/sur/GO/56W/IN220-240V	Matt gold	4000K	DALI

ILTI LUCE