

ILTI LUCE

SPOTLIGHTS and PROJECTORS outdoor

Lux Spike M



Lux Spike è un proiettore orientabile in alluminio anodizzato sostenuto da un solido picchetto in acciaio inox. È disponibile nella dimensione **M**, con differenti fasci ottici, temperature colore e finiture.

Lux Spike is an adjustable anodized aluminium spotlight, supported by a sturdy stainless steel spike. It is available in size **M** and offers a variety of optical beams, color temperatures, and finishes.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	17°/46°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K/4000K Blue/Green/Amber/Red
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	lens
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white/coloured
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	black/grey/brownanodized aluminum Green varnished
Montaggio Mounting	InGround mounted
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	2m
Orientabile Adjustable	YES
Dimensioni Dimensions	Ø48x91/Ø48x101mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,5Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	Max 500mA
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	YES - According to driver
Controlli compatibili Compatible controls	1-10V/DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	484lm (3000k)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	83,4lm/w
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	Max 5,8W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 50°C (max 350mA)
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	35°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP67
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h * Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80


REMARKS



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

FLAT BEZEL

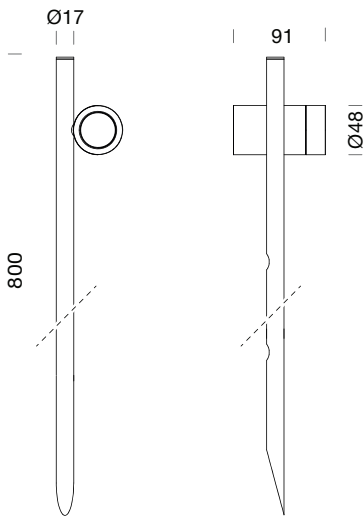

FINITURE STANDARD
STANDARD FINISHES




Ink Black




Silver Grey

DARK BEZEL

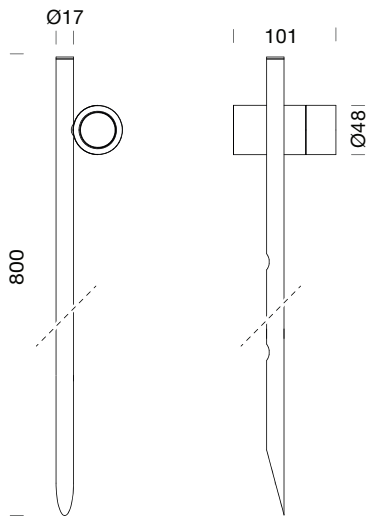


ACCESSORI INTERNI INTERNAL ACCESSORIES

OPAL FILTER (not included)




HONEYCOMB (not included)




ACCESSORI ESTERNI EXTERNAL ACCESSORIES

BLUXMSNOOT45 (not included)



BLUXMSNOOT (not included)



CODICI CODES

Codes	Description	Optics	CCT	Bezel	Finish
LXMGP0303DFAA	LUXSPIKEM_17° 927 Flat AA/max5,8W/maxIN500mA	17°	2700K	flat	Silver Grey
LXMGP0303DFAN	LUXSPIKEM_17° 927 Flat AN/max5,8W/maxIN500mA	17°	2700K	flat	Ink Black
LXMGP0303DDAA	LUXSPIKEM_17° 927 Dark AA/max5,8W/maxIN500mA	17°	2700K	dark	Silver Grey
LXMGP0303DDAN	LUXSPIKEM_17° 927 Dark AN/max5,8W/maxIN500mA	17°	2700K	dark	Ink Black
LXMGP0303WFAA	LUXSPIKEM_17° 930 Flat AA/max5,8W/maxIN500mA	17°	3000K	flat	Silver Grey
LXMGP0303WFAN	LUXSPIKEM_17° 930 Flat AN/max5,8W/maxIN500mA	17°	3000K	flat	Ink Black
LXMGP0303WDAA	LUXSPIKEM_17° 930 Dark AA/max5,8W/maxIN500mA	17°	3000K	dark	Silver Grey
LXMGP0303WDAN	LUXSPIKEM_17° 930 Dark AN/max5,8W/maxIN500mA	17°	3000K	dark	Ink Black
LXMGP0303NFAA	LUXSPIKEM_17° 940 Flat AA/max5,8W/maxIN500mA	17°	4000K	flat	Silver Grey
LXMGP0303NFAN	LUXSPIKEM_17° 940 Flat AN/max5,8W/maxIN500mA	17°	4000K	flat	Ink Black
LXMGP0303NDAA	LUXSPIKEM_17° 940 Dark AA/max5,8W/maxIN500mA	17°	4000K	dark	Silver Grey
LXMGP0303NDAN	LUXSPIKEM_17° 940 Dark AN/max5,8W/maxIN500mA	17°	4000K	dark	Ink Black
LXMGP0306DFAA	LUXSPIKEM_46° 927 Flat AA/max5,8W/maxIN500mA	46°	2700K	flat	Silver Grey
LXMGP0306DFAN	LUXSPIKEM_46° 927 Flat AN/max5,8W/maxIN500mA	46°	2700K	flat	Ink Black
LXMGP0306DDAA	LUXSPIKEM_46° 927 Dark AA/max5,8W/maxIN500mA	46°	2700K	dark	Silver Grey
LXMGP0306DDAN	LUXSPIKEM_46° 927 Dark AN/max5,8W/maxIN500mA	46°	2700K	dark	Ink Black
LXMGP0306WFAA	LUXSPIKEM_46° 930 Flat AA/max5,8W/maxIN500mA	46°	3000K	flat	Silver Grey
LXMGP0306WFAN	LUXSPIKEM_46° 930 Flat AN/max5,8W/maxIN500mA	46°	3000K	flat	Ink Black
LXMGP0306WDAA	LUXSPIKEM_46° 930 Dark AA/max5,8W/maxIN500mA	46°	3000K	dark	Silver Grey
LXMGP0306WDAN	LUXSPIKEM_46° 930 Dark AN/max5,8W/maxIN500mA	46°	3000K	dark	Ink Black
LXMGP0306NFAA	LUXSPIKEM_46° 940 Flat AA/max5,8W/maxIN500mA	46°	4000K	flat	Silver Grey
LXMGP0306NFAN	LUXSPIKEM_46° 940 Flat AN/max5,8W/maxIN500mA	46°	4000K	flat	Ink Black
LXMGP0306NDAA	LUXSPIKEM_46° 940 Dark AA/max5,8W/maxIN500mA	46°	4000K	dark	Silver Grey
LXMGP0306NDAN	LUXSPIKEM_46° 940 Dark AN/max5,8W/maxIN500mA	46°	4000K	dark	Ink Black

ILTI LUCE

ILTI LUCE srl - Strada Borgata Paradiso, 20 - 10036 Settimo Torinese (Italy); tel (39) 011 765 73 01; info@ilti luce.com

www.ilti luce.com
17/02/2025
dati soggetti a modifiche
data subject to change
MADE IN ITALY