

# ILTI LUCE

## SPOTLIGHTS and PROJECTORS outdoor

### Lux Ceiling Trim L



Lux Ceiling nelle versioni **Trim** e Trimless presenta una selezione di spot downlight con illuminazione anche a scomparsa. Sono disponibili nelle dimensioni S,M,**L** e con temperature colore, finiture e fasci ottici differenti. L'uso di filtri accessori inoltre, permette un'ulteriore flessibilità in termini di applicazione.

The Lux Ceiling range, available in both **Trim** and Trimless versions, offers a selection of downlight spots with concealed lighting. They are available in S,M,**L** sizes, and in different colour temperatures, finishes and optical beams. The use of accessory filters also allows further flexibility in terms of application.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	14°/53°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K/4000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	lens
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	alluminio anodizzato balck/grey balck/grey anodized aluminum
Montaggio Mounting	Incasso (cartongesso-legno) Recessed (plasterboard-wooden)
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	1m
Orientabile Adjustable	No
Dimensioni Dimensions	Ø124x73mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,810Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	Max 700mA
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	YES - According to driver
Controlli compatibili Compatible controls	1-10V/DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	2271lm (3000k)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	89lm/w
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	Max 25,5W (700mA)
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 50°C (max 350mA)
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	35°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP65
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h * Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

#### REMARKS



DISEGNO TECNICO  
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)  
Dimensions (mm)

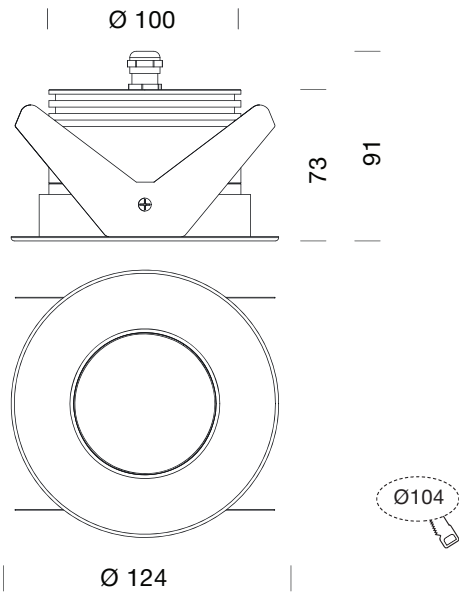

FINITURE STANDARD  
STANDARD FINISHES




Ink Black




Silver Grey

ACCESSORI INTERNI  
INTERNAL ACCESSORIES

OPAL FILTER (not included)



HONEYCOMB (not included)



CODICI  
CODES

Codes	Description	Optics	CCT	Bezel	Finish
LXLFR0402DFAA	LUXCEILING TRIML_14° 927 Flat AA/max25,5W/max IN700mA	14°	2700K	flat	Silver Grey
LXLFR0402DFAN	LUXCEILING TRIML_14° 927 Flat AN/max25,5W/max IN700mA	14°	2700K	flat	Ink Black
LXLFR0402WFAA	LUXCEILING TRIML_14° 930 Flat AA/max25,5W/max IN700mA	14°	3000K	flat	Silver Grey
LXLFR0402WFAN	LUXCEILING TRIML_14° 930 Flat AN/max25,5W/max IN700mA	14°	3000K	flat	Ink Black
LXLFR0402NFAA	LUXCEILING TRIML_14° 940 Flat AA/max25,5W/max IN700mA	14°	4000K	flat	Silver Grey
LXLFR0402NFAN	LUXCEILING TRIML_14° 940 Flat AN/max25,5W/max IN700mA	14°	4000K	flat	Ink Black
LXLFR0405DFAA	LUXCEILING TRIML_53° 927 Flat AA/max25,5W/max IN700mA	53°	2700K	flat	Silver Grey
LXLFR0405DFAN	LUXCEILING TRIML_53° 927 Flat AN/max25,5W/max IN700mA	53°	2700K	flat	Ink Black
LXLFR0405WFAA	LUXCEILING TRIML_53° 930 Flat AA/max25,5W/max IN700mA	53°	3000K	flat	Silver Grey
LXLFR0405WFAN	LUXCEILING TRIML_53° 930 Flat AN/max25,5W/max IN700mA	53°	3000K	flat	Ink Black
LXLFR0405NFAA	LUXCEILING TRIML_53° 940 Flat AA/max25,5W/max IN700mA	53°	4000K	flat	Silver Grey
LXLFR0405NFAN	LUXCEILING TRIML_53° 940 Flat AN/max25,5W/max IN700mA	53°	4000K	flat	Ink Black