

ILTI LUCE

SPOTLIGHTS and PROJECTORS outdoor

Lux Floor XS



La gamma Lux Floor offre soluzioni per installazioni a pavimento, disponibili in una varietà di dimensioni (**XS-S-M-L**), finiture, temperature colore e fasci ottici. Ideale per illuminare percorsi e facciate, include una versione IP68 per applicazioni in immersione. The Lux Floor range provides versatile solutions for floor installations, available in several sizes (**XS-S-M-L**), finishes, color temperatures, and optical beams. Suitable for illuminating pathways and façades, it includes an IP68 version for underwater applications.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	65°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K/4000K/5000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	/
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	Ottone cromato satinato Satin chromed brass
Montaggio Mounting	Recessed mounted
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	1m
Orientabile Adjustable	NO
Dimensioni Dimensions	Ø26x45mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,125Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	Max 350mA
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	YES - According to driver
Controlli compatibili Compatible controls	1-10V/DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	54lm (3000k)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	45lm/w
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	Max 1,2W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	35°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP68
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h * Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

REMARKS	
certificato 500kg carico statico certified 500kg static load	



DISEGNO TECNICO DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

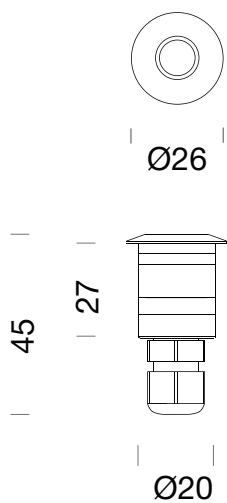

FINITURE STANDARD STANDARD FINISHES



Satin Chrome

ACCESSORI ESTERNI EXTERNAL ACCESSORIES


BLUXCASSA5 (not included)



BCONN2IP68 (not included)




Cable connector IP68 2 ways - direct connection



BCONN4IP68 (not included)



Cable connector IP68 4 ways - series connection



ILTI LUCE

ILTI LUCE srl - Strada Borgata Paradiso, 20 - 10036 Settimo Torinese (Italy); tel (39) 011 765 73 01; info@ilti-luce.com

ALIMENTATORI
DRIVERS

DRIVER | LUX SIZE XS

Code	Version	Input voltage	Range current	Max power	Setting	Switching	IP	Dimensions mm
WPSUND03350IP	for 1 to 2 spots	220-240V	350mA	3W	No	ON-OFF	65	37x23x21
WPSUND04350IP	for 1 to 3 spots	220-240V	350mA	4W	No	ON-OFF	66	52x26x21
WPSUND16350IP	for 3 to 13 spots	220-240V	350mA	16W	No	ON-OFF	67	140x30x22
WPSTST350-700	for 1 to 5 spots	220-240V	350mA*	7W	Yes	TRIAC	20	110x30x22
WPS1ST350-700	for 1 to 5 spots	220-240V	350mA*	7W	Yes	1-10V	20	110x30x22
WPSDST250-700	for 4 to 13 spots	110-240V	350mA*	17W	Yes	DALI	20	120x52x22
WPSCST150-700	for 4 to 13 spots	220-240V	350mA*	18W	Yes	CASAMBI	20	97x43x30

Note: for outdoor installation IP connection system not included, series connection, *to be setted

CODICI
CODES

Lux Floor / **XS**
Max 350mA (1,2W)

Optical lens			CCT (K)		Delivered flux		CRI	Bezel		Finishes		Example code: LXXFR0107DFCS
LXXFR01	07	65°	D	2700	48lm (350mA)	>90	F	Flat	CS			
			W	3000	54lm (350mA)	>90						
			N	4000	59lm (350mA)	>90						
			O	5000	63lm (350mA)	>90						