

# ILTI LUCE

## SPOTLIGHTS and PROJECTORS outdoor

### Lux Spot S



Lux Spot è un proiettore orientabile in alluminio anodizzato disponibile nelle tre dimensioni **S,M,L**. È proposto con differenti fasci ottici, temperature colore e finiture. La possibilità di integrare varie tipologie di accessori offre inoltre, ampie opportunità di installazione e personalizzazione della luce. Lux Spot is an adjustable anodized aluminium spotlight available in three sizes **S,M,L**. Available with different optical beams, colour temperatures and finishes. The possibility of integrating various types of accessories also offers ample opportunities for installation and customisation of the light.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	11°/25°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K/4000K Blue/Green/Amber/Red
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	lens
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	white/coloured
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	alluminio anodizzato balck/grey/brown balck/grey/brownanodized aluminum
Montaggio Mounting	surface mounted
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	2m
Orientabile Adjustable	YES
Dimensioni Dimensions	Ø36x64/Ø36x74mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,25Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	Max 700mA
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	YES - According to driver
Controlli compatibili Compatible controls	1-10V/DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	194lm (3000k)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	84,3lm/w
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	Max 2,3W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 50°C (max 700mA)
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	35°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP67
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h * Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80


REMARKS




## DISEGNO TECNICO DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)  
Dimensions (mm)

### FLAT BEZEL

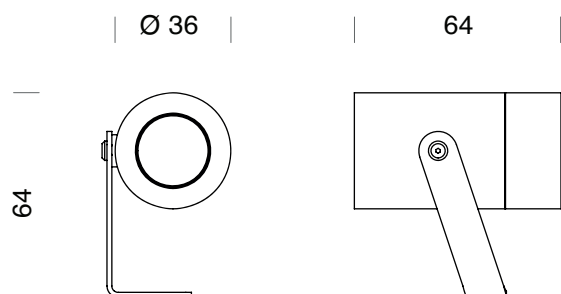

### DARK BEZEL

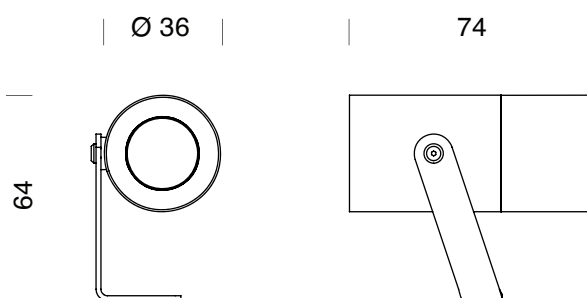

## FINITURE STANDARD STANDARD FINISHES



Ink Black



Silver Grey




Mocha Brown

ILTI LUCE


ILTI LUCE srl - Strada Borgata Paradiso, 20 - 10036 Settimo Torinese (Italy); tel (39) 011 765 73 01; info@ilti luce.com

## ACCESSORI INTERNI INTERNAL ACCESSORIES

OPAL FILTER (not included)




HONEYCOMB (not included)




## ACCESSORI ESTERNI EXTERNAL ACCESSORIES

BLUXSPEG (not included)



BLUXMBELT (not included)



## CODICI CODES

Codes	Description	Optics	TCC	Bezel	Finish
LXSL0101DFAA	LUXSPOTS_11° 927 Flat AA/max2,3W/maxIN700mA	11°	2700K	flat	Silver Grey
LXSL0101DFAN	LUXSPOTS_11° 927 Flat AN/max2,3W/maxIN700mA	11°	2700K	flat	Ink Black
LXSL0101DFAM	LUXSPOTS_11° 927 Flat AM/max2,3W/maxIN700mA	11°	2700K	flat	Mocha Brown
LXSL0101DDAA	LUXSPOTS_11° 927 Dark AA/max2,3W/maxIN700mA	11°	2700K	dark	Silver Grey
LXSL0101DDAN	LUXSPOTS_11° 927 Dark AN/max2,3W/maxIN700mA	11°	2700K	dark	Ink Black
LXSL0101DDAM	LUXSPOTS_11° 927 Dark AM/max2,3W/maxIN700mA	11°	2700K	dark	Mocha Brown
LXSL0101WFAA	LUXSPOTS_11° 930 Flat AA/max2,3W/maxIN700mA	11°	3000K	flat	Silver Grey
LXSL0101WFAN	LUXSPOTS_11° 930 Flat AN/max2,3W/maxIN700mA	11°	3000K	flat	Ink Black
LXSL0101WFAM	LUXSPOTS_11° 930 Flat AM/max2,3W/maxIN700mA	11°	3000K	flat	Mocha Brown
LXSL0101WDAA	LUXSPOTS_11° 930 Dark AA/max2,3W/maxIN700mA	11°	3000K	dark	Silver Grey
LXSL0101WDAN	LUXSPOTS_11° 930 Dark AN/max2,3W/maxIN700mA	11°	3000K	dark	Ink Black
LXSL0101WDAM	LUXSPOTS_11° 930 Dark AM/max2,3W/maxIN700mA	11°	3000K	dark	Mocha Brown
LXSL0101NFAA	LUXSPOTS_11° 940 Flat AA/max2,3W/maxIN700mA	11°	4000K	flat	Silver Grey
LXSL0101NFAN	LUXSPOTS_11° 940 Flat AN/max2,3W/maxIN700mA	11°	4000K	flat	Ink Black
LXSL0101NFAM	LUXSPOTS_11° 940 Flat AM/max2,3W/maxIN700mA	11°	4000K	flat	Mocha Brown
LXSL0101NDAA	LUXSPOTS_11° 940 Dark AA/max2,3W/maxIN700mA	11°	4000K	dark	Silver Grey
LXSL0101NDAN	LUXSPOTS_11° 940 Dark AN/max2,3W/maxIN700mA	11°	4000K	dark	Ink Black
LXSL0101NDAM	LUXSPOTS_11° 940 Dark AM/max2,3W/maxIN700mA	11°	4000K	dark	Mocha Brown
LXSL0104DFAA	LUXSPOTS_25° 927 Flat AA/max2,3W/maxIN700mA	25°	2700K	flat	Silver Grey
LXSL0104DFAN	LUXSPOTS_25° 927 Flat AN/max2,3W/maxIN700mA	25°	2700K	flat	Ink Black
LXSL0104DFAM	LUXSPOTS_25° 927 Flat AM/max2,3W/maxIN700mA	25°	2700K	flat	Mocha Brown
LXSL0104DDAA	LUXSPOTS_25° 927 Dark AA/max2,3W/maxIN700mA	25°	2700K	dark	Silver Grey
LXSL0104DDAN	LUXSPOTS_25° 927 Dark AN/max2,3W/maxIN700mA	25°	2700K	dark	Ink Black
LXSL0104DDAM	LUXSPOTS_25° 927 Dark AM/max2,3W/maxIN700mA	25°	2700K	dark	Mocha Brown
LXSL0104WFAA	LUXSPOTS_25° 930 Flat AA/max2,3W/maxIN700mA	25°	3000K	flat	Silver Grey
LXSL0104WFAN	LUXSPOTS_25° 930 Flat AN/max2,3W/maxIN700mA	25°	3000K	flat	Ink Black
LXSL0104WFAM	LUXSPOTS_25° 930 Flat AM/max2,3W/maxIN700mA	25°	3000K	flat	Mocha Brown
LXSL0104WDAA	LUXSPOTS_25° 930 Dark AA/max2,3W/maxIN700mA	25°	3000K	dark	Silver Grey
LXSL0104WDAN	LUXSPOTS_25° 930 Dark AN/max2,3W/maxIN700mA	25°	3000K	dark	Ink Black
LXSL0104WDAM	LUXSPOTS_25° 930 Dark AM/max2,3W/maxIN700mA	25°	3000K	dark	Mocha Brown
LXSL0104NFAA	LUXSPOTS_25° 940 Flat AA/max2,3W/maxIN700mA	25°	4000K	flat	Silver Grey
LXSL0104NFAN	LUXSPOTS_25° 940 Flat AN/max2,3W/maxIN700mA	25°	4000K	flat	Ink Black
LXSL0104NFAM	LUXSPOTS_25° 940 Flat AM/max2,3W/maxIN700mA	25°	4000K	flat	Mocha Brown
LXSL0104NDAA	LUXSPOTS_25° 940 Dark AA/max2,3W/maxIN700mA	25°	4000K	dark	Silver Grey
LXSL0104NDAN	LUXSPOTS_25° 940 Dark AN/max2,3W/maxIN700mA	25°	4000K	dark	Ink Black
LXSL0104NDAM	LUXSPOTS_25° 940 Dark AM/max2,3W/maxIN700mA	25°	4000K	dark	Mocha Brown

ILTI LUCE

ILTI LUCE srl · Strada Borgata Paradiso, 20 · 10036 Settimo Torinese (Italy); tel (39) 011 765 73 01; info@ilti-luce.com

www.ilti-luce.com  
17/02/2025  
dati soggetti a modifiche  
data subject to change  
MADE IN ITALY