

SPOTLIGHTS and PROJECTORS outdoor

Lux Wall - Single M



Lux Wall racchiude una selezione di spot con fissaggio a parete, con emissione diretta singola o doppia. Disponibili nella dimensione **M** e con alimentatore a bordo o remoto, con differenti fasci ottici, temperature colore e finiture. La gamma si completa della versione Adjustable per un'emissione orientabile della luce.

Lux Wall offers a selection of wall-mounted spots with single or double direct emission. Available in **M** size, featuring different light beams, colour temperatures and finishes and with on-board or remote power supply. The range is completed with an adjustable version for orientable light emission.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	17°/46°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	2700K/3000K/4000K Blue/Green/Amber/Red
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>90
Tipo di ottica Optic type	lens
Trasformatore incluso Driver included	YES
Colore sorgente luminosa Light source color	white
Classe di protezione IEC IEC Protection class	II
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	alluminio anodizzato balck/grey/brown balck/grey/brownanodized aluminum
Montaggio Mounting	wall mounted
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	/
Orientabile Adjustable	NO
Dimensioni Dimensions	Ø48x81x96mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,490Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	IN220-240V
Frequenza di ingresso Input frequency	50/60 Hz

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	NO
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	369lm (3000k)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	73,8lm/w
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	Max 5W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	35°C


APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP65
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Mantenimento flusso luminoso vita media* 50000 h * Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

REMARKS

DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

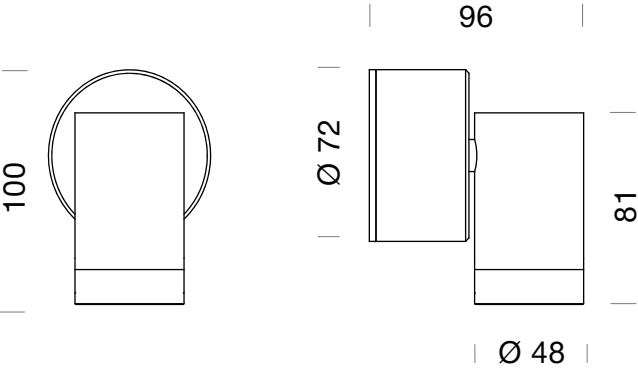

FINITURE STANDARD
STANDARD FINISHES



Ink Black




Silver Grey




Mocha Brown

ACCESSORI INTERNI
INTERNAL ACCESSORIES

OPAL FILTER (not included)




HONEYCOMB (not included)




ACCESSORI ESTERNI
EXTERNAL ACCESSORIES

BLUXMSNOOT45 (not included)

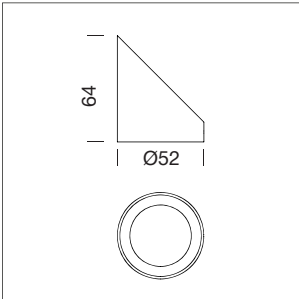

BLUXMSNOOT (not included)

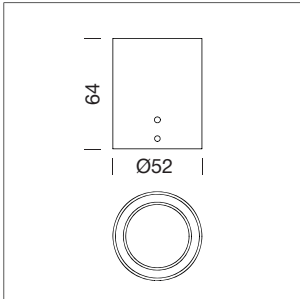

ILTI LUCE

ILTI LUCE srl - Strada Borgata Paradiso, 20 - 10036 Settimo Torinese (Italy); tel (39) 011 765 73 01; info@ilti luce.com

Codes	Description	Optics	CCT	Bezel	Finish
LXMM/S0303DFAA	LUX WALL 01 M_17° 927 Flat AA/5W/IN220-240V 50-60HZ	17°	2700K	flat	Silver Grey
LXMM/S0303DFAN	LUX WALL 01 M_17° 927 Flat AN/5W/IN220-240V 50-60HZ	17°	2700K	flat	Ink Black
LXMM/S0303DFAM	LUX WALL 01 M_17° 927 Flat AM/5W/IN220-240V 50-60HZ	17°	2700K	flat	Mocha Brown
LXMM/S0303WFAA	LUX WALL 01 M_17° 930 Flat AA/5W/IN220-240V 50-60HZ	17°	3000K	flat	Silver Grey
LXMM/S0303WFAN	LUX WALL 01 M_17° 930 Flat AN/5W/IN220-240V 50-60HZ	17°	3000K	flat	Ink Black
LXMM/S0303WFAM	LUX WALL 01 M_17° 930 Flat AM/5W/IN220-240V 50-60HZ	17°	3000K	flat	Mocha Brown
LXMM/S0303NFAA	LUX WALL 01 M_17° 940 Flat AA/5W/IN220-240V 50-60HZ	17°	4000K	flat	Silver Grey
LXMM/S0303NFAN	LUX WALL 01 M_17° 940 Flat AN/5W/IN220-240V 50-60HZ	17°	4000K	flat	Ink Black
LXMM/S0303NFAM	LUX WALL 01 M_17° 940 Flat AM/5W/IN220-240V 50-60HZ	17°	4000K	flat	Mocha Brown
LXMM/S0306DFAA	LUX WALL 01 M_46° 927 Flat AA/5W/IN220-240V 50-60HZ	46°	2700K	flat	Silver Grey
LXMM/S0306DFAN	LUX WALL 01 M_46° 927 Flat AN/5W/IN220-240V 50-60HZ	46°	2700K	flat	Ink Black
LXMM/S0306DFAM	LUX WALL 01 M_46° 927 Flat AM/5W/IN220-240V 50-60HZ	46°	2700K	flat	Mocha Brown
LXMM/S0306WFAA	LUX WALL 01 M_46° 930 Flat AA/5W/IN220-240V 50-60HZ	46°	3000K	flat	Silver Grey
LXMM/S0306WFAN	LUX WALL 01 M_46° 930 Flat AN/5W/IN220-240V 50-60HZ	46°	3000K	flat	Ink Black
LXMM/S0306WFAM	LUX WALL 01 M_46° 930 Flat AM/5W/IN220-240V 50-60HZ	46°	3000K	flat	Mocha Brown
LXMM/S0306NFAA	LUX WALL 01 M_46° 940 Flat AA/5W/IN220-240V 50-60HZ	46°	4000K	flat	Silver Grey
LXMM/S0306NFAN	LUX WALL 01 M_46° 940 Flat AN/5W/IN220-240V 50-60HZ	46°	4000K	flat	Ink Black
LXMM/S0306NFAM	LUX WALL 01 M_46° 940 Flat AM/5W/IN220-240V 50-60HZ	46°	4000K	flat	Mocha Brown